
Loser Flansch TYP FL04 nach EN 1092-1 Typ 04



Beschreibung:

Lose Flansche nach EN 1092-1 Typ 04 werden in Rohrleitungselementen lose befestigt. Dadurch ist eine freie Ausrichtung möglich. Diese Flansche eignen sich ideal um Rohre zu verbinden bzw. Armaturen in Rohrleitungen zu integrieren.

Produktmerkmale:

- geeignet für **flüssige & gasförmige Medien**
- DIN EN 1092-1 Typ 04

Nennweite:

DN10 – DN400

Anschluss:

PN10, PN16, PN25, PN40

Bauart:

Loser Flansch

Werkstoff:

Typ 00: Edelstahl 1.4541

Typ 02: Stahl C22.8 / P250GH blank

Norm:

EN 1092-1 Typ 04

Dichtfläche:

A

Anschluss:

PN10/16/25/40

Einbaulage:

beliebig


Dichtungen:

Optional

Schrauben:

Optional

Abmessungen:

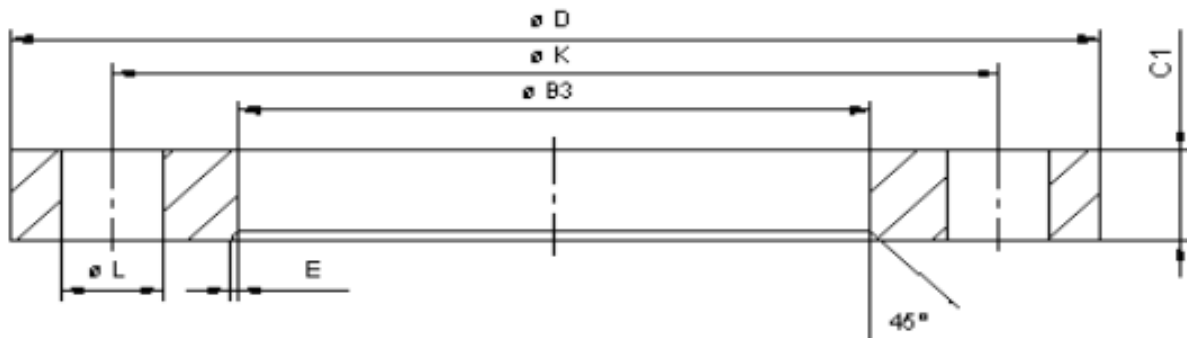

DN	PN	D	B3	C1	K	E	Anzahl	Gewinde	L	Gewicht kg
10	PN10 / 16 / 25 / 40	90	31	14	60	3	4	M12	14	0,549
15	PN10 / 16 / 25 / 40	95	35	14	65	3	4	M12	14	0,606
20	PN10 / 16 / 25 / 40	105	42	16	75	4	4	M12	14	0,836
25	PN10 / 16 / 25 / 40	115	49	16	85	4	4	M12	14	0,990
32	PN10 / 16 / 25 / 40	140	59	18	100	5	4	M16	18	1,65
40	PN10 / 16 / 25 / 40	150	67	18	110	5	4	M16	18	1,85
50	PN10 / 16	165	77	20	125	5	4	M16	18	2,34
	PN25 / 40	165	77	20	125	5	4	M16	18	2,47
65	PN10 / 16	185	96	20	145	6	4	M16	18	2,76
	PN25 / 40	185	96	22	145	6	8	M16	18	3,04
80	PN10 / 16	200	108	20	160	6	8	M16	18	3,17
	PN25 / 40	200	114	24	160	6	8	M16	18	3,61
100	PN10 / 16	220	134	22	180	6	8	M16	18	3,78
	PN25 / 40	235	138	26	190	6	8	M20	22	5,18
125	PN10 / 16	250	162	22	210	6	8	M16	18	4,57
	PN25 / 40	270	166	28	220	6	8	M24	26	6,89
150	PN10 / 16	285	188	24	240	6	8	M20	22	6,22
	PN25 / 40	300	194	30	250	6	8	M24	26	8,69
200	PN10	340	240	24	295	6	8	M20	22	7,90
	PN16	340	240	26	295	6	12	M20	22	8,37
	PN25	360	250	32	310	6	12	M24	26	11,6
	PN40	375	250	36	320	6	12	M27	30	14,9
250	PN10	395	294	26	350	8	12	M20	22	9,99
	PN16	405	294	29	355	8	12	M24	26	12,4
	PN25	425	302	35	370	8	12	M27	30	17,0
	PN40	450	312	42	385	8	12	M30	33	23,8
300	PN10	445	348	26	400	8	12	M20	22	11,1
	PN16	460	348	32	410	8	12	M24	26	16,3
	PN25	485	356	38	430	8	16	M27	30	22,0
	PN40	515	368	52	450	8	16	M30	33	36,0
350	PN10	505	400	30	460	8	16	M20	22	14,7
	PN16	520	400	35	470	8	16	M24	26	21,5
	PN25	555	408	42	490	8	16	M30	33	32,1
	PN40	580	418	58	510	8	16	M33	36	50,4
400	PN10	565	450	32	515	8	16	M24	26	20,5
	PN16	580	454	38	525	8	16	M27	30	27,1
	PN25	620	462	48	550	8	16	M33	36	44,5
	PN40	660	472	65	585	8	16	M36	39	75,5

Artikelnummer:

Material:		VA 1.4541	C22.8 / P250GH blank
		Typ 00	Typ 02
DN	PN	Art. Nr.	Art. Nr.
10	PN10 / 16 / 25 / 40	FL04000102	FL04020102
15	PN10 / 16 / 25 / 40	FL04000103	FL04020103
20	PN10 / 16 / 25 / 40	FL04000104	FL04020104
25	PN10 / 16 / 25 / 40	FL04000105	FL04020105
32	PN10 / 16 / 25 / 40	FL04000106	FL04020106
40	PN10 / 16 / 25 / 40	FL04000107	FL04020107
50	PN10 / 16	FL04000108	FL04020108
	PN25 / 40	FL04000208	FL04020208
65	PN10 / 16	FL04000109	FL04020109
	PN25 / 40	FL04000209	FL04020209
80	PN10 / 16	FL04000110	FL04020110
	PN25 / 40	FL04000210	FL04020210
100	PN10 / 16	FL04000111	FL04020111
	PN25 / 40	FL04000211	FL04020211
125	PN10 / 16	FL04000112	FL04020112
	PN25 / 40	FL04000212	FL04020212
150	PN10 / 16	FL04000113	FL04020113
	PN25 / 40	FL04000213	FL04020213
200	PN10	FL04000114	FL04020114
	PN16	FL04000214	FL04020214
	PN25	FL04000314	FL04020314
	PN40	FL04000414	FL04020414
250	PN10	FL04000115	FL04020115
	PN16	FL04000215	FL04020215
	PN25	FL04000315	FL04020315
	PN40	FL04000415	FL04020415
300	PN10	FL04000116	FL04020116
	PN16	FL04000216	FL04020216
	PN25	FL04000316	FL04020316
	PN40	FL04000416	FL04020416
350	PN10	FL04000117	FL04020117
	PN16	FL04000217	FL04020217
	PN25	FL04000317	FL04020317
	PN40	FL04000417	FL04020417
400	PN10	FL04000118	FL04020118
	PN16	FL04000218	FL04020218
	PN25	FL04000318	FL04020318
	PN40	FL04000418	FL04020418

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.