

Glatte Bund TYP FL07 nach EN 1092-1 Typ 32



Beschreibung:

Glatte Bunde Typ 32 werden für Lose Flansche Typ 02 (FL03) verwendet.

Produktmerkmale:

- geeignet für **flüssige & gasförmige Medien**
- DIN EN 1092-1 Typ 32

Nennweite:

DN10 – DN400

Anschluss:

PN10, 16, 25, 40

Bauart:

Werkstoff:

Glatte Bund

Stahl C22.8 / P250GH blank

Norm:

Dichtfläche:

Anschluss:

Einbaulage:

Schrauben:

EN 1092-1 Typ 32


A

PN10/16/25/40

beliebig

Optional

Abmessungen:

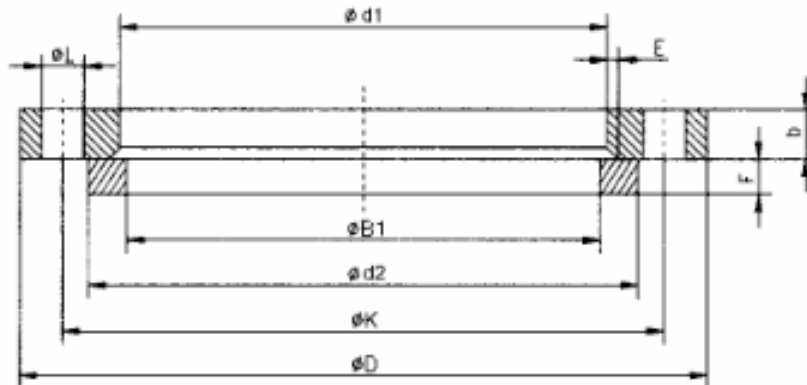

Anschluss		Glatter Bund Typ 32			passender Flansch Typ 02					Schrauben			Gewicht (in kg)	
DN	PN	d2	B1	F	D	d1	b	K	E	Anzahl	Gewind	L	Flansch	Bund
10	PN10 / 16 / 25 / 40	40	18	12	90	21	14	60	3	4	M12	14	0,591	0,094
15	PN10 / 16 / 25 / 40	45	22	12	95	25	14	65	3	4	M12	14	0,654	0,114
20	PN10 / 16 / 25 / 40	58	27,5	14	105	31	16	75	4	4	M12	14	0,909	0,225
25	PN10 / 16 / 25 / 40	68	34,5	14	115	38	16	85	4	4	M12	14	1,080	0,296
32	PN10 / 16 / 25 / 40	78	43,5	14	140	47	18	100	5	4	M16	18	1,770	0,362
40	PN10 / 16 / 25 / 40	88	49,5	14	150	53	18	110	5	4	M16	18	2,020	0,457
50	PN10 / 16	102	61,5	16	165	65	20	125	5	4	M16	18	2,520	0,653
	PN25 / 40	102	61,5	16	165	65	20	125	5	4	M16	18	2,650	0,653
65	PN10 / 16	122	77,5	16	185	81	20	145	6	4	M16	18	3,050	0,876
	PN25 / 40	122	77,5	16	185	81	22	145	6	4	M16	18	3,360	0,876
80	PN10 / 16	138	90,5	16	200	94	20	160	6	8	M16	18	3,480	1,070
	PN25 / 40	138	90,5	18	200	94	24	160	6	8	M16	18	4,180	1,200
100	PN10 / 16	158	116	18	220	120	22	180	6	8	M16	18	4,200	1,280
	PN25 / 40	162	116	20	235	120	26	190	6	8	M20	22	5,870	1,580
125	PN10 / 16	188	141,5	18	250	145	22	210	6	8	M16	18	5,210	1,700
	PN25 / 40	188	141,5	22	270	145	28	220	6	8	M24	26	7,950	2,080
150	PN10 / 16	212	170,5	20	285	174	24	240	6	8	M20	22	6,890	1,960
	PN25 / 40	218	170,5	24	300	174	30	250	6	8	M24	26	9,970	2,730
200	PN10	268	221,5	20	340	226	24	295	6	8	M20	22	8,870	2,810
	PN16	268	221,5	20	340	226	26	295	6	12	M20	22	9,310	2,810
	PN25	278	221,5	26	360	226	32	310	6	12	M24	26	13,80	4,520
	PN40	285	221,5	28	375	226	36	320	6	12	M27	30	17,40	5,550
250	PN10	320	276,5	22	395	281	26	350	8	12	M20	22	11,20	3,520
	PN16	320	276,5	22	405	281	29	355	8	12	M24	26	13,50	3,520
	PN25	335	276,5	26	425	281	35	370	8	12	M27	30	19,40	5,730
	PN40	345	276,5	30	450	281	42	385	8	12	M30	33	28,40	7,870
300	PN10	370	327,5	22	445	333	26	400	8	12	M20	22	12,80	4,020
	PN16	378	327,5	24	460	333	32	410	8	12	M24	26	18,00	5,270
	PN25	395	327,5	28	485	333	38	430	8	16	M27	30	25,50	8,420
	PN40	410	327,5	34	515	333	52	450	8	16	M30	33	43,60	12,800
350	PN10	430	359,5	22	505	365	30	460	8	16	M20	22	20,80	7,550
	PN16	438	359,5	26	520	365	35	470	8	16	M24	26	27,00	10,100
	PN25	450	359,5	32	555	365	42	490	8	16	M30	33	40,50	14,500
	PN40	465	359,5	36	580	365	58	510	8	16	M33	36	64,90	19,300
400	PN10	482	411	24	565	416	32	515	8	16	M24	26	26,40	9,380
	PN16	490	411	28	580	416	38	525	8	16	M27	30	34,60	12,300
	PN25	505	411	34	620	416	48	550	8	16	M33	36	56,10	18,000
	PN40	535	411	42	660	416	65	585	8	16	M36	39	95,10	30,400

Artikelnummer:

Material:		C22.8 / P250GH blank
		Typ 02
DN	PN	Art. Nr.
10	PN10 / 16 / 25 / 40	FL07020102
15	PN10 / 16 / 25 / 40	FL07020103
20	PN10 / 16 / 25 / 40	FL07020104
25	PN10 / 16 / 25 / 40	FL07020105
32	PN10 / 16 / 25 / 40	FL07020106
40	PN10 / 16 / 25 / 40	FL07020107
50	PN10 / 16	FL07020108
	PN25 / 40	FL07020208
65	PN10 / 16	FL07020109
	PN25 / 40	FL07020209
80	PN10 / 16	FL07020110
	PN25 / 40	FL07020210
100	PN10 / 16	FL07020111
	PN25 / 40	FL07020211
125	PN10 / 16	FL07020112
	PN25 / 40	FL07020212
150	PN10 / 16	FL07020113
	PN25 / 40	FL07020213
200	PN10	FL07020114
	PN16	FL07020214
	PN25	FL07020314
	PN40	FL07020414
250	PN10	FL07020115
	PN16	FL07020215
	PN25	FL07020315
	PN40	FL07020415
300	PN10	FL07020116
	PN16	FL07020216
	PN25	FL07020316
	PN40	FL07020416
350	PN10	FL07020117
	PN16	FL07020217
	PN25	FL07020317
	PN40	FL07020417
400	PN10	FL07020118
	PN16	FL07020218
	PN25	FL07020318
	PN40	FL07020418

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.