


3/2-Wege Magnetventil Edelstahl TYP EV09

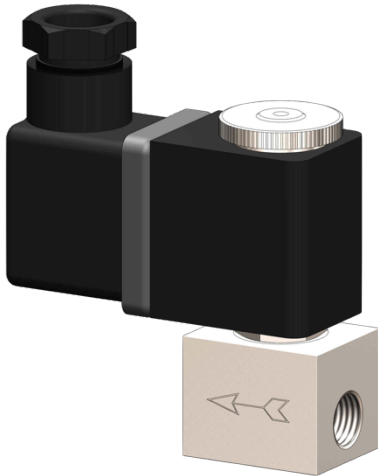

Beschreibung:

3/2-Wege Magnetventil aus Edelstahl in sehr kompakter Bauweise für hohe Durchflussmengen. Ideal für den Maschinen- und Anlagenbau. Dieses Ventil schaltet ab 0 bar (direktgesteuertes Magnetventil).

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale **flüssige und nicht brennbare gasförmige Medien**
- Einbaulage beliebig, Magnet vorzugsweise oben

Anschluss:

1/8" Zoll

Steuerung:

direktgesteuert

Schaltfunktion:

NC – stromlos geschlossen

Druck:

0 – 12 bar – je nach Ausführung

Bauart:

Sitzventil

Nennweiten:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0

Gehäusewerkstoff:

Edelstahl 1.4305

Dichtung:

FKM

Anschluss Spannung:

230V 50Hz 24V DC

Spannungstoleranz:

+/- 10% nach VDE 0580

Leistungsaufnahme:

230V 50Hz: 9,2 VA
24V DC 6 Watt

Einschaltdauer:

100 % ED

Schutzart:

IP65 mit montierter Gerätesteckdose

Stecker:

Kabeldurchmesser 6-8 mm, Gewinde PG 9, Bauform B

Temperatur:

Umgebung: Max. + 50°C
Medium: FKM – 10°C bis 130°C

DN

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm

Max. Druck

0 – 12 bar
0 – 7 bar
0 – 4 bar

Anschluss

G 1/8" Zoll
G 1/8" Zoll
G 1/8" Zoll


KV-Wert

0,5 l/min
1,2 l/min
2,1 l/min

Ventiloptionen:

Öl- und fettfrei
Gerätesteckdose mit LED

Abmessungen:

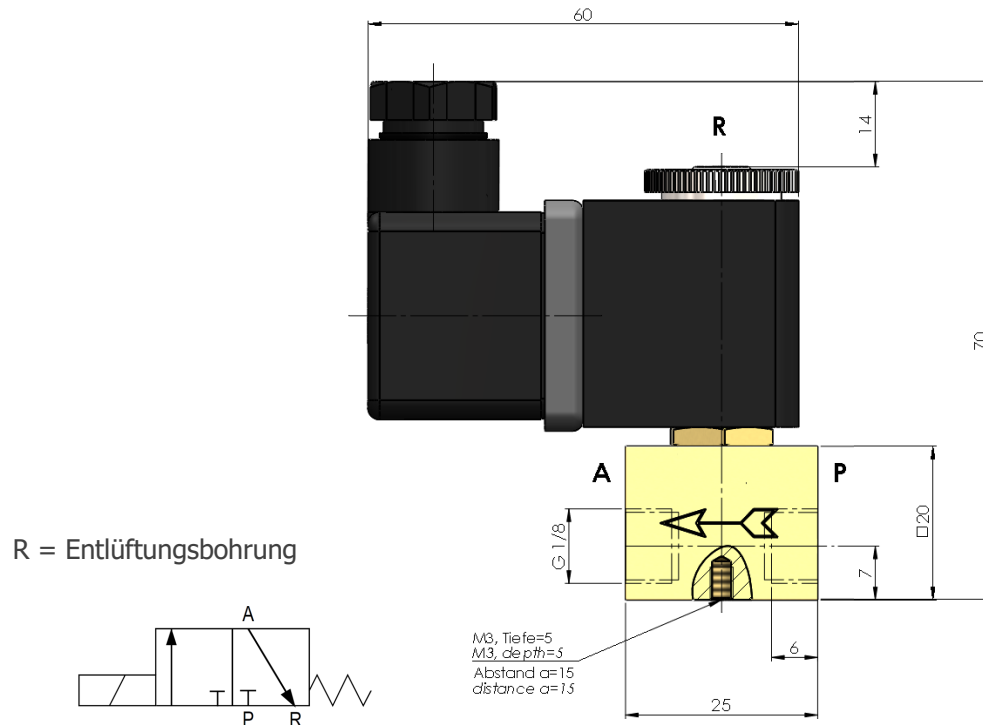

Test gemäß DGRL 2014/68/EU nach DIN EN 12266-1:

Die Dichtheit entspricht den angegebenen Leckraten*:

Typ	Weichdichtender Sitz**
EV09	A

* Nach EN 12266-1

** Weichdichtender Sitz: FKM

Artikelnummer:

Typ	Spannung	Dichtung	Schaltfunktion	Ausführung	Größe
EV09	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	2 – FKM	0 – NC stromlos geschlossen	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DIN 1,5 20 – DN 2,0

Beispiel Nr. EV09120015:

EV09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15

3/2 Wege Magnetventil aus Edelstahl mit 1/8" Anschluss

Spannung: 230V 50Hz

Dichtung: FKM

Schaltfunktion: NC stromlos geschlossen

Ausführung: Standard

Größe: DN 1,5

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.