

Gewinde-Kugelhahn Edelstahl TYP GK03



Beschreibung:

Gewinde Kugelhahn aus Edelstahl mit reduziertem Durchgang. Mit Edelstahl-Kugel und PTFE Kugeldichtung zum Absperren von Systemen.

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale und nicht neutrale **flüssige und gasförmige Medien**
- einteiliges Gehäuse
- ausblassichere Schaltspindel
- Absperrvorrichtung

Anschluss:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2", 2", Zoll BSP Gewinde

Konstruktion:

reduzierter Durchgang

Druck:

0 – 40 bar

Bauart:

einteiliges Gehäuse mit reduziertem Durchgang, BSP-Gewinde

Gehäusewerkstoff:

Edelstahl 1.4408

Kugelwerkstoff:

Edelstahl 1.4408

Kugeldichtung:

PTFE

Schaltwellendichtung:

PTFE

Hebelgriff:

Edelstahl mit Kunststoffummantelung

Baulänge:


Kurz


Temperatur:

allgemein -20°C bis +180°C (abhängig vom Betriebsdruck)

PRESSURE

BAR

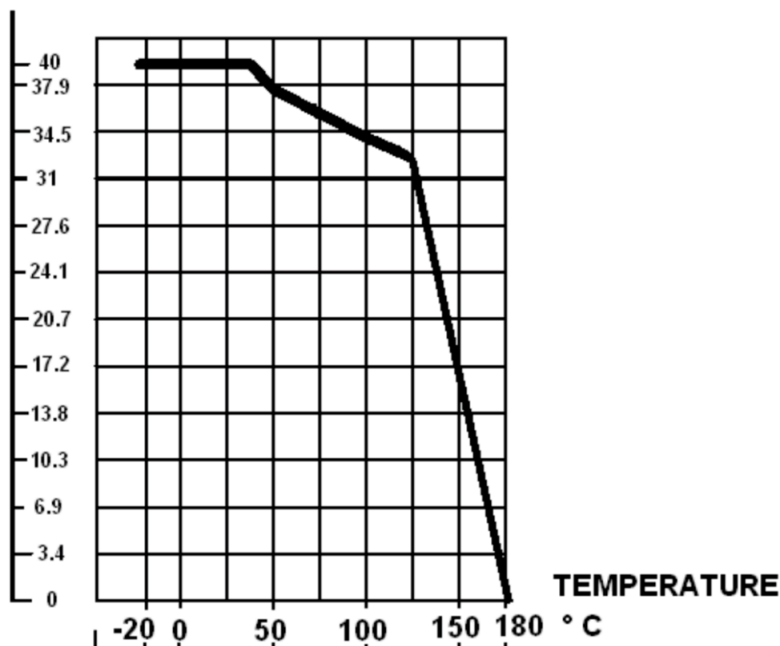

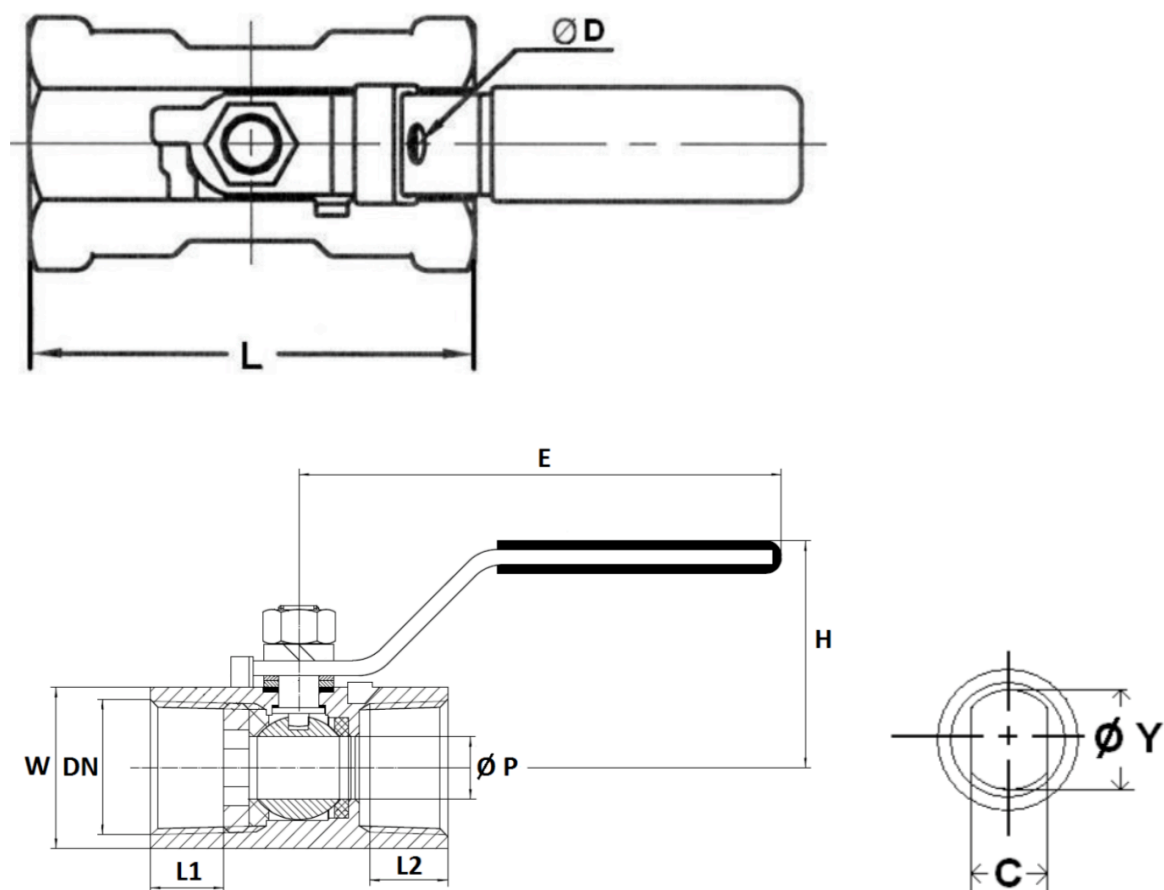

Abmessungen:

DN	ØP	L	ØD	E	H	L1	L2	W	C	ØY	Gewicht
6	5,0	39	6	65	32	9,5	9,5	17	3	4,6	0,06
10	6,8	44	6	65	35	10,5	10,5	21	4	6	0,1
15	9	56,5	8	96	45	16	14	25	5	7	0,19
20	12,5	58,5	8	96	48	15	15	32	5	7	0,26
25	16	71	8	101	56	17	17	38	6	9	0,41
32	20	78	8	101	61	19	19	48	6	9	0,62
40	25	83	8	135	70	20	19	53	8	11,5	0,84
50	32	100	8	135	76	23	23	66	8	11,5	1,33

Artikelnummer:

Typ	Ausführung	Dichtung	Größe
GK03	00 – Innengewinde	00 – PTFE	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Beispiel Nr. GK03000005:

GK03	00	00	05
-------------	-----------	-----------	-----------

Gewinde-Kugelhahn aus Edelstahl
 Ausführung: Innengewinde
 Dichtung: PTFE
 Größe: 1"

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.