

Vorschweißbördel Typ FL08, in Anlehnung an DIN 2642



Beschreibung:

Vorschweißbördel werden für Lose Flansche Typ 02 (FL03) verwendet.

Produktmerkmale:

- geeignet für **flüssige & gasförmige Medien**
- in Anlehnung an DIN 2642

Nennweite:

DN15 – DN300

Bauart:

Vorschweißbördel

Werkstoff:


Edelstahl 1.4571

Anschluss:

Zum Schweißen

Norm:

in Anlehnung an DIN 2642

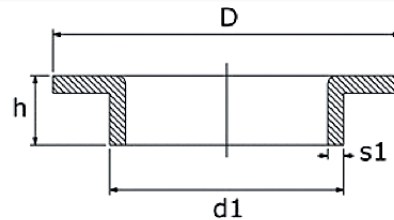

Anschlussmaß		s1	h	D	Gewicht	Artikelnummer
DN	d1					
alle Maße in mm					in kg	
15	21,3	2,0	9	45	0,040	FL08010330
20	26,9	2,0	11	58	0,070	FL08010430
25	33,7	2,0	11	68	0,100	FL08010530
25	33,7	2,6	12	78	0,120	FL08010535
32	42,4	2,0	14	78	0,130	FL08010630
32	42,4	2,6	14	78	0,130	FL08010635
40	48,3	2,0	16	88	0,160	FL08010730
40	48,3	2,6	16	88	0,180	FL08010735
40	48,3	3,0	16	88	0,180	FL08010740
50	60,3	2,0	21	102	0,200	FL08010825
50	60,3	2,6	21	102	0,260	FL08010835
50	60,3	3,0	21	102	0,260	FL08010840
65	76,1	2,0	23	122	0,260	FL08010925
65	76,1	2,6	23	122	0,310	FL08010935
65	76,1	3,0	23	122	0,360	FL08010940
80	88,9	2,0	23	138	0,330	FL08011025
80	88,9	2,6	24	138	0,390	FL08011035
80	88,9	3,0	24	138	0,450	FL08011040
100	114,3	2,0	27	158	0,390	FL08011125
100	114,3	2,6	29	158	0,420	FL08011135
100	114,3	3,0	28	158	0,530	FL08011140
125	139,7	2,0	29	188	0,450	FL08011225
125	139,7	2,5	30	188	0,540	FL08011230
125	139,7	3,0	32	188	0,630	FL08011235
150	168,3	2,0	30	212	0,600	FL08011325
150	168,3	2,6	30	212	0,720	FL08011330
150	168,3	3,0	30	212	0,840	FL08011335
200	219,1	2,0	30	268	0,590	FL08011425
200	219,1	2,6	30	268	0,808	FL08011430
200	219,1	3,0	30	268	0,830	FL08011440
250	273,0	3,0	30	320	1,680	FL08011530
300	323,9	3,0	32	370	1,500	FL08011630

S2=Einsatzmaterialstärke vom Blech
S1= Anschlussmaß

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.