Kugelhahn mit Spindelverlängerung TYP GK11

Beschreibung:

Kugelhahn aus Messing mit feststehender Spindelverlängerung. Diese Ausführung eignet sich ideal für Rohrleitungen die zur Isolation ummantelt werden. Zum Absperren von Systemen.

Produktmerkmale:

- geeignet für **flüssige und gasförmige Medien**
- mit feststehender Spindelverlängerung
- aus hochwertigem Messing
- ausblassichere Schaltwelle
- für isolierte Rohrleitungen

Anschluss:
3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Zoll

Konstruktion:
mit Spindelverlängerung

Druck:
0 – 40 bar

Bauart:	mit feststehender Spindelverlängerung
Gehäusewerkstoff:	CW617N vernickelt
Kugelwerkstoff:	CW614N hartverchromt
Kugeldichtung:	PTFE
Schaltwellendichtung:	O-Ringe (Viton)
Griff:	Stahl
Temperatur:	-20°C bis +180°C

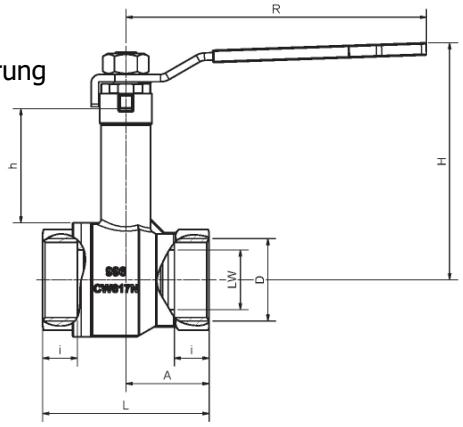

Abmessungen:

DN	LW	PN	D	L	i	A	H	h	R	SW
10	9	40	G 3/8"	39	9,5	19,5	81	45	81,5	20
15	14	40	G 1/2"	50	11	25	85	45	101,5	25
20	19	40	G 3/4"	56	11	28	88	44	101,5	31
25	24	40	G1"	67	14	33,5	95,5	45	121	38
32	30	40	G1 1/4"	77	14	38,5	111	55	121	48
40	38	40	G1 1/2"	90	16	45	125	55	158	54
50	47,2	40	G2"	106	18	53	133,5	55	158	66

Artikelnummer:

Gewinde	**3/8"**	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**1 1/4"**	**1 1/2"**	**2"**
GK110000-XX	02	03	04	05	06	07	08

Artikelnummer:

Typ	Ausführung	Dichtung	Größe
GK11	**00 – mit Spindelverlängerung**	**00 – PTFE**	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" **05 – 1"** 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Beispiel Nr. GK11000005:

GK11	**00**	**00**	**05**

Gewinde-Kugelhahn aus Messing
Ausführung: mit Spindelverlängerung
Dichtung: PTFE
Größe: 1"

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.