

Magnetventil Typ KV05 / KV06



Beschreibung:

Direktgesteuertes 3/2-Magnetventil aus Kunststoff mit mechanischer Federrückstellung. Dieses Ventil eignet sich hervorragend als Pilotventil zur Steuerung.

Produktmerkmale:

- geeignet für Druckluft
- 3/2 – Wege
- M5 Stecker-Anschluss
- Einbaulage beliebig, vorzugsweise Ventilmagnet nach oben

Anschluss:

1/8" Zoll, 1/4" Zoll

Funktion:

Pilotventil

Arbeitsdruck:

-0,9 - 10 bar – je nach Ausführung

Bauteil:

Gehäuse:

Anschluss:

Anschluss 1 (Eingang):

Anschluss 2 (Ausgang):

Max. Druck:

Kv-Wert:

Serie KV05

Kunststoff polyamid

Hohlschraube Messing vernickelt

G=1/8" Zoll, 6mm Stecker

G=1/8" Zoll

-0,9 – 10 bar

50 l/m

Serie KV06

Kunststoff polyamid, Block Aluminium

Hohlschraube Messing vernickelt

G=1/8" Zoll

G=1/4" Zoll

0 – 10 bar

50 l/m

Bauart:

Anschluss Spannung:

Leistungsaufnahme:

Funktion:

Temperaturbereich:

Direktgesteuertes 3/2-Wege Magnetventil

230V AC, 24V

230V AC: 5 VA


24V DC: 3 W

N.C. stromlos geschlossen

-10°C bis +60°C (bei AC) | -10°C bis +50°C (bei DC)


Andere Anschlüsse, Spannungen, N.O. stromlos offen und NPT-Gewinde auf Anfrage.

Schaltbild:




Abmessungen 3/2 - Wege:

KV05:

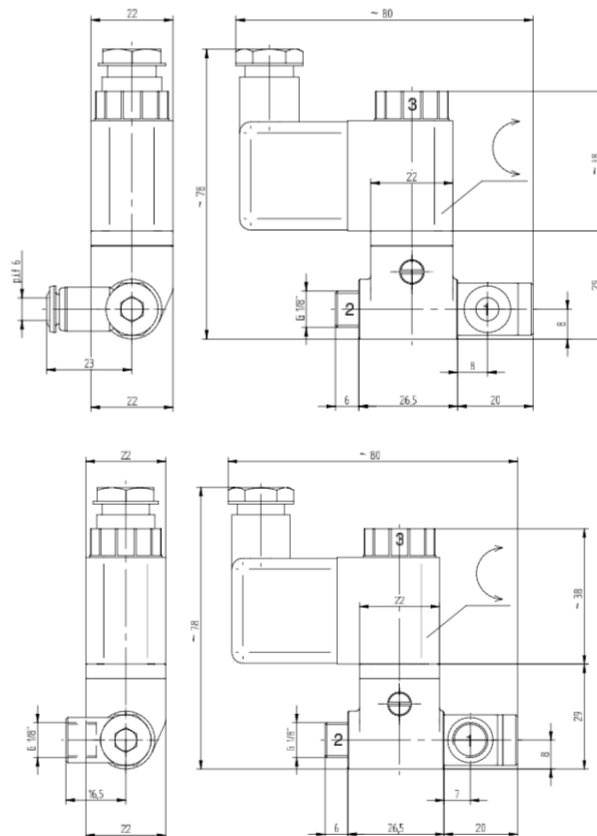

KV06:

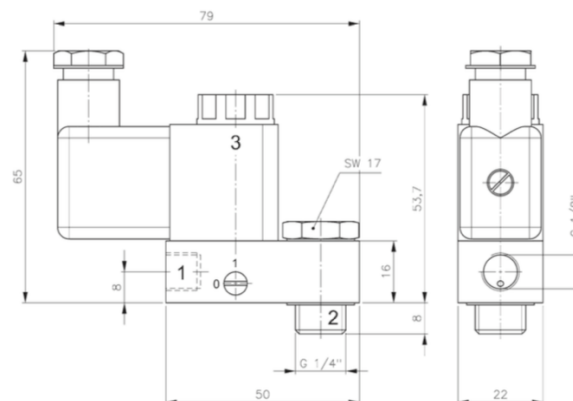

Aufbau Artikelnummer:

Ausführung	Spannung	Funktion	Anschluss 1 (Eingang)
KV05	00 – 230 V	00 – stromlos geschlossen	01 – 1/8"
KV06	01 – 24 V		02 – 6mm

Beispiel Nr. KV05000001:

KV05	00	00	01
-------------	-----------	-----------	-----------

3/2 – Wege Pilotventil 230 Volt 1/8" auf 1/8"

Anschluss: 1/8"

Funktion: stromlos geschlossen

Spannung: 230 V

Achtung: KV06 nur mit Eingang 1/8" Zoll Anschluss 1.

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.