


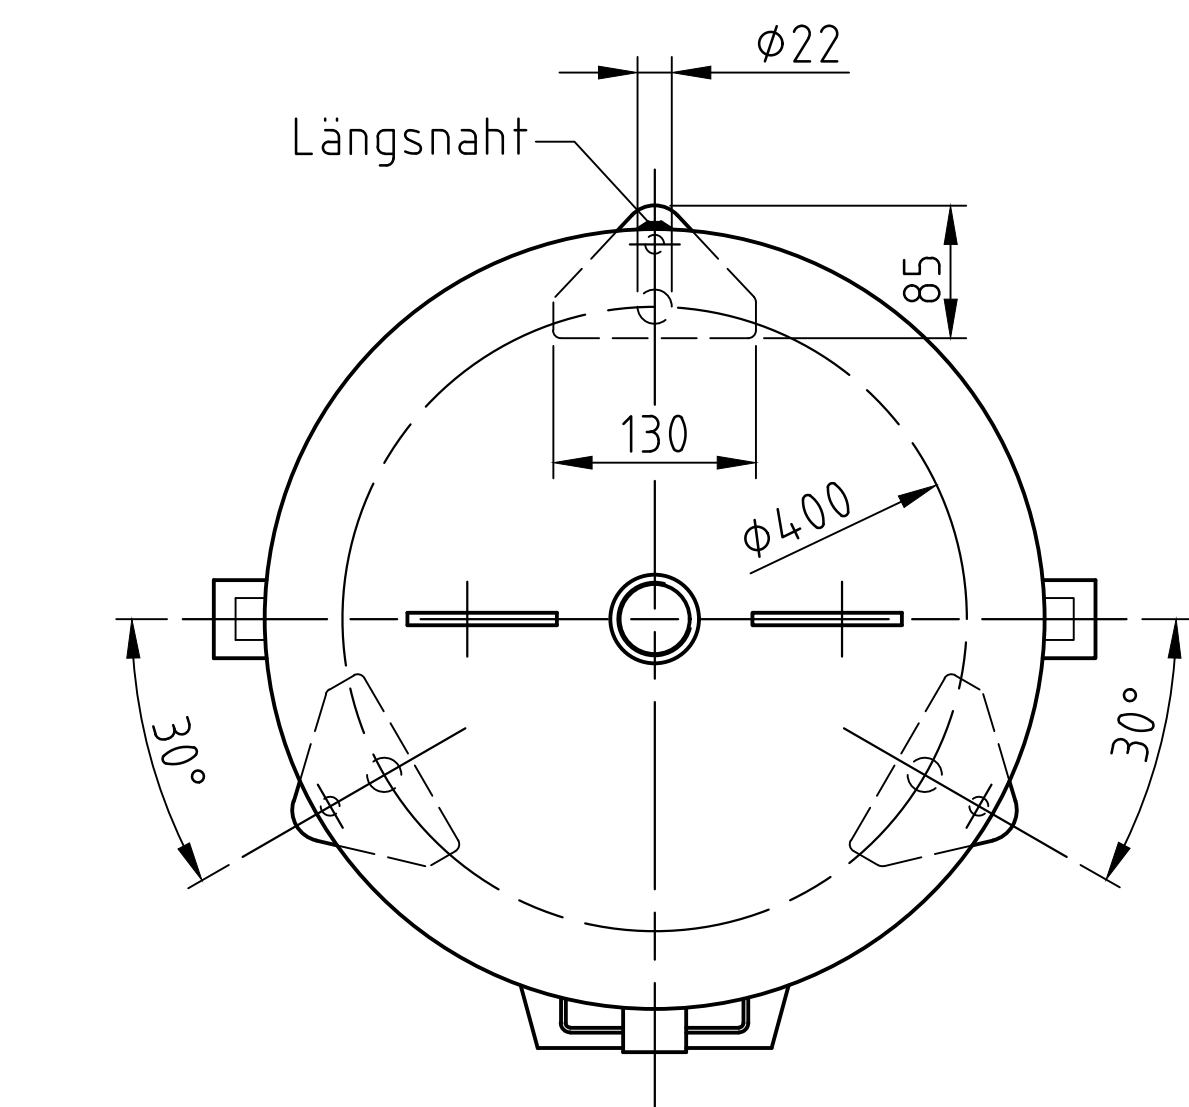
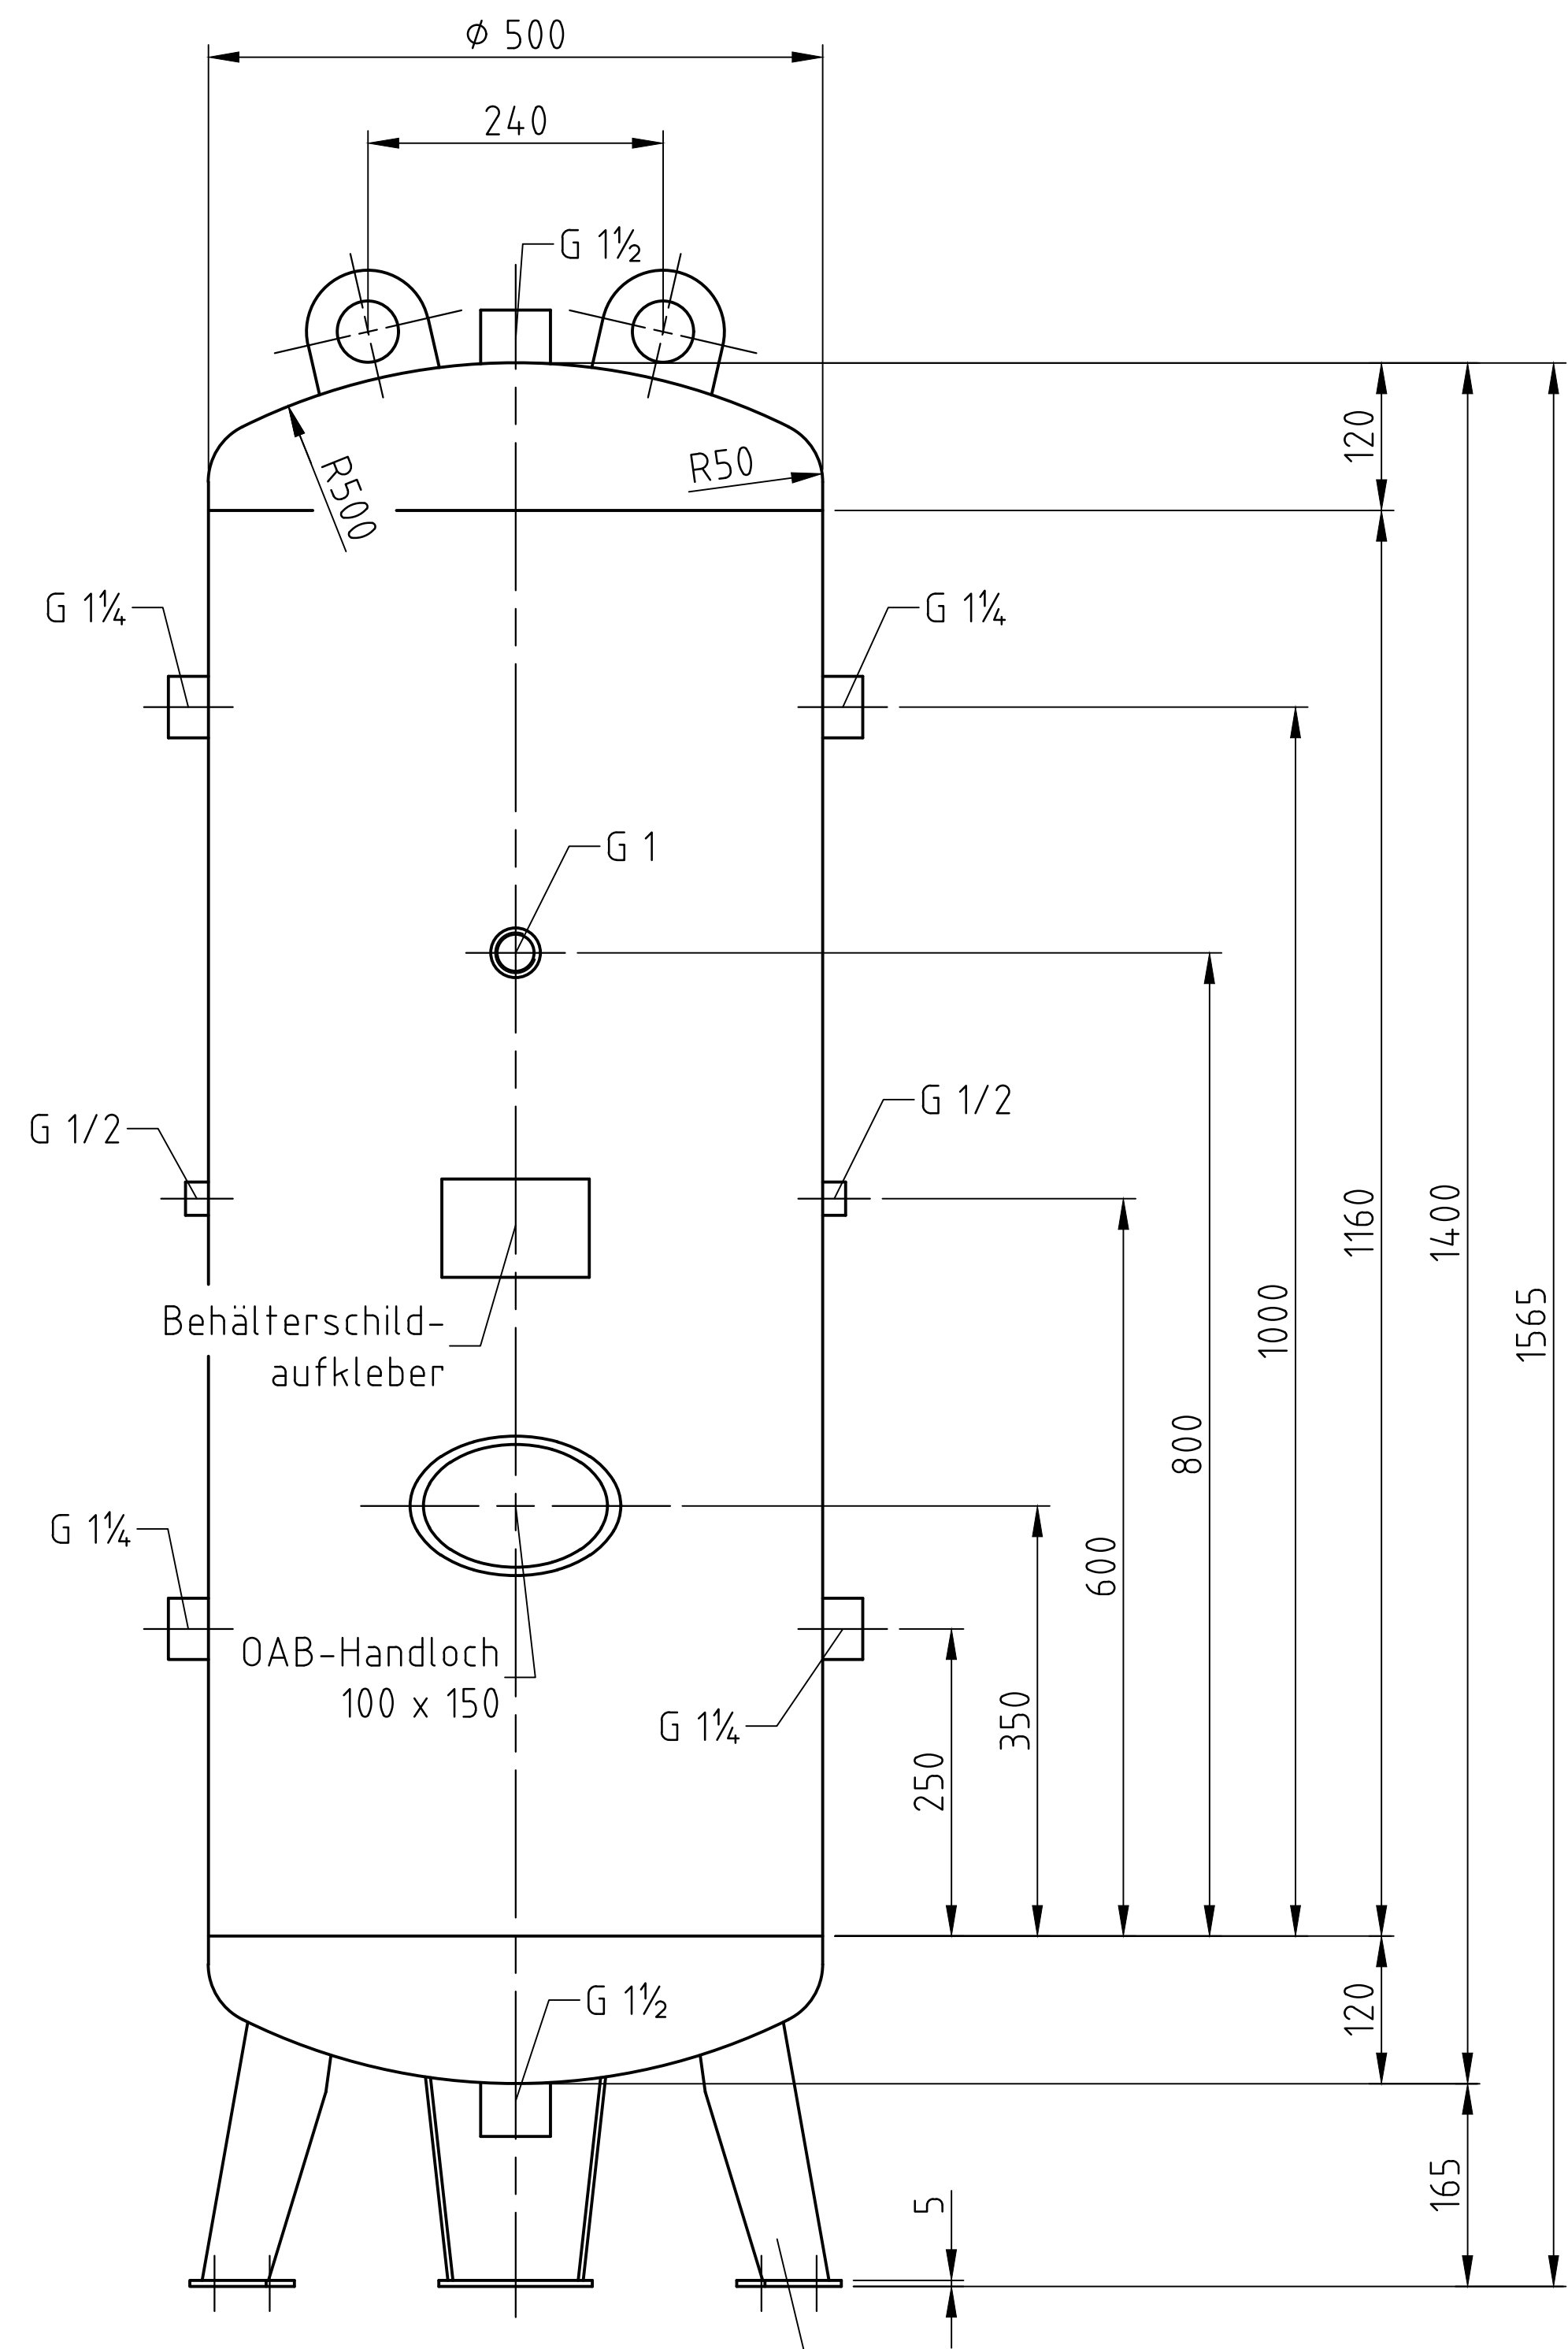


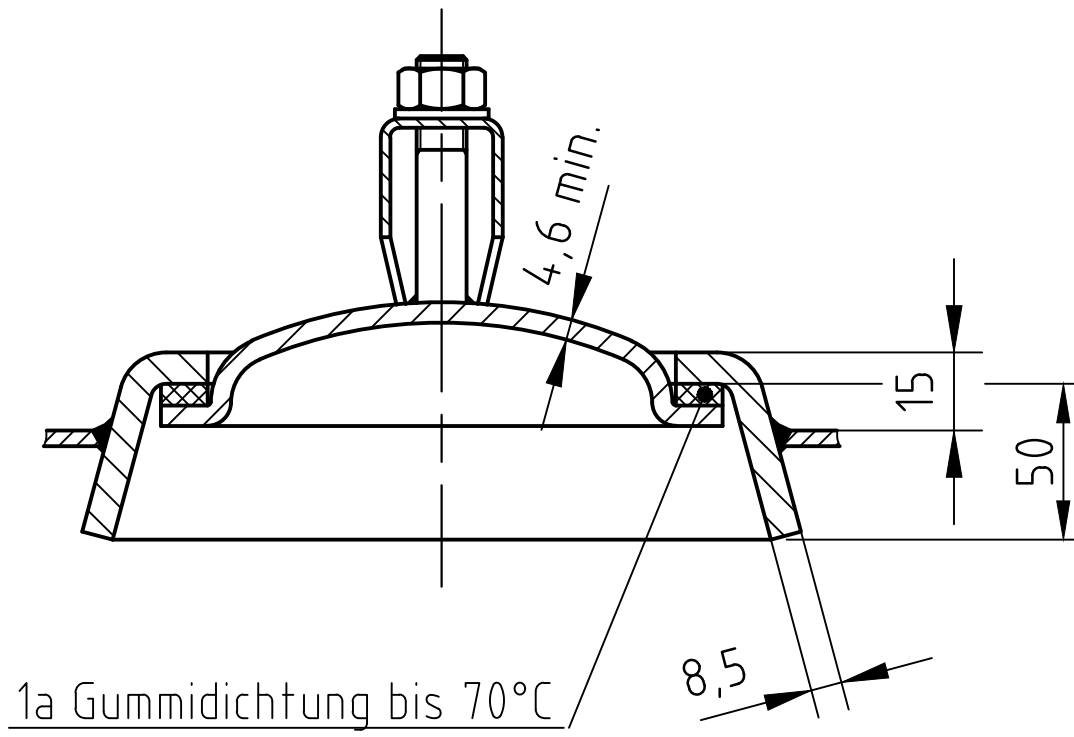

OAB 51 - Handlochverschluß 100/150
bauteilgeprüft

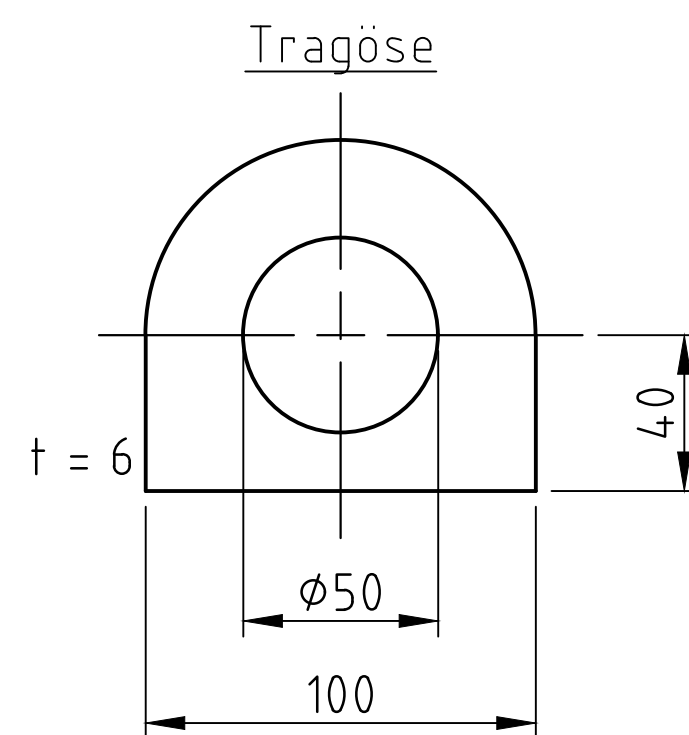

Muffeneinschweißung
Entlüftungs-u.Ablaßmuffe
innen bündig

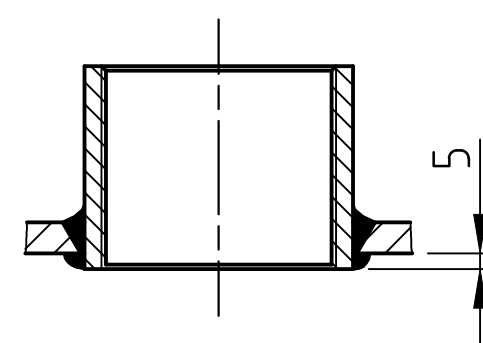

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
0 bar bis PS = 1000
20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter) : 250
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 16
Prüfüberdruck PT (bar) : 22,88
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -20
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :

innen : roh oder : innen : feuerverzinkt
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert) außen : feuerverzinkt

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2
Diagramm : 2
Kategorie : IV
Modul : H1

Maßstab : 1:10				Benennung :			
Auftrags-Nr. : -				Druckbehälter stehend 250 l 16 bar			
Best.-Nr. : -							
Verwendbar für : M+B Standardbehälter							
Gewicht : ca.120 kg		Datum	Name	Zeichnungsnummer :	Revision		
Blatt : 1	Bearb.	16.03.2015	CW			MB 030603-2.250	Änd.-Datum 16.03.2015
v. Blatt : 1	Gepr.	16.03.2015	SW	Zechn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : MB 030603-2	Zeichnung darf nur über CAD geändert werden		
Plotdatum: 16.03.2015	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten						
Datei : ENG-010306							