





Ansicht A

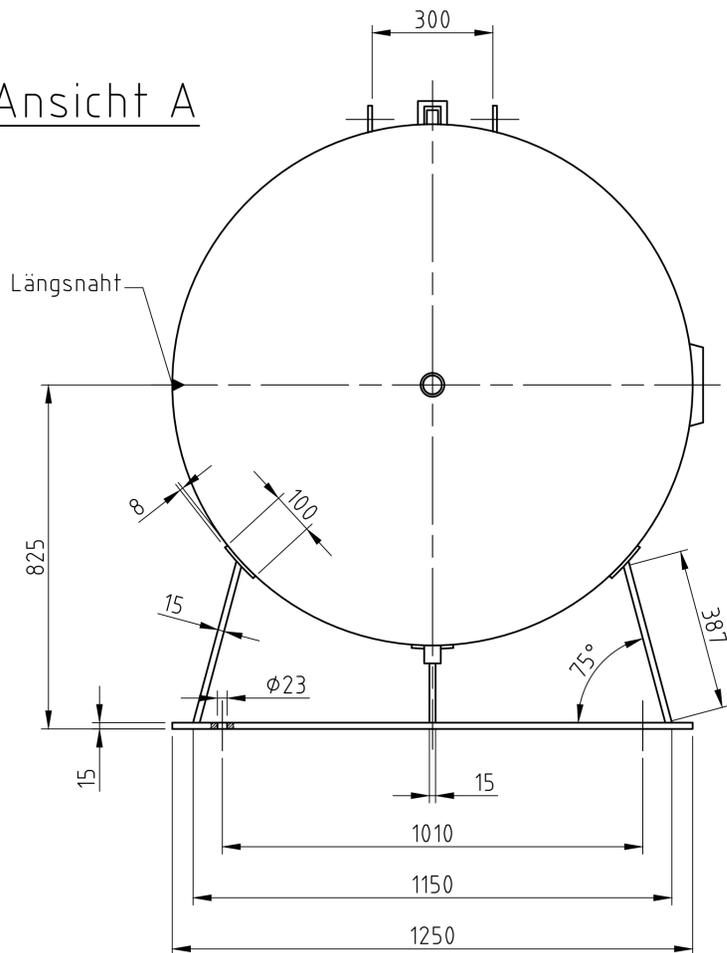

Muffeneinschweißung
Entlüftungs- u. Ablaßmuffe
innen bündig



OAB 51 - Handlochverschluß 100/150
bauteilgeprüft

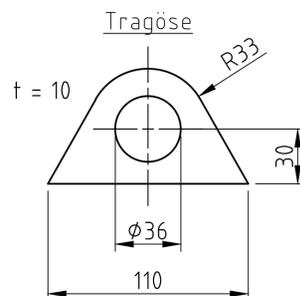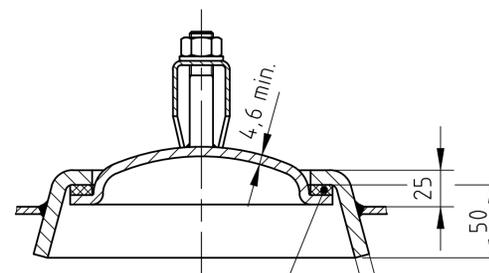

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):



Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000):
0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten:

Volumen V (Liter) : 3000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 16
Prüfüberdruck PT (bar) : 22,88
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -20
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung:

innen : roh
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nennstärken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung:

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung:

Fluidgruppe : 2
Diagramm : 2
Kategorie : IV
Modul : H1

Maßstab :	1:17.5
Auftrags-Nr. :	-
Best.-Nr. :	-
Verwendbar für :	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.810 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum :	16.03.2015
Datei :	ENG-010374

	Datum	Name
Bearb.	16.03.2015	CW
Gepr.	16.03.2015	SW

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Benennung :		Revision
Druckbehälter liegend 3000 l 16 bar		
Zeichnungsnummer :		A
MB 020102-2.3000G		
Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :		Änd.-Datum
MB 020102-2		16.03.2015
		Zeichnung darf nur über CAD geändert werden