


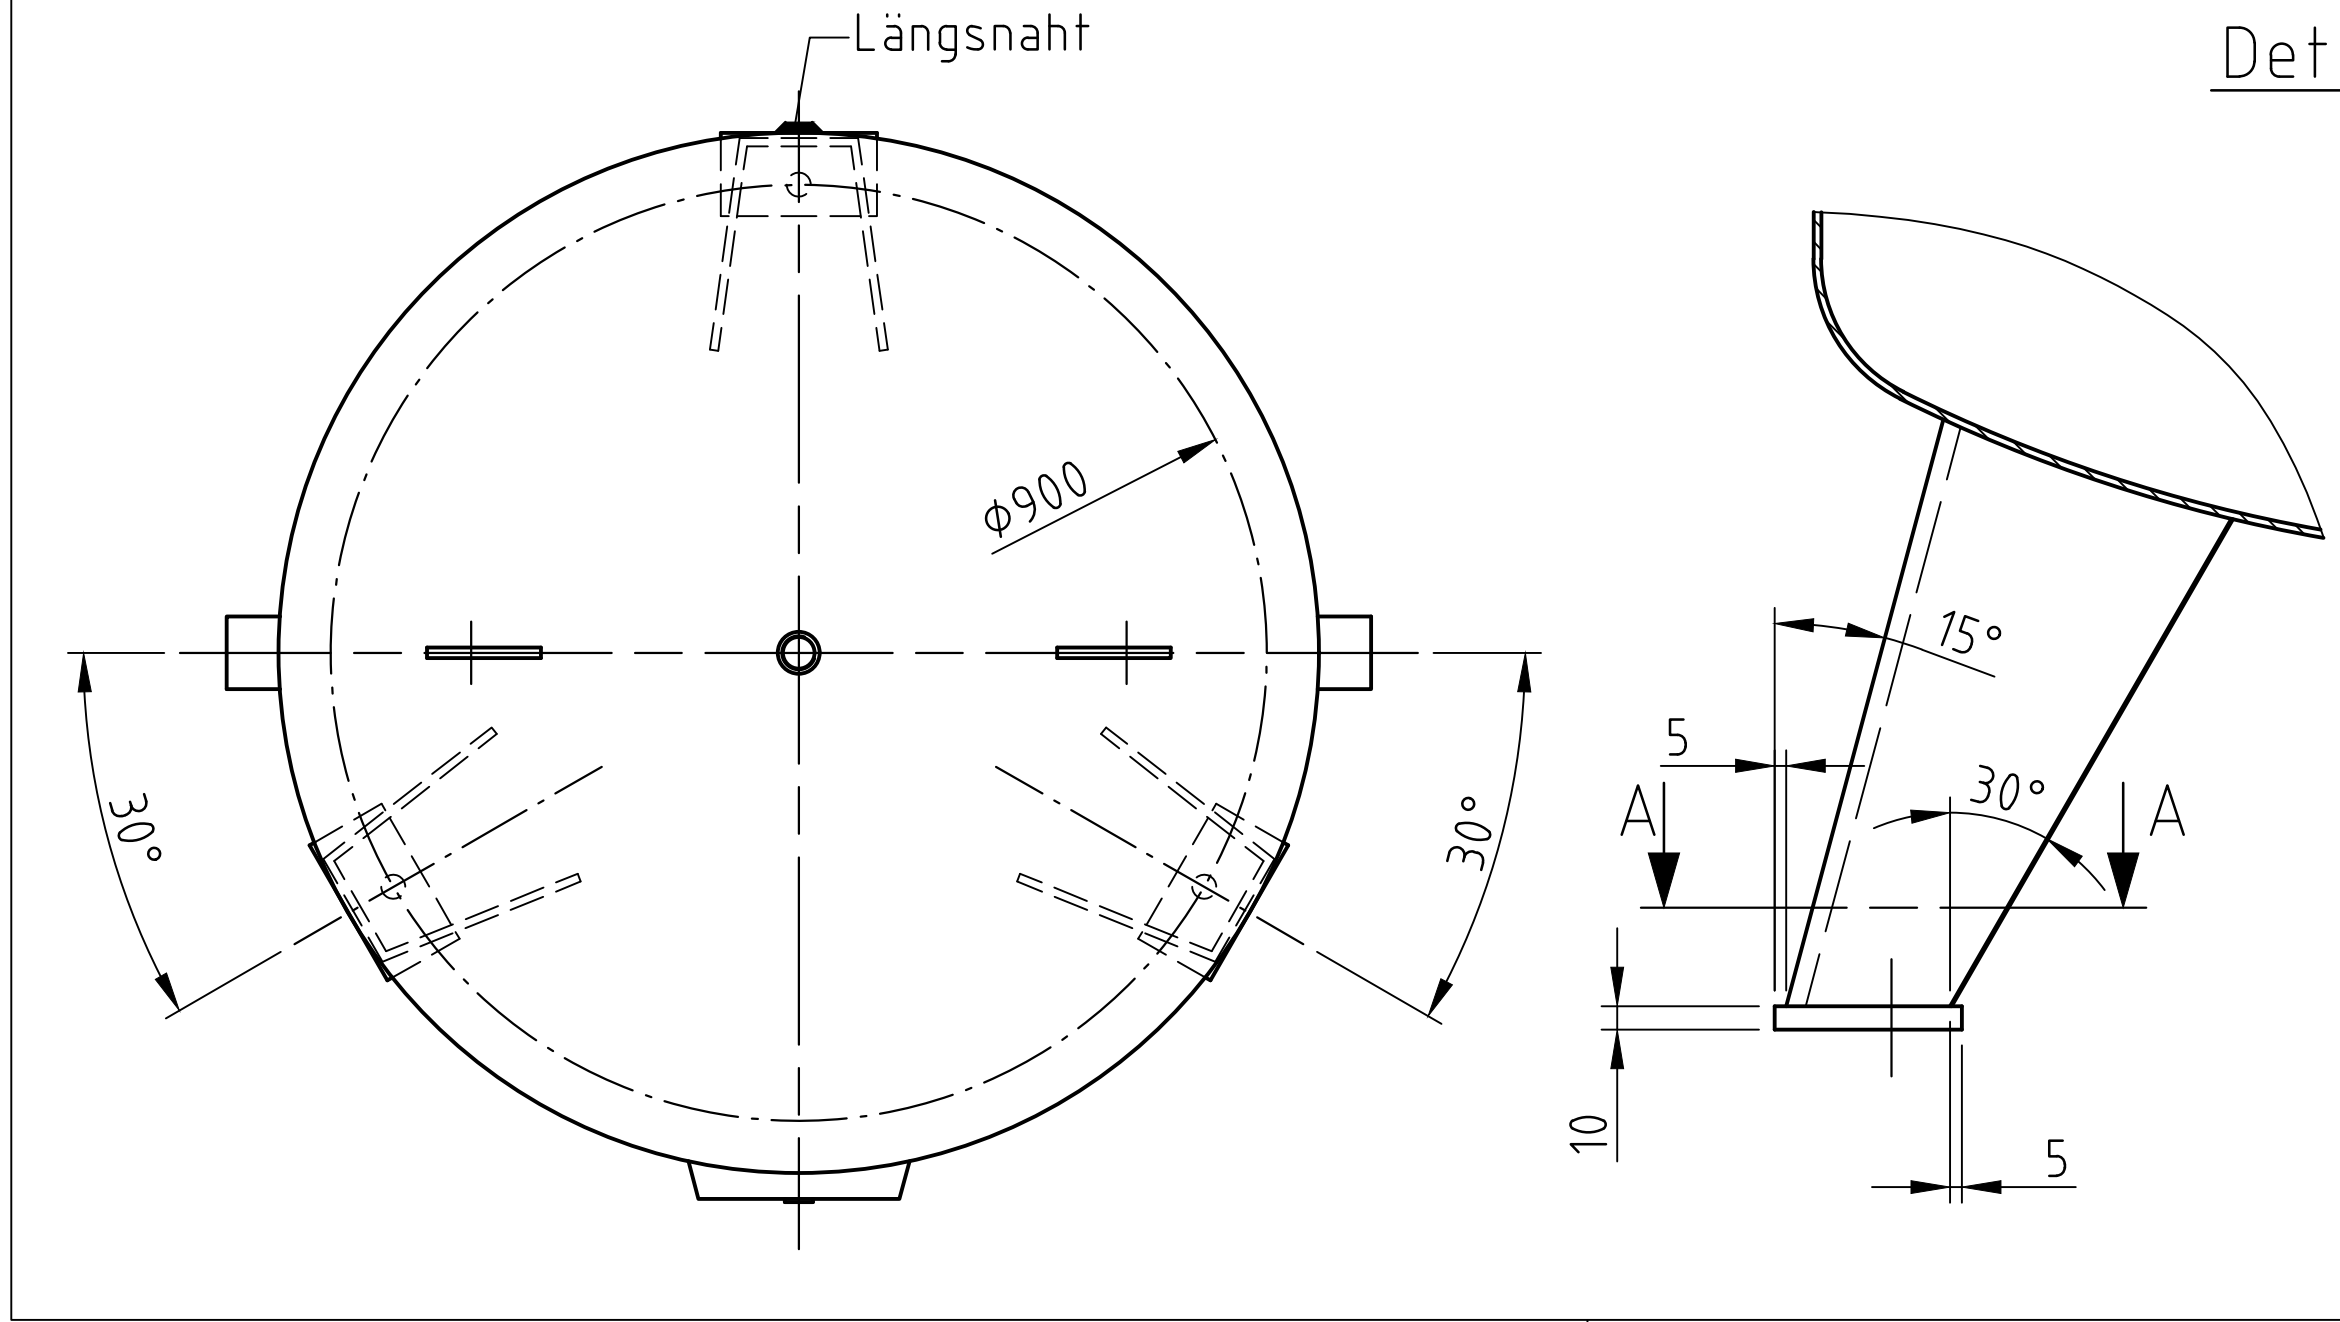


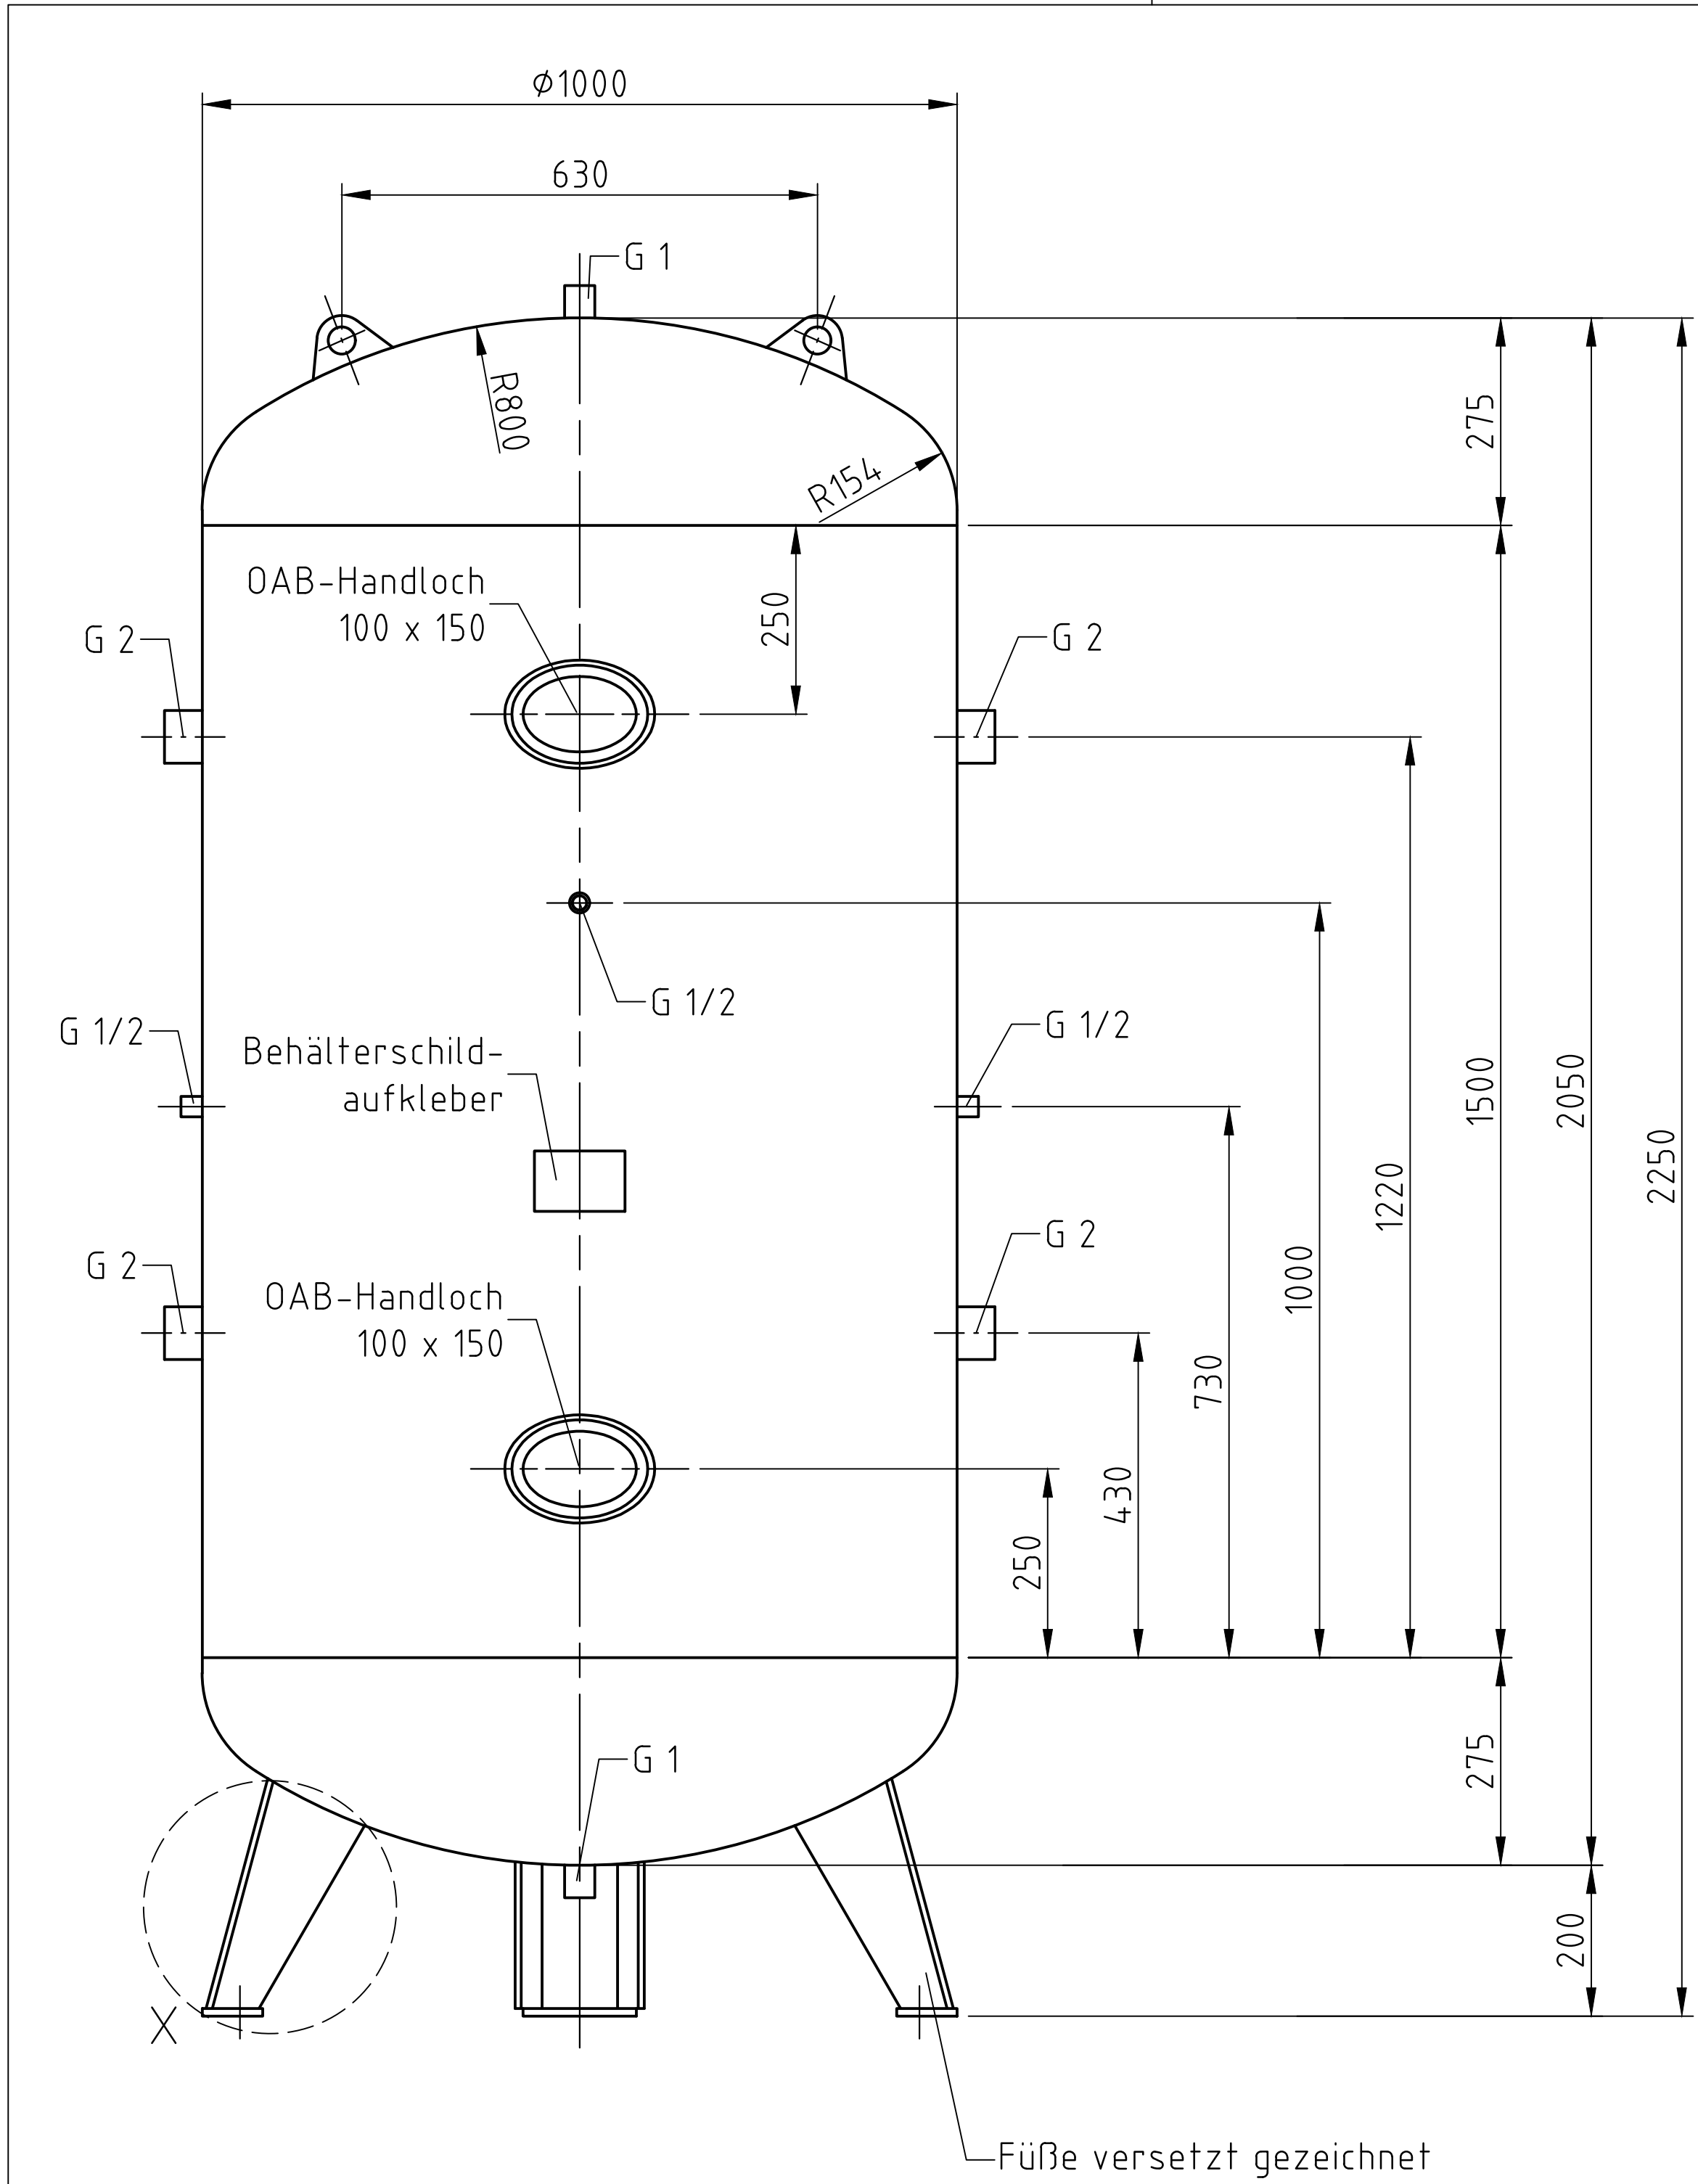

OAB 51 – Handlochverschluß 100/150
bauteilgeprüft

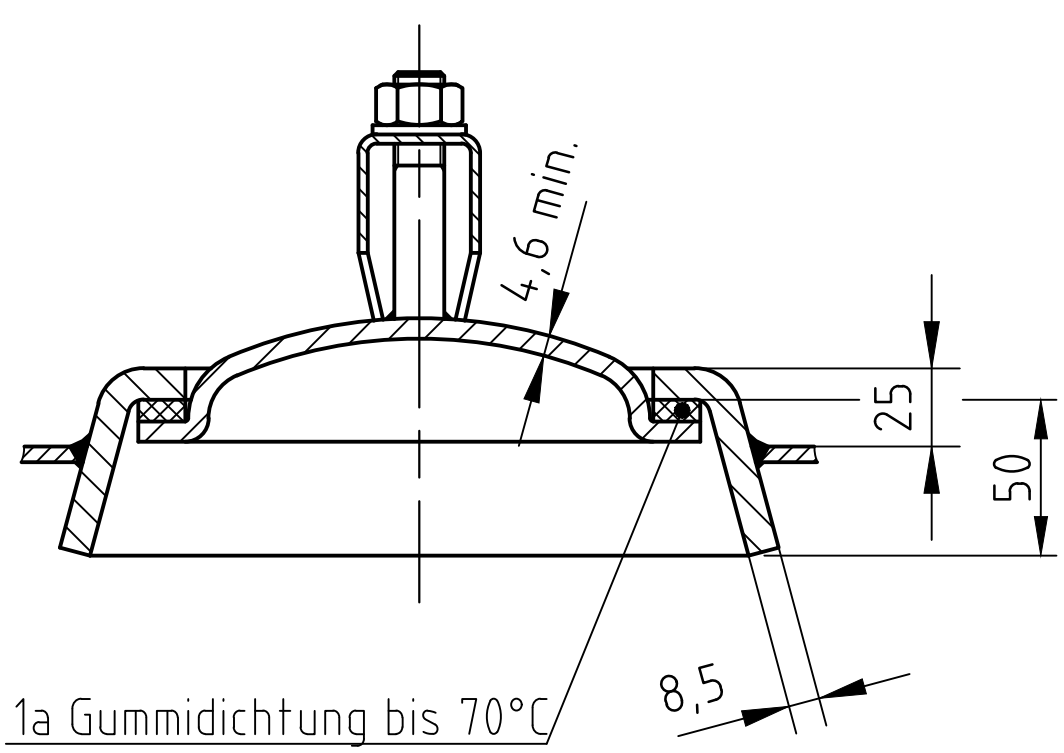

Muffeneinschweißung
Entlüftungs- u. Ablaufmuffe
innen bündig

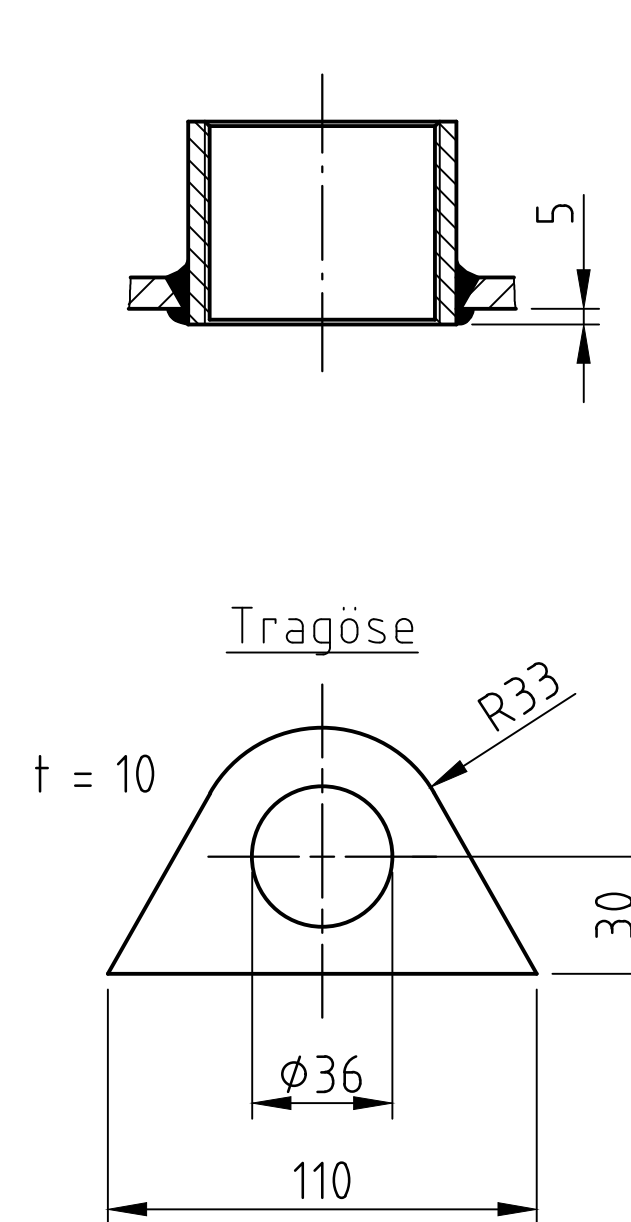

Detail X

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :	
0 bar bis PS = 1000	
20% von PS sind dauernd ertragbar	
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :	
Volumen V (Liter)	: 1500
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: 16
Prüfüberdruck PT (bar)	: 22,88
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -20
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50
Fluid	: Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :	
innen : roh	
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)	
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)	
Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D	
bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C	
Herstellung und Prüfung :	
GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000	
Konformitätsbewertung :	
Fluidgruppe : 2	Kategorie: IV
Diagramm : 2	Modul : H1

Maßstab :	1:15
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr.:	-
Verwendbar für:	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.480 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum:	16.03.2015
Datei :	ENG-010294

Benennung :		Druckbehälter stehend 1500 l 16 bar	
Zeichnungsnummer :		Revision	
MB 020103-2.1500G		A	
Zechn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :		Änd.-Datum	
MB 020103-2		16.03.2015	
		Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	