
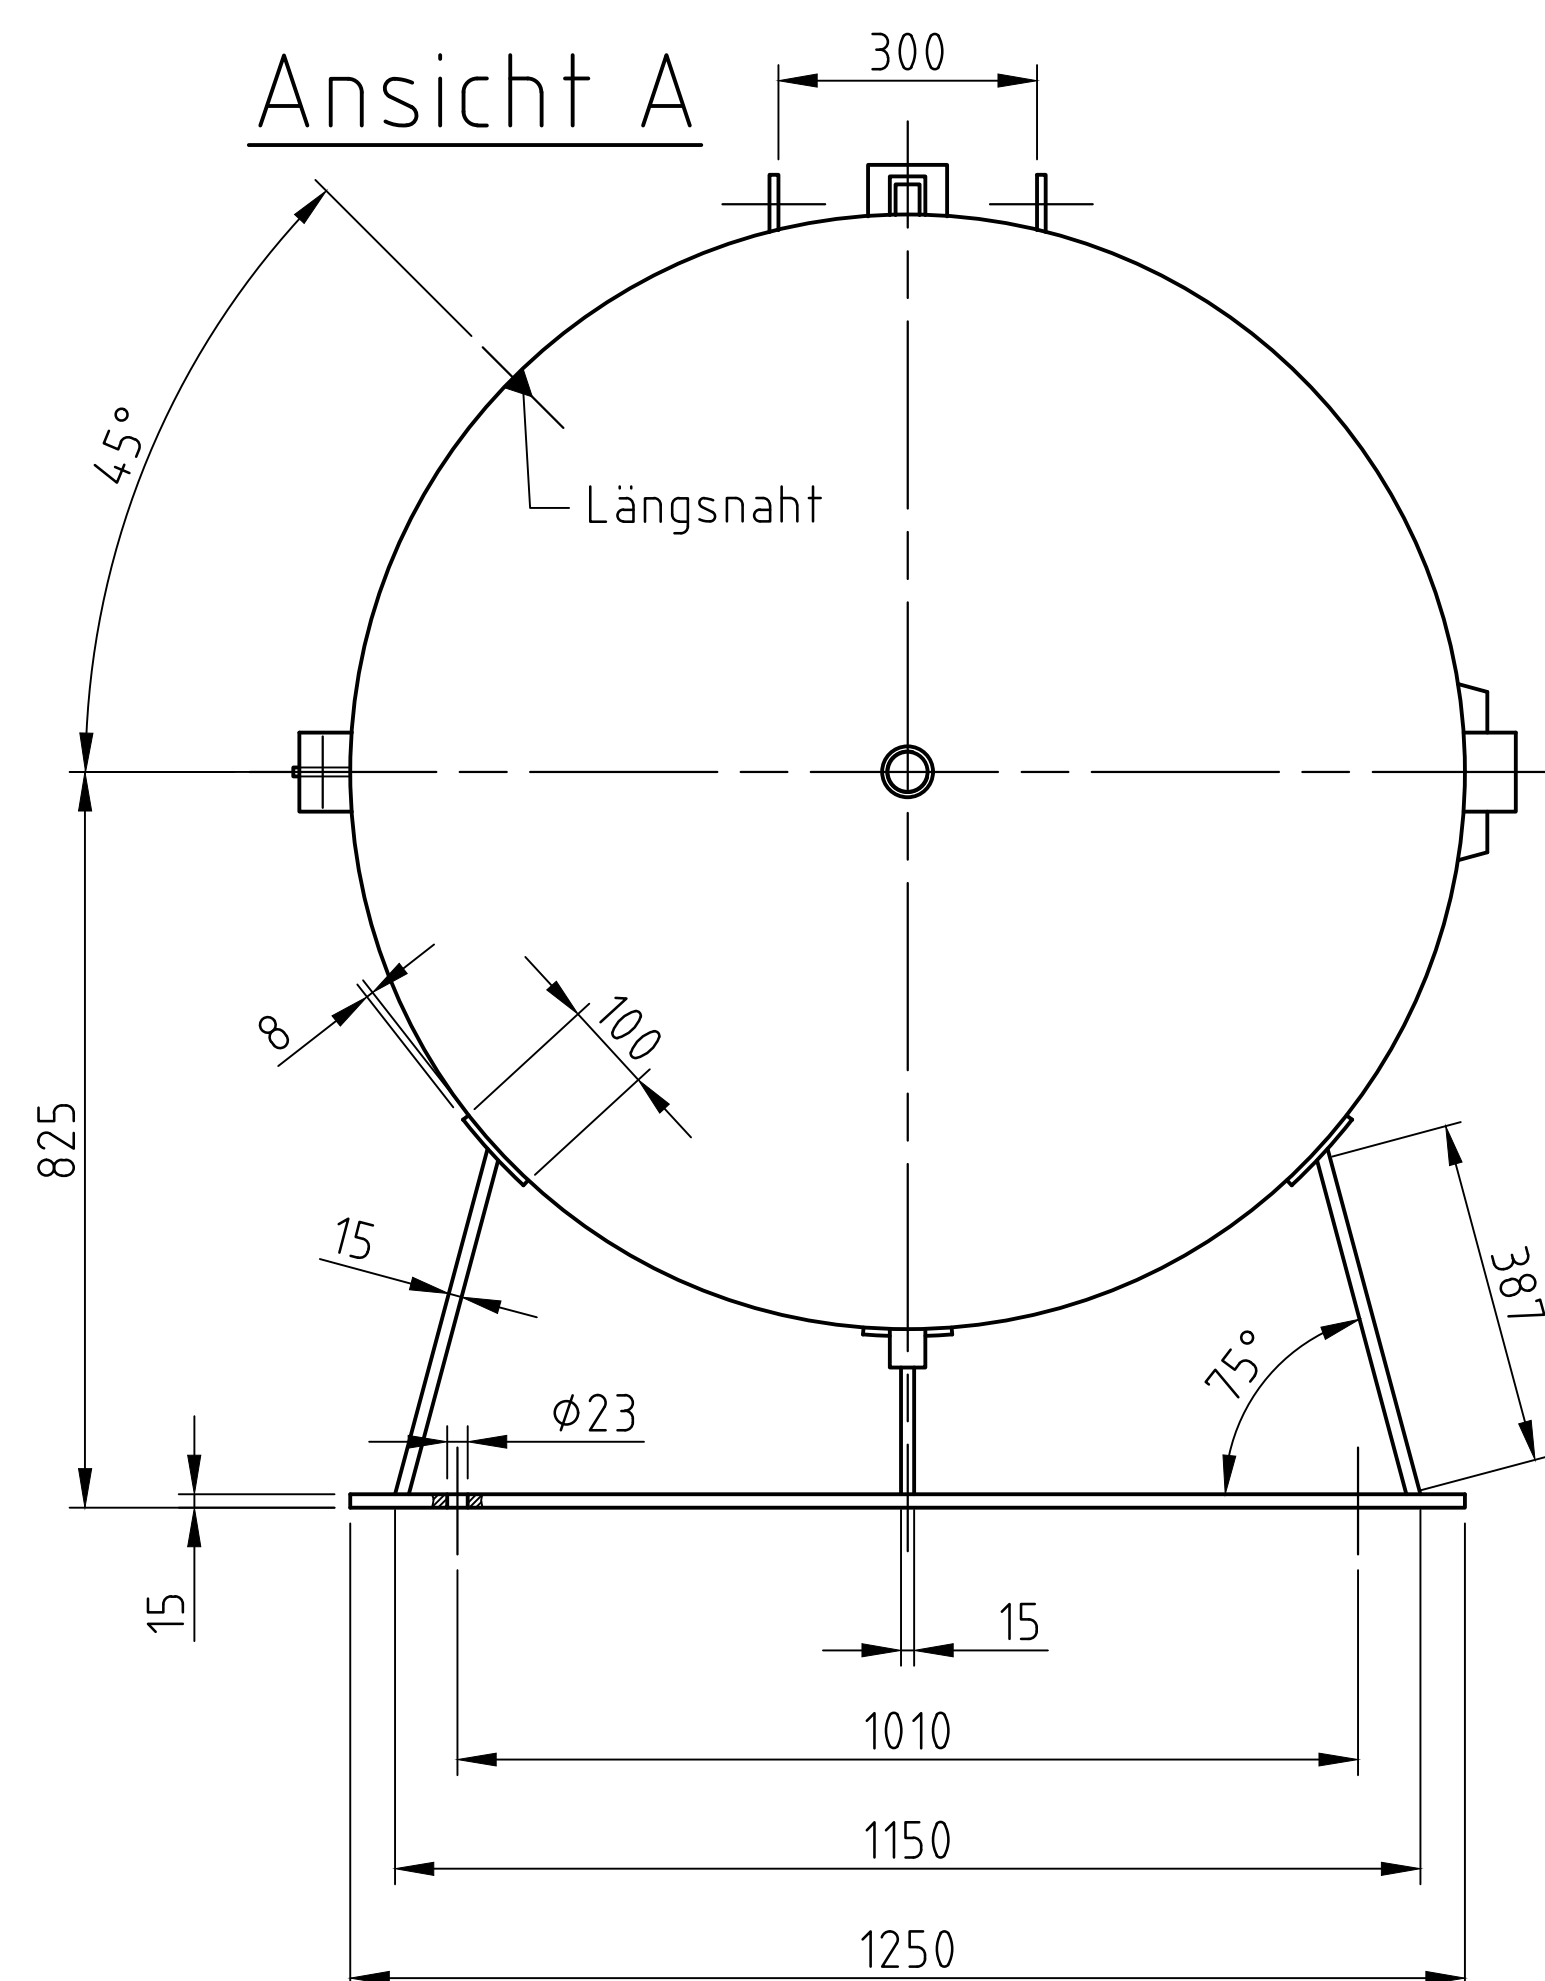
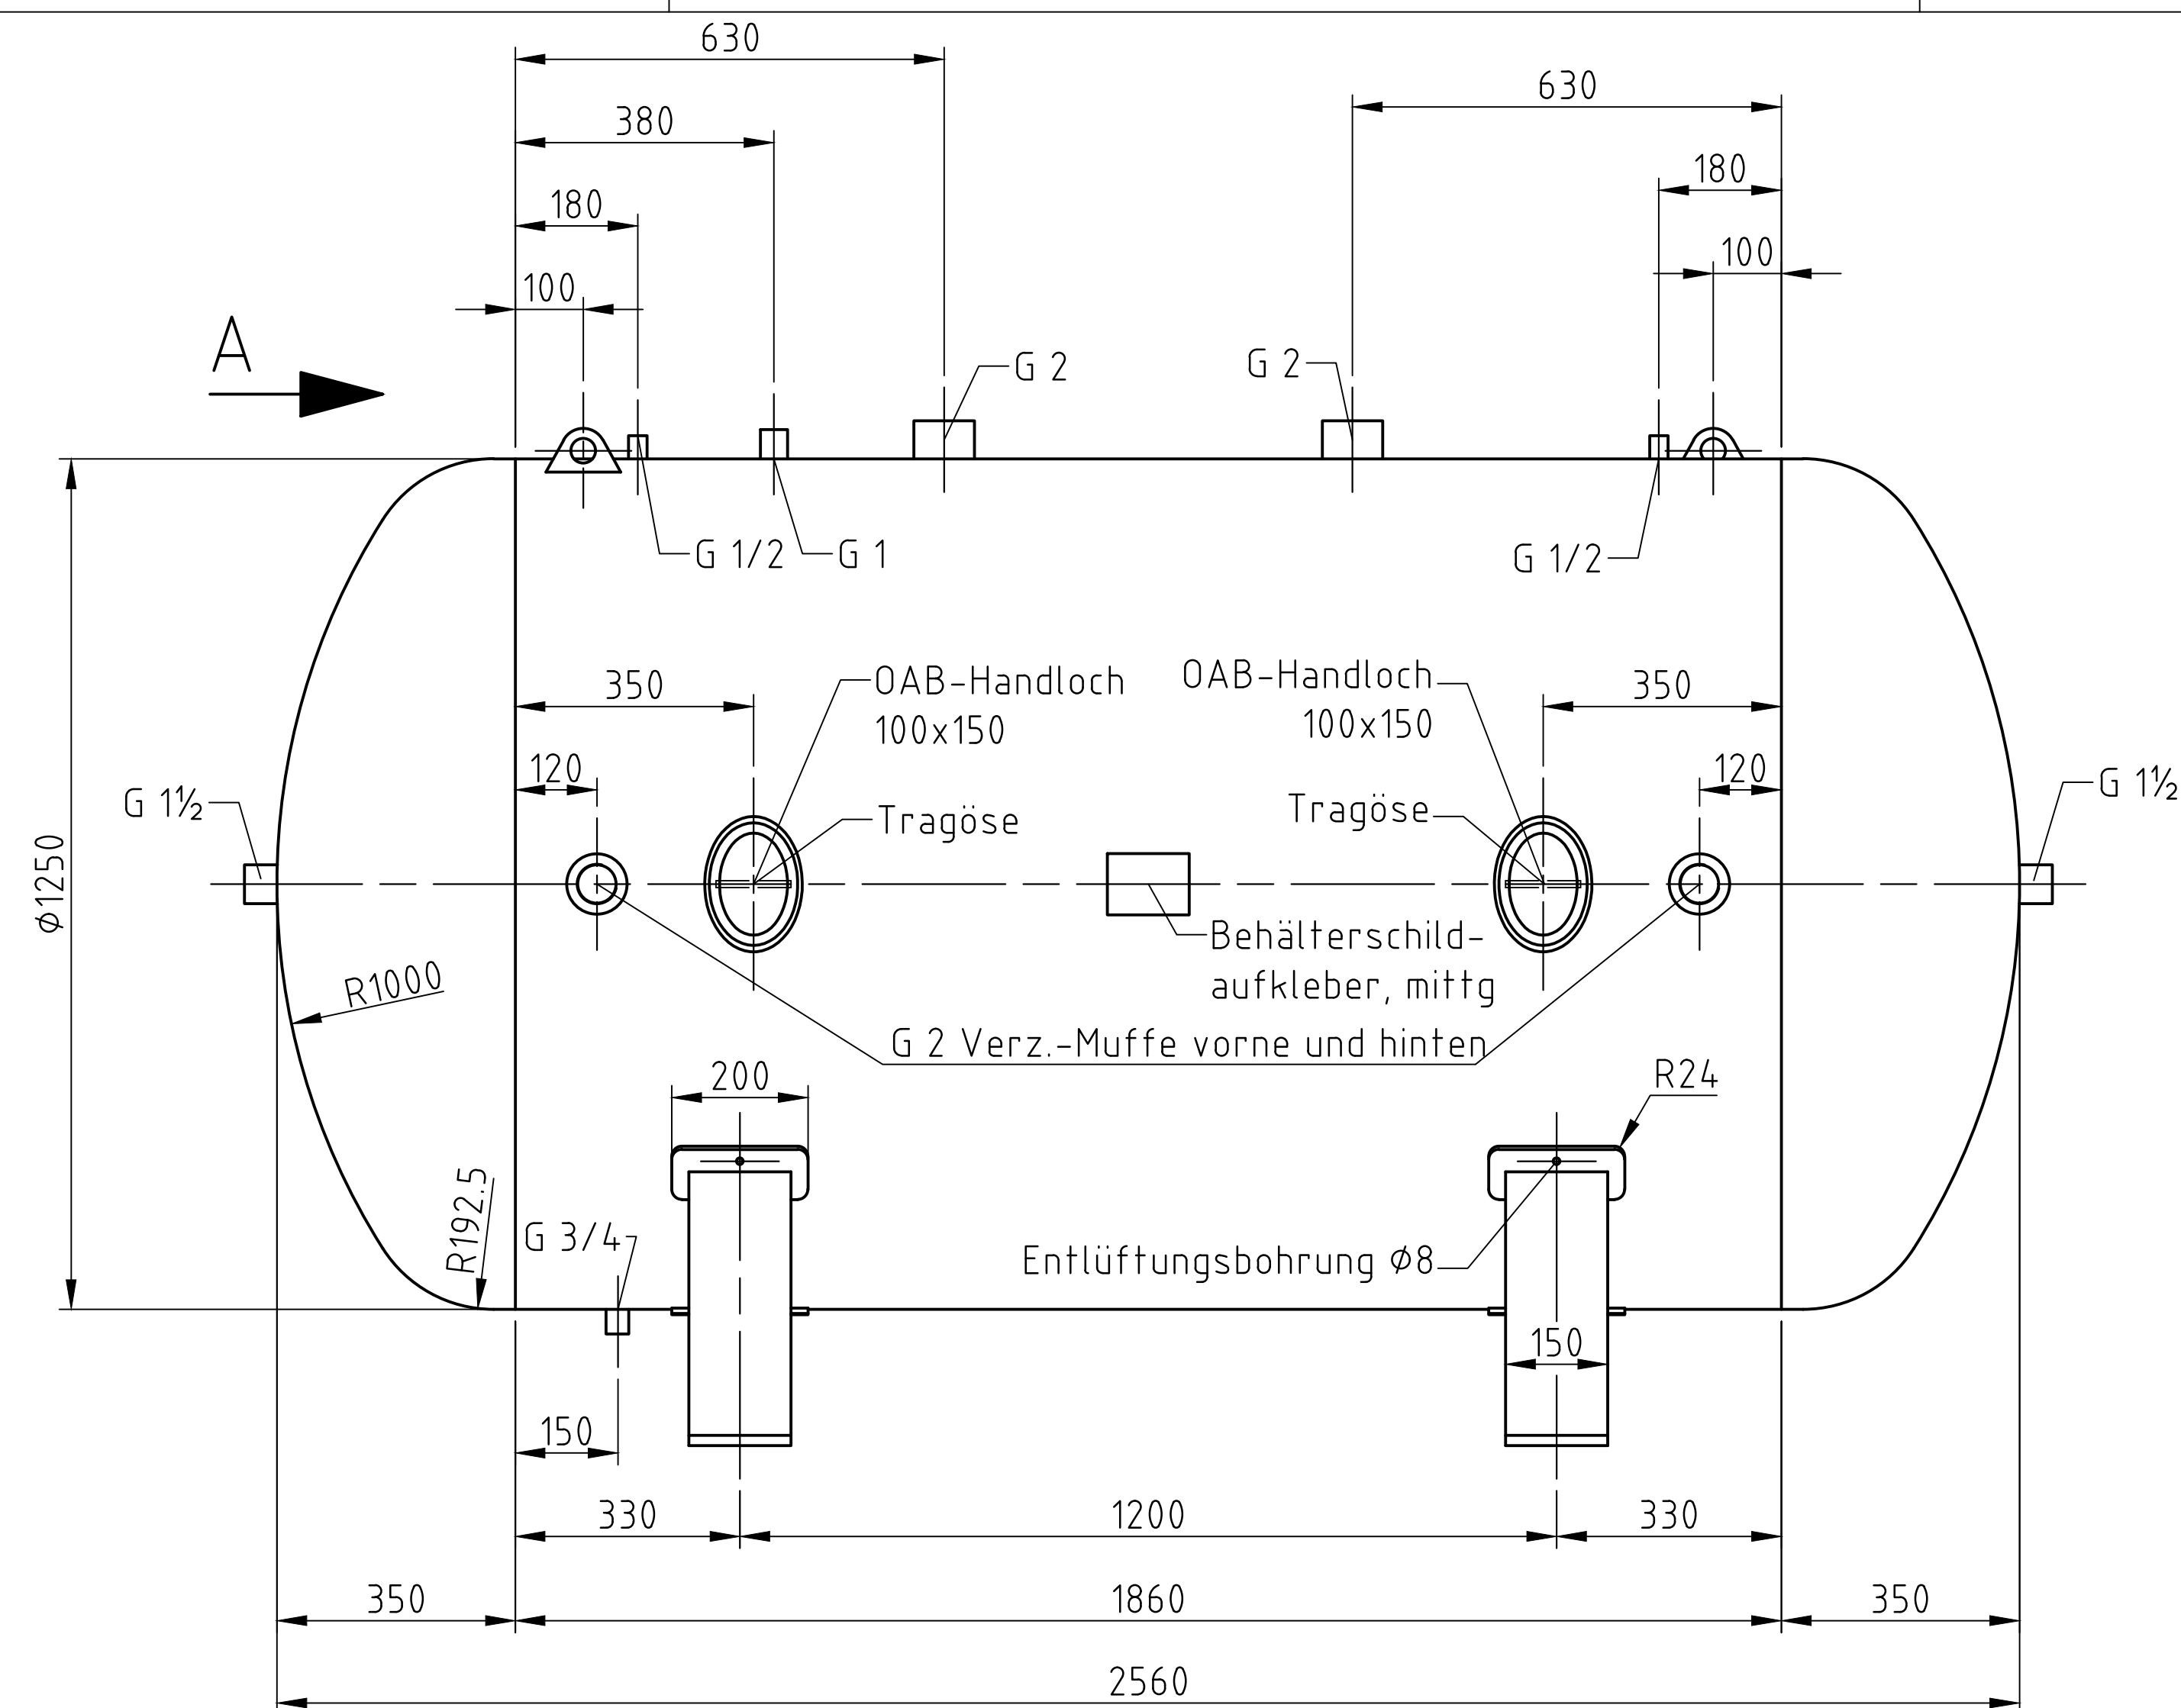




Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):		
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte
		Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke  

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
0 bar bis PS = 1000
20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :	
Volumen V (Liter)	: 3000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: 23
Prüfüberdruck PT (bar)	: 32,89
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50
Fluid	: Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :	
innen :	feuerverzinkt
außen :	feuerverzinkt

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2	Kategorie : IV
Diagramm : 2	Modul : H1

Maßstab : 1:17,5	<table><tr><td></td><td>Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>Bearb.</td><td>03.06.2015</td><td>CW</td></tr><tr><td>Gepr.</td><td>03.06.2015</td><td>SW</td></tr></table>		Datum	Name	Bearb.	03.06.2015	CW	Gepr.	03.06.2015	SW	Benennung :	
		Datum	Name									
Bearb.		03.06.2015	CW									
Gepr.		03.06.2015	SW									
Auftrags-Nr.: -		Druckbehälter liegend 3000 l 23 bar										
Best.-Nr. : -												
Verwendbar für: M+B Standardbehälter												
Gewicht : ca.1155 kg	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		Zeichnungsnummer :	Revision								
Blatt : 1			MB 141224-3.3000V									
v. Blatt : 1			Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :	Änd.-Datum								
Plotdatum: 03.06.2015			MB 141224-3.3000V	Zeichnung darf nur über CAD geändert werden								
Datei : ENG-010648												