



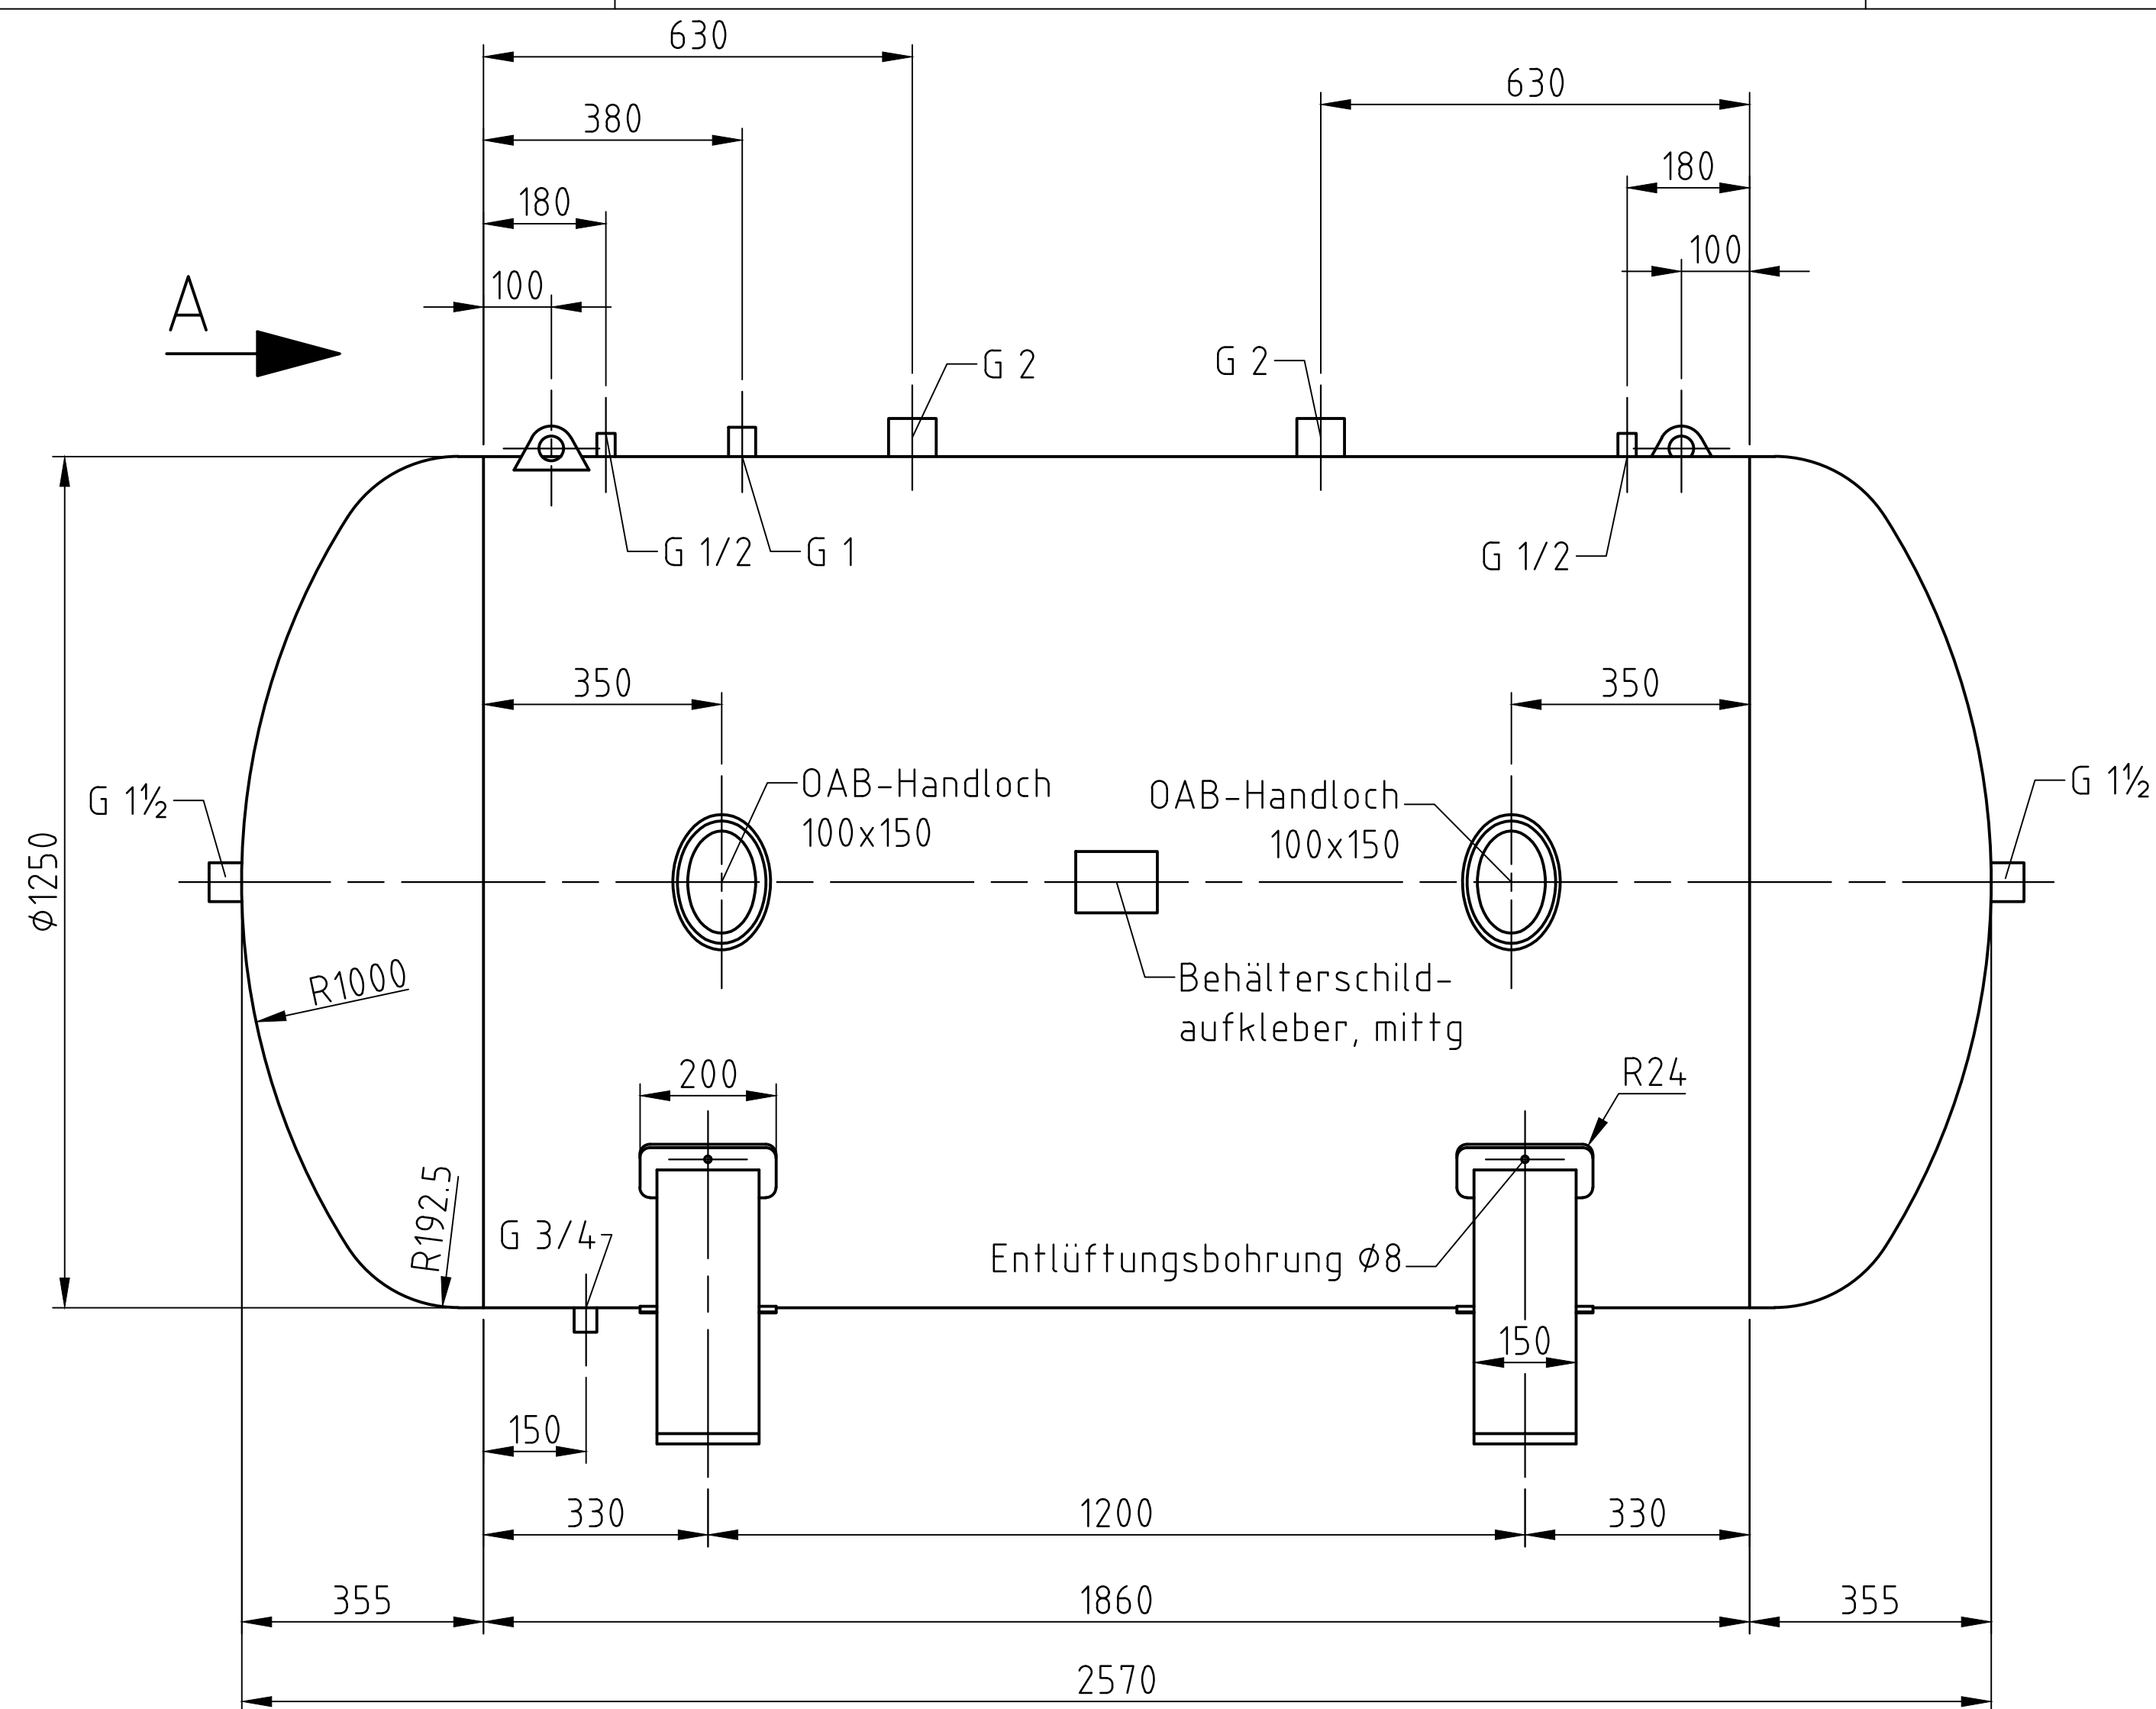

Ansicht A

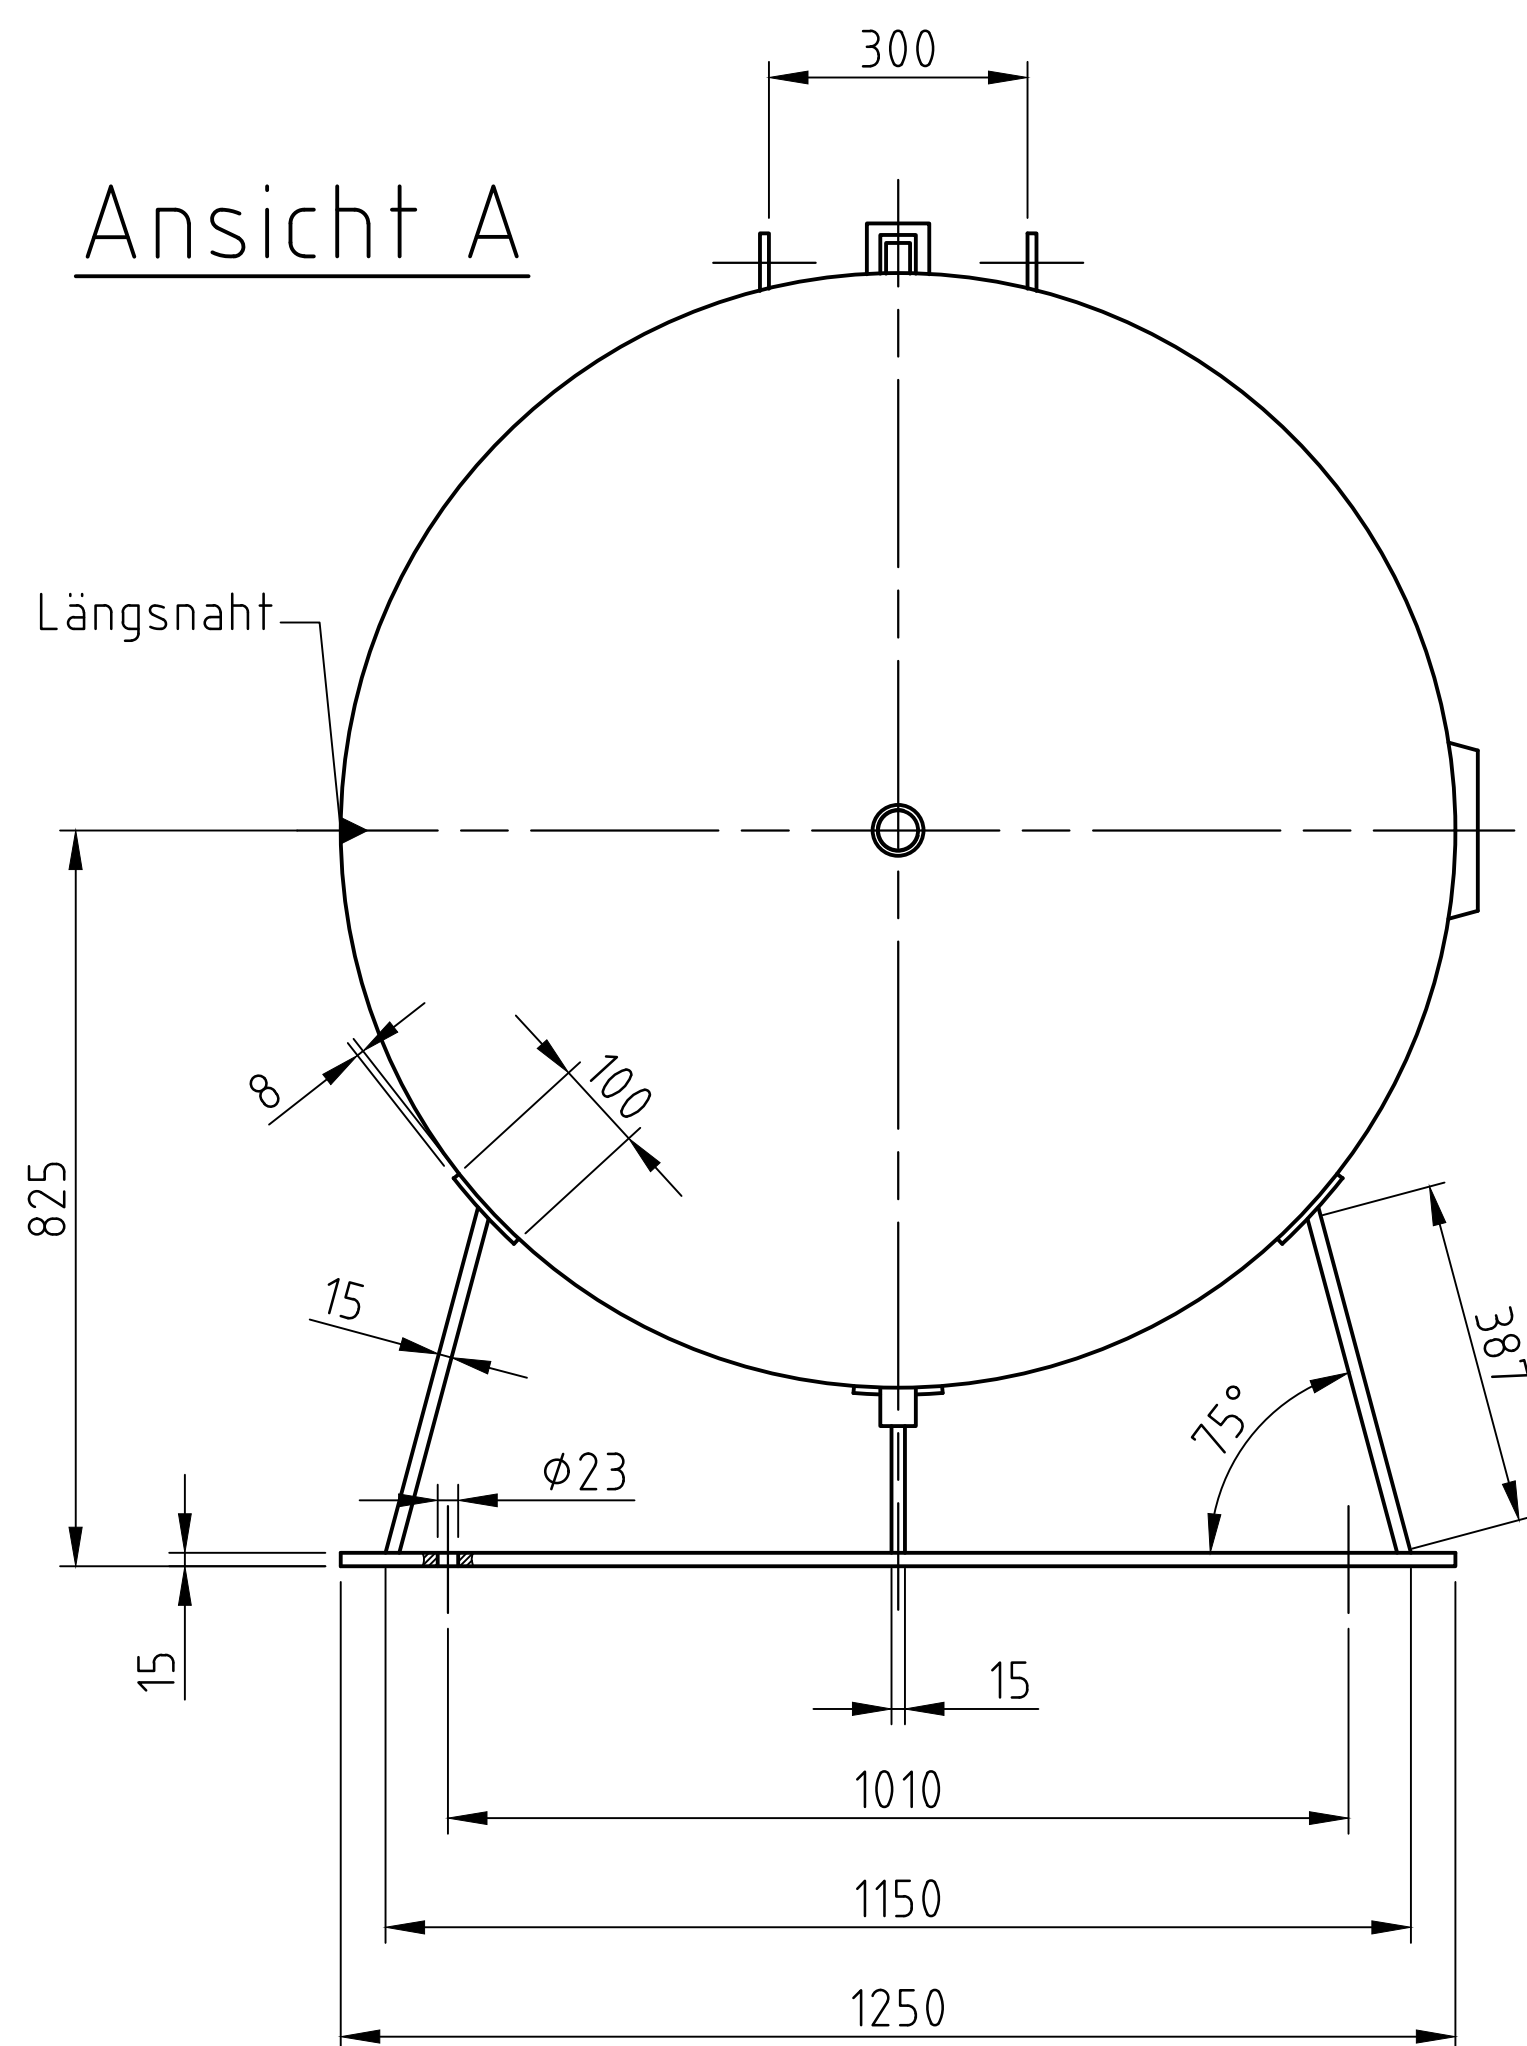

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter) : 3000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 23
Prüfüberdruck PT (bar) : 32,89
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :

innen : roh
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2
Diagramm : 2
Kategorie : IV
Modul : H1

Maßstab : 1:17,5			Benennung : Druckbehälter liegend 3000 l 23 bar	
Auftrags-Nr. : -				
Best.-Nr. : -				
Verwendbar für : M+B Standardbehälter				
Gewicht : ca.1100 kg	Bearb.	Datum	Name	Zeichnungsnummer : MB 141224-3.3000G
Blatt : 1	Gepr.	03.06.2015	CW	
v. Blatt : 1	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten			Revision
Plotdatum: 03.06.2015				Änd.-Datum
Datei : ENG-010642				Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : Angebotszeichnung
				Zeichnung darf nur über CAD geändert werden