
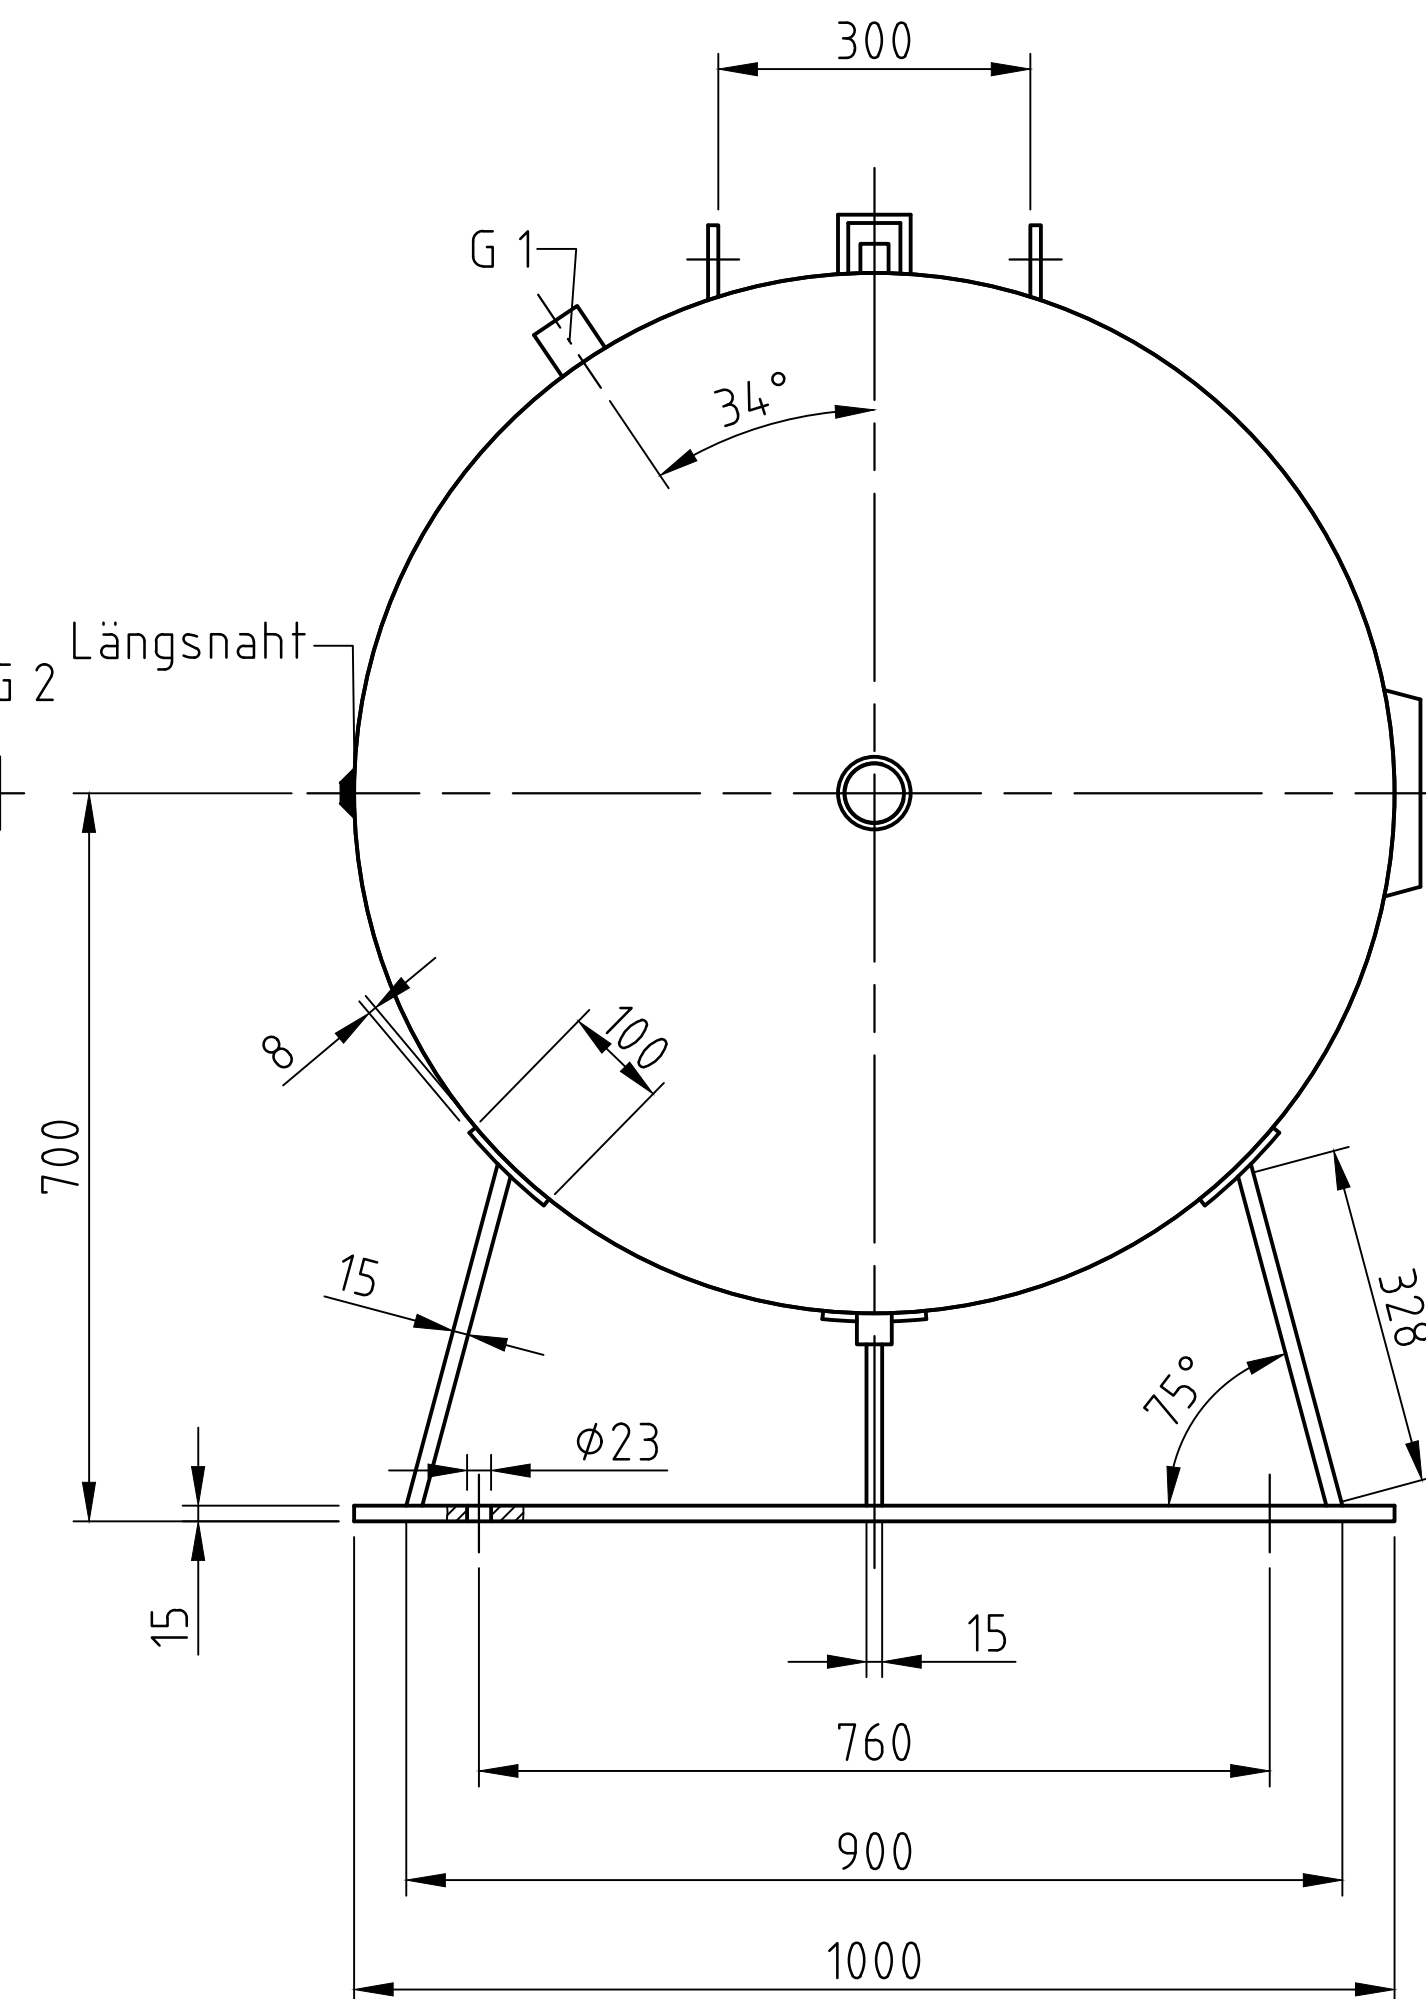


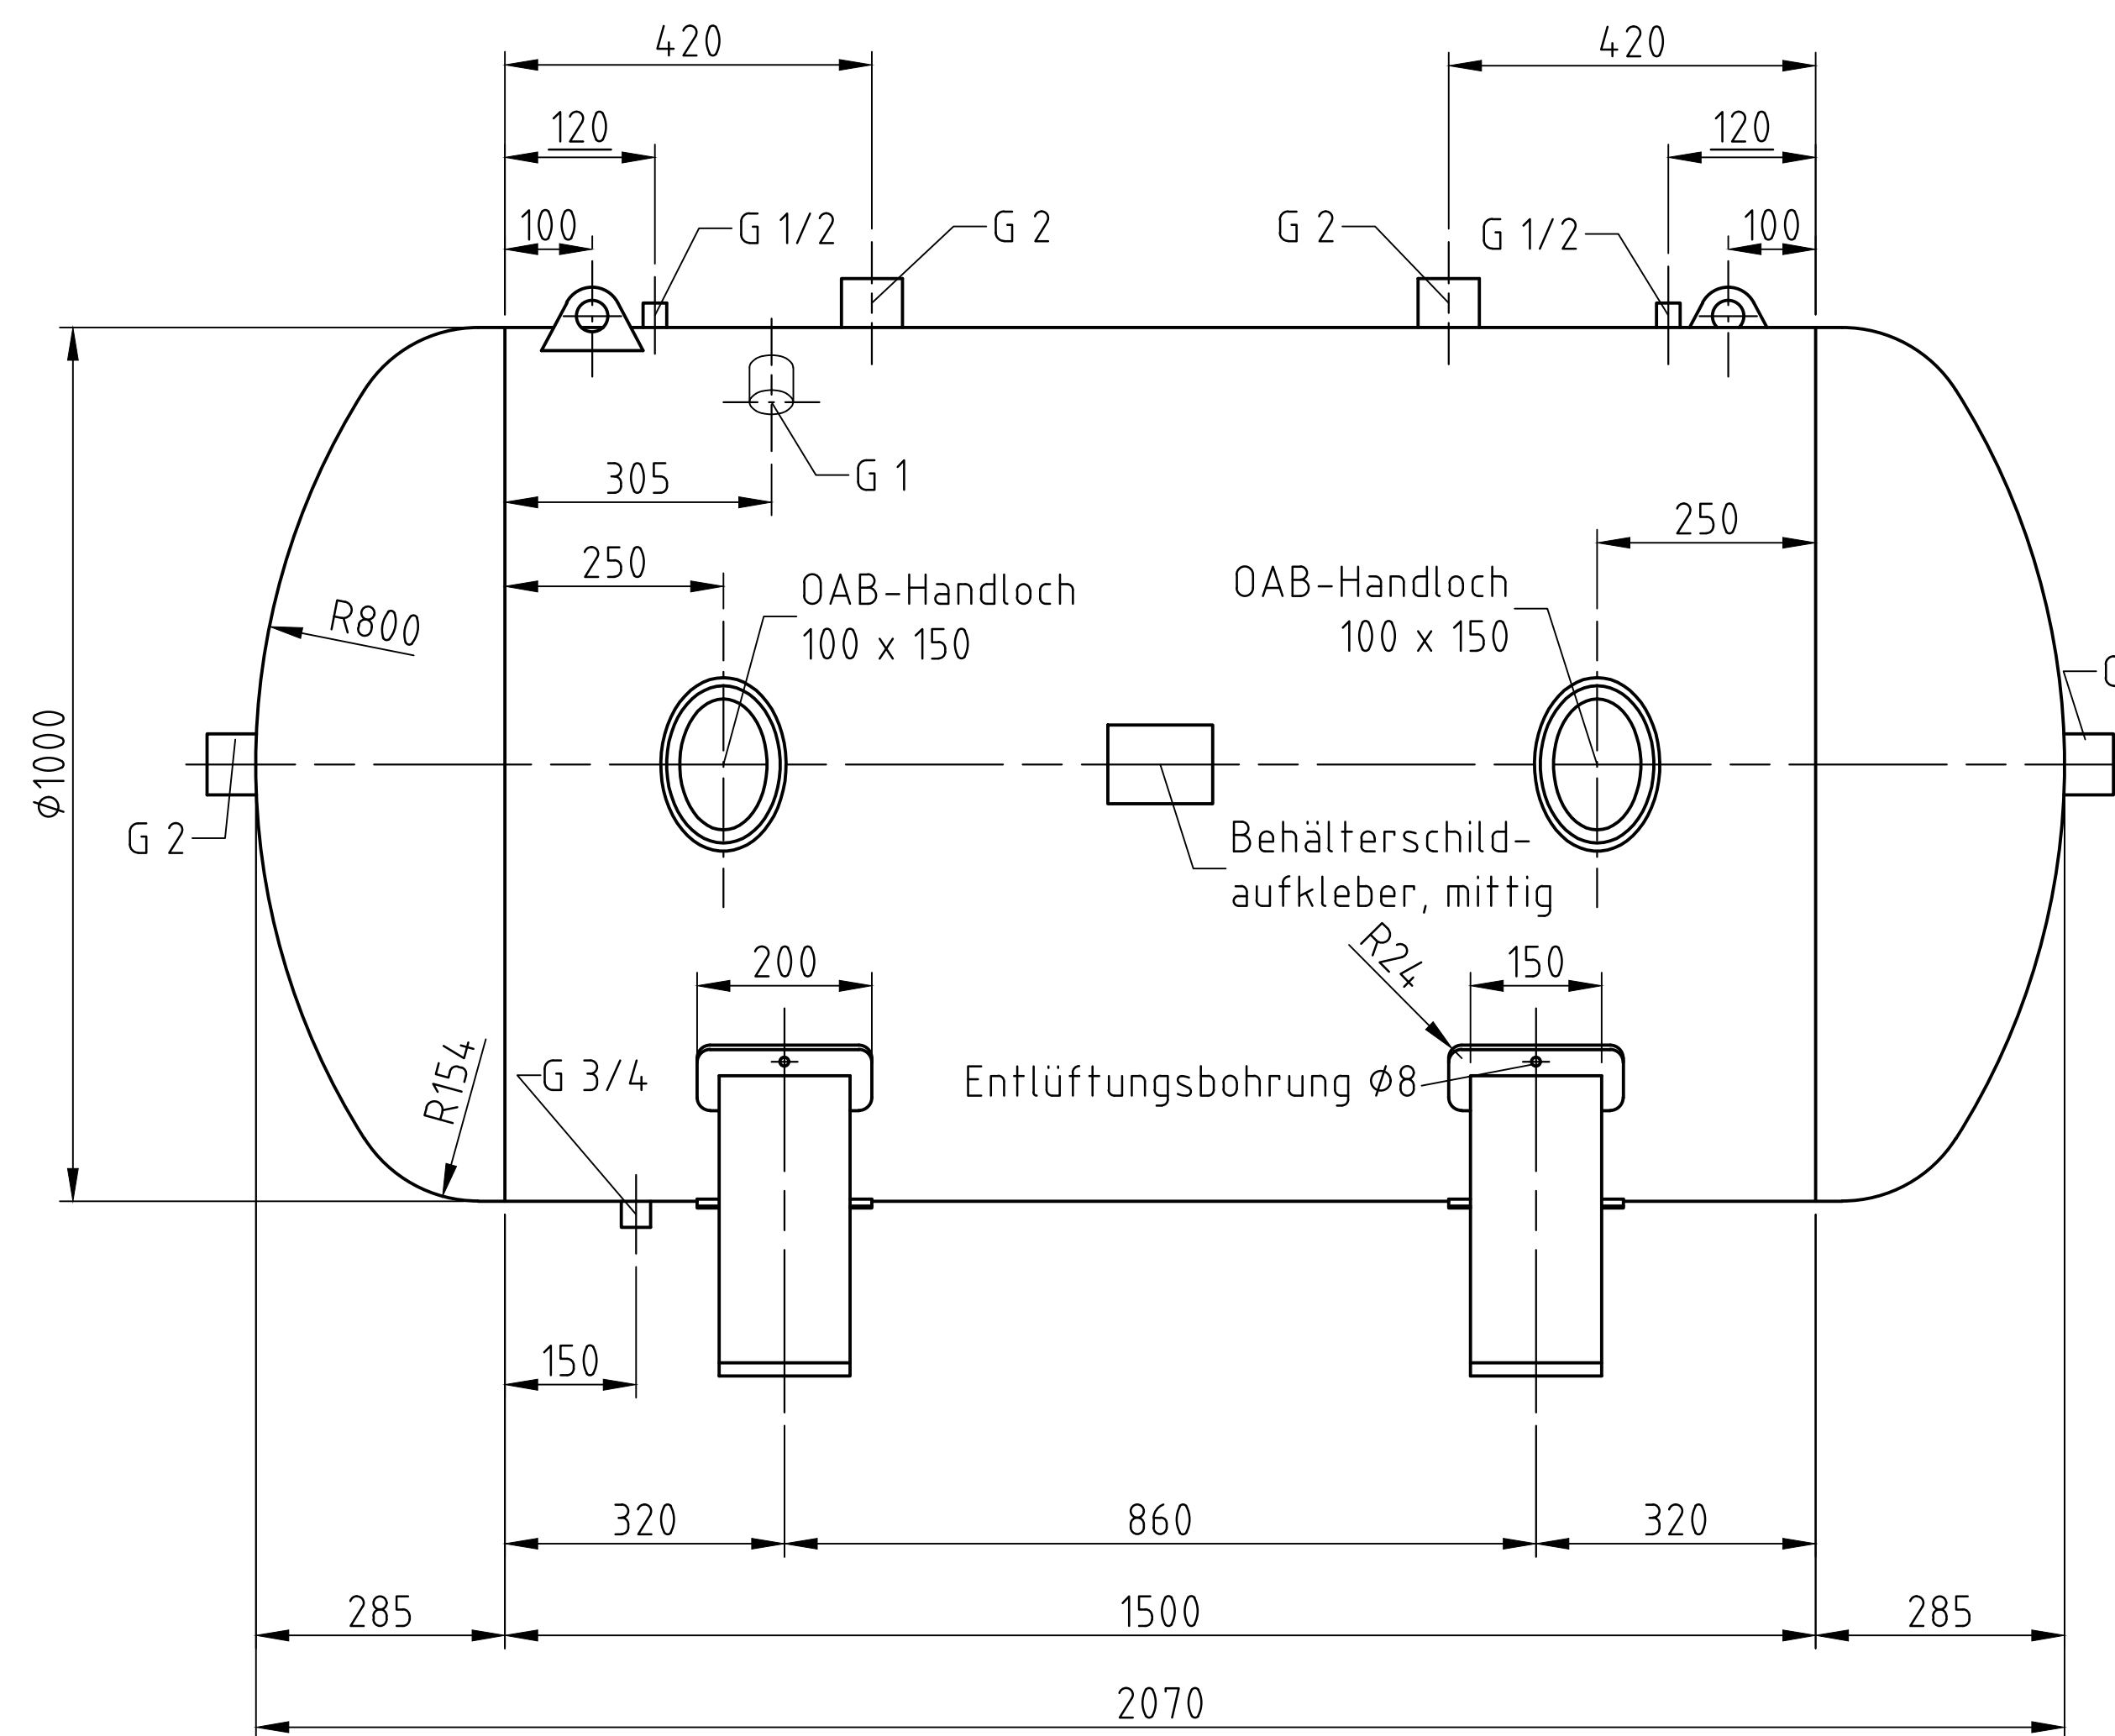

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter) : 1500
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 26
Prüfüberdruck PT (bar) : 37,18
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :

innen : roh
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2
Diagramm : 2

Kategorie: IV
Modul : H1

Maßstab : 1:15			Benennung : Druckbehälter liegend 1500 l 26 bar	
Auftrags-Nr.: -				
Best.-Nr. : -				
Verwendbar für: M+B Standardbehälter				
Gewicht : ca. 620 kg	Datum		Name	
Blatt : 1	Bearb. 02.06.2015		CW	
v. Blatt : 1	Gepr. 02.06.2015		SW	
Plotdatum: 02.06.2015	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		Zeichnungsnummer : MB 141225-3.1500G	
Datei : ENG-010619			Revision	
			Zechn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : Angebotszeichnung	
			Änd.-Datum	
			Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	