



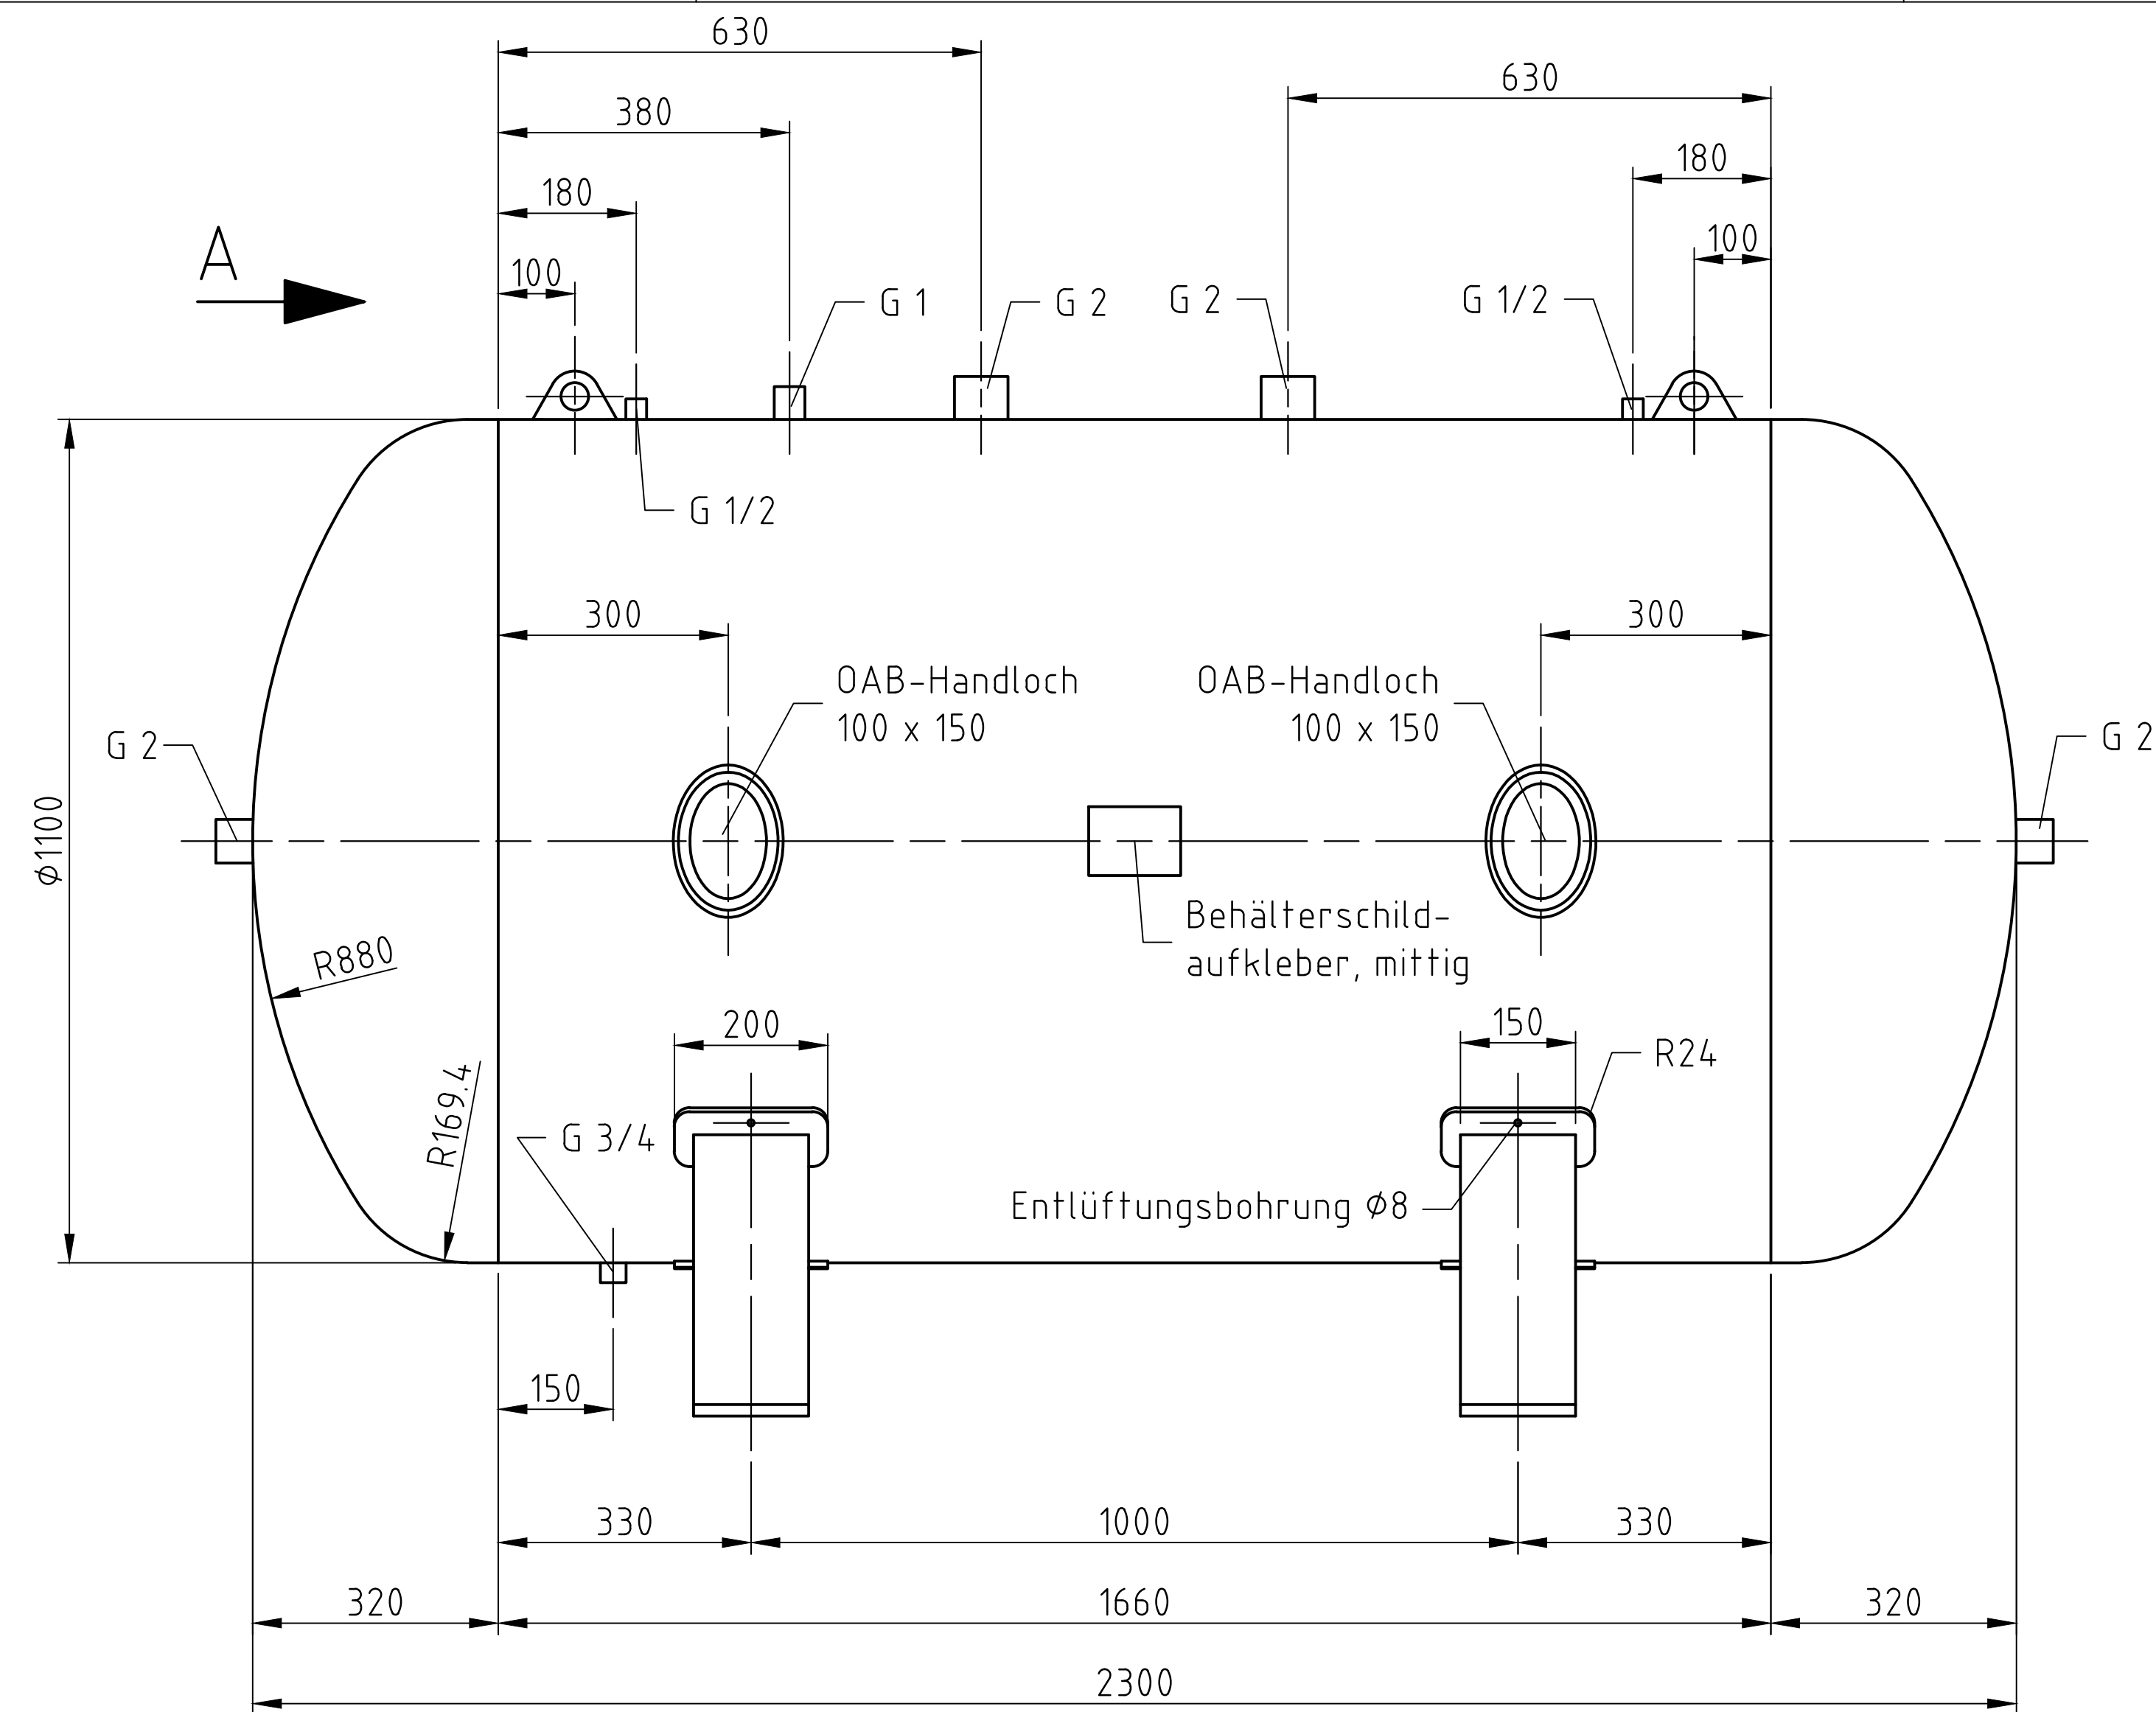

Ansicht A

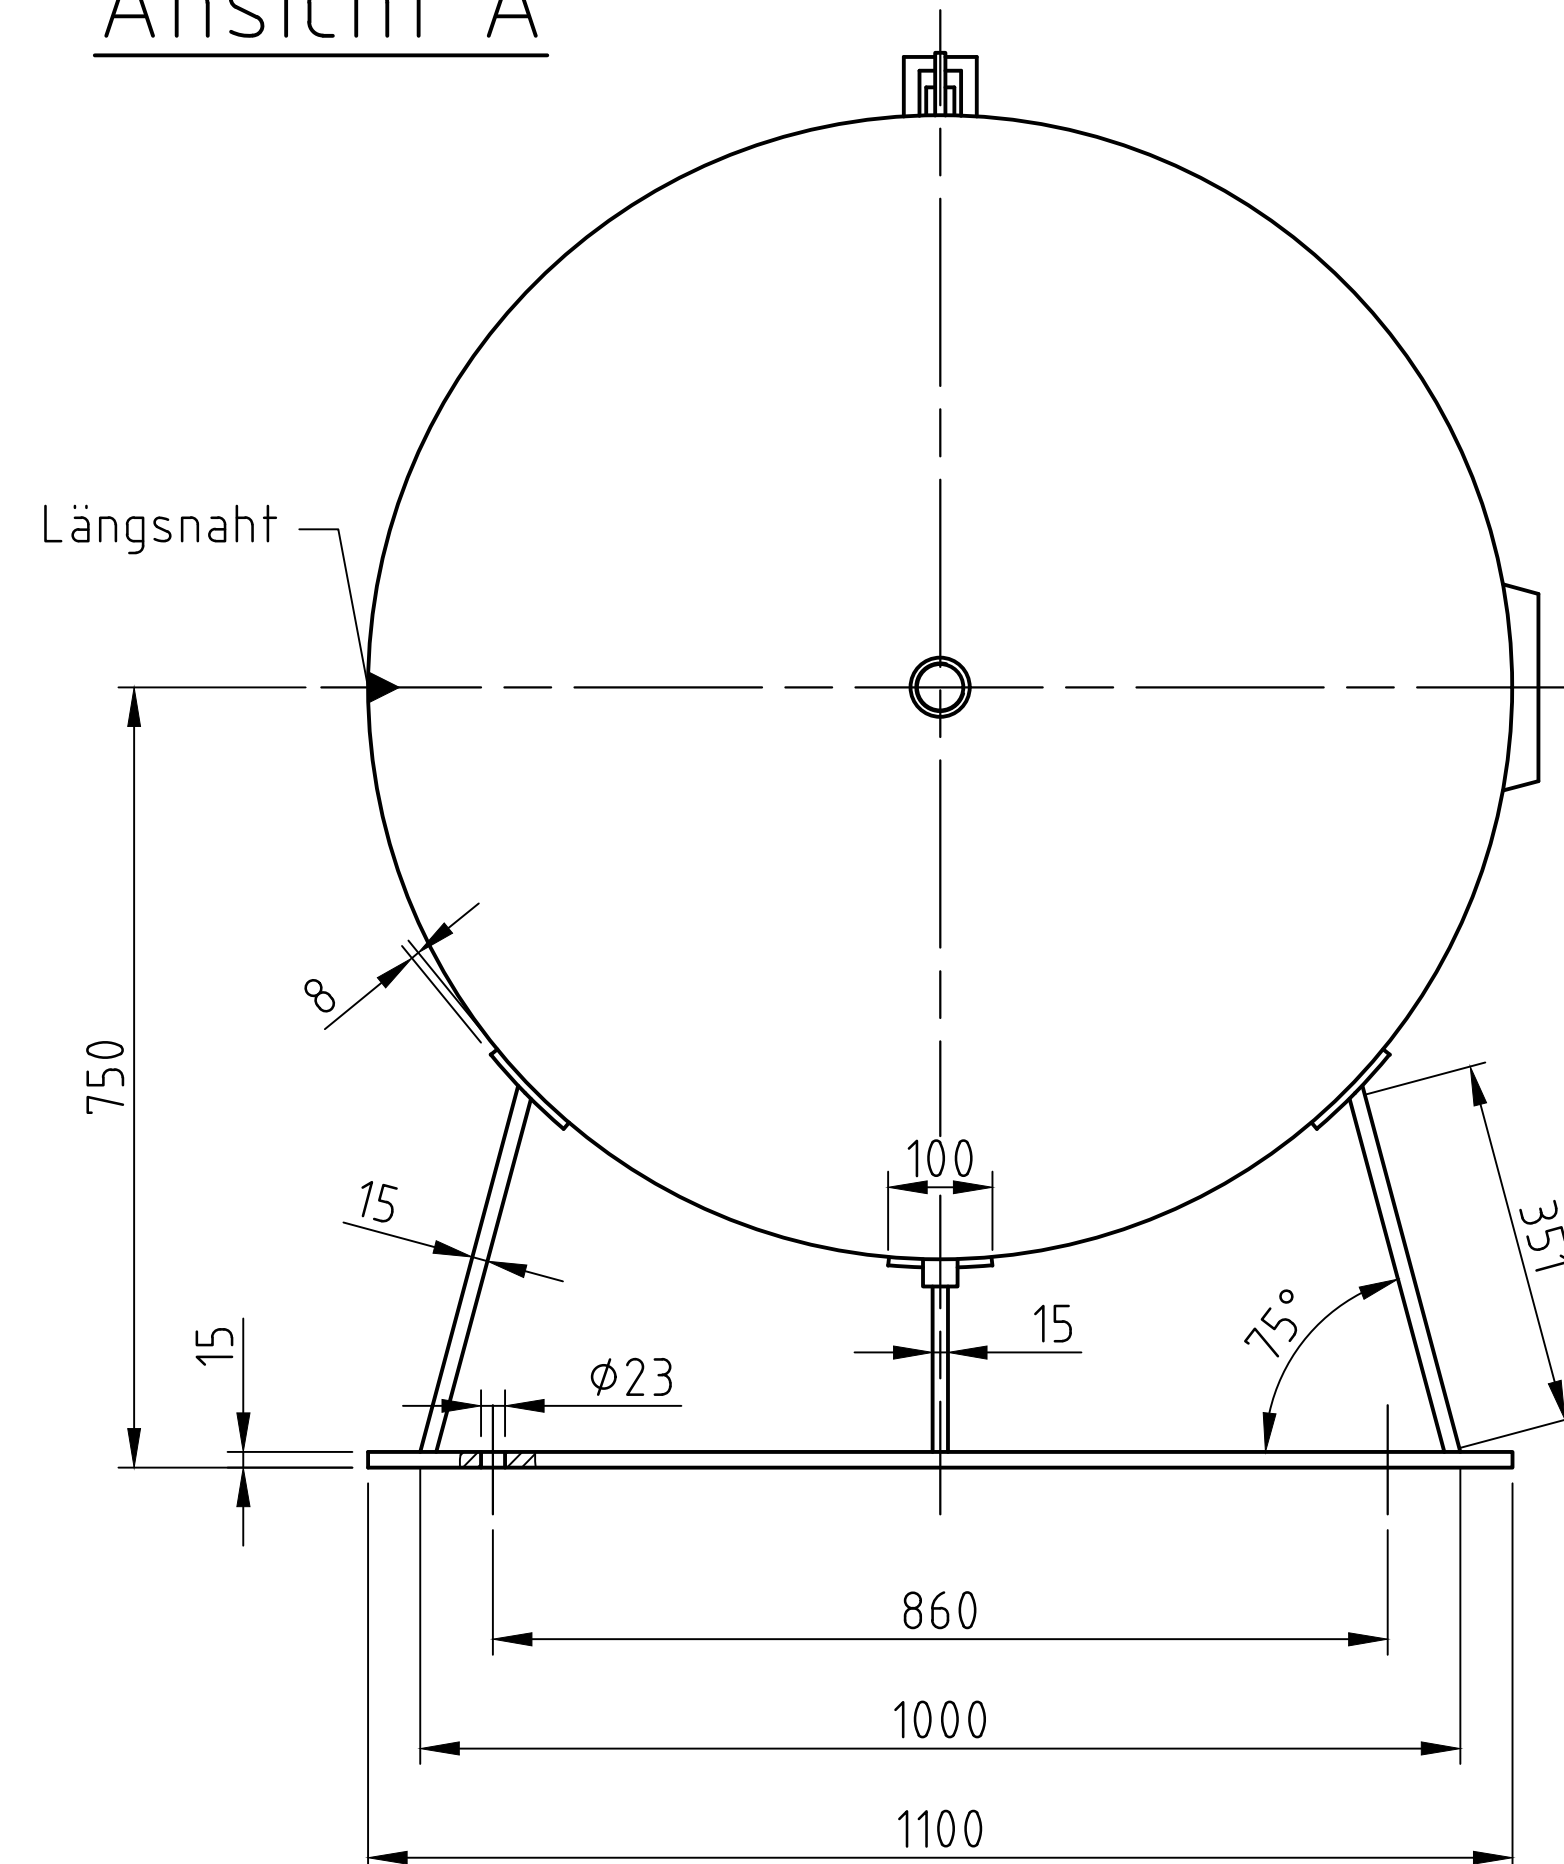

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter) : 2000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 31
Prüfüberdruck PT (bar) : 44,33
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :

innen : roh
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2
Diagramm : 2
Kategorie : IV
Modul : H1

Maßstab : 1:15				Benennung :		
Auftrags-Nr. : -				Druckbehälter liegend 2000 l 31 bar		
Best.-Nr. : -						
Verwendbar für: M+B Standardbehälter						
Gewicht : ca.910 kg		Datum	Name	Zeichnungsnummer : MB 141226-3.2000G		Revision
Blatt : 1	Bearb.	02.06.2015	CW			
v. Blatt : 1	Gepf.	02.06.2015	SW	Zechn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : Angebotszeichnung		Änd.-Datum
Plotdatum: 02.06.2015	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten					
Datei : ENG-010634						