
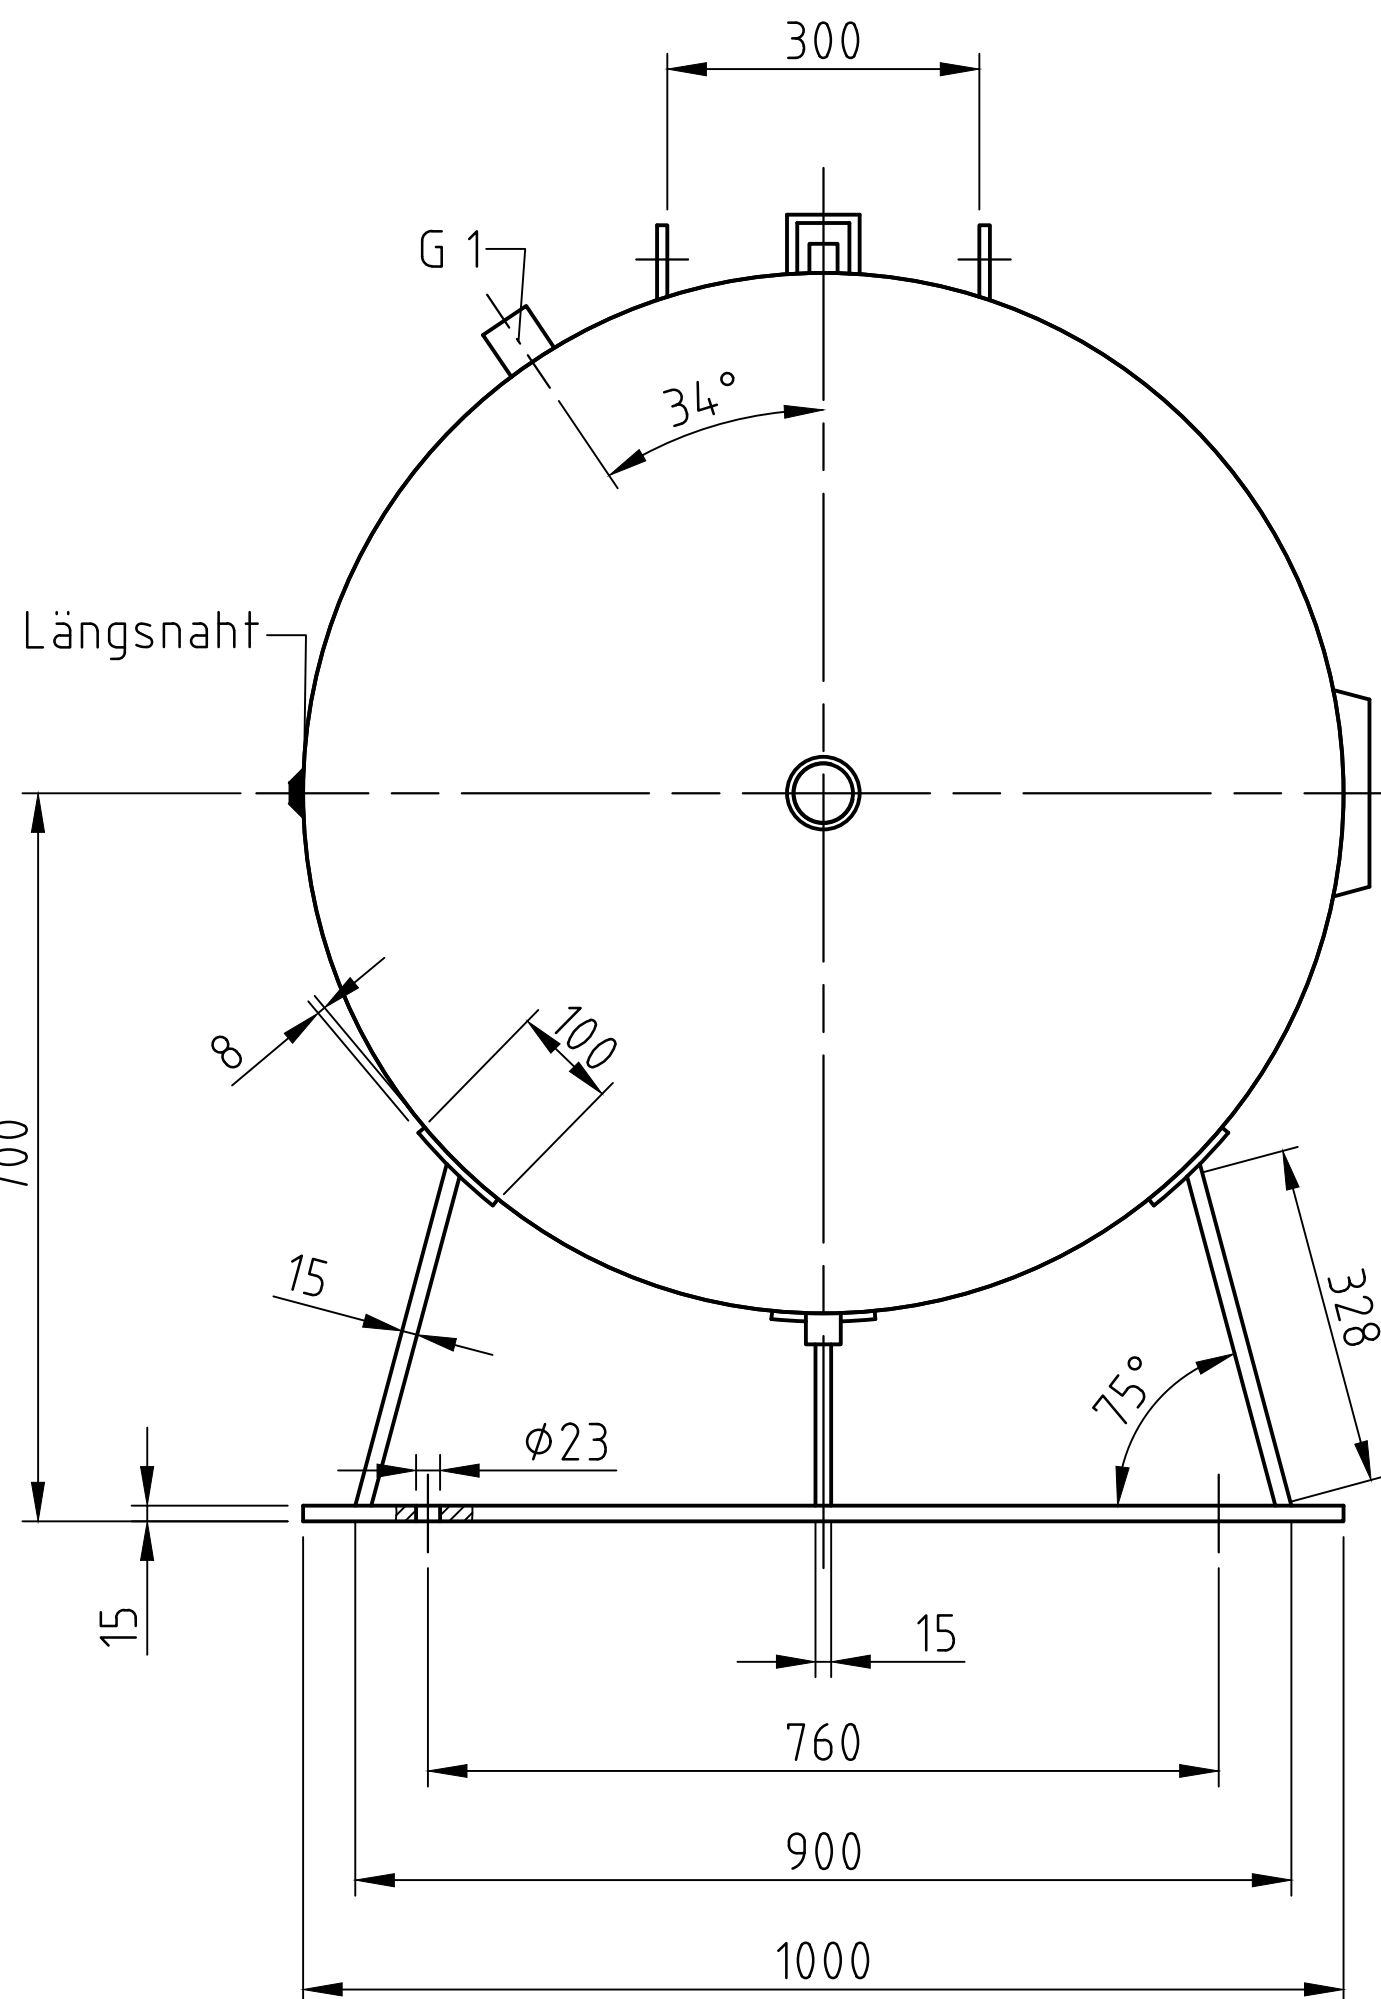


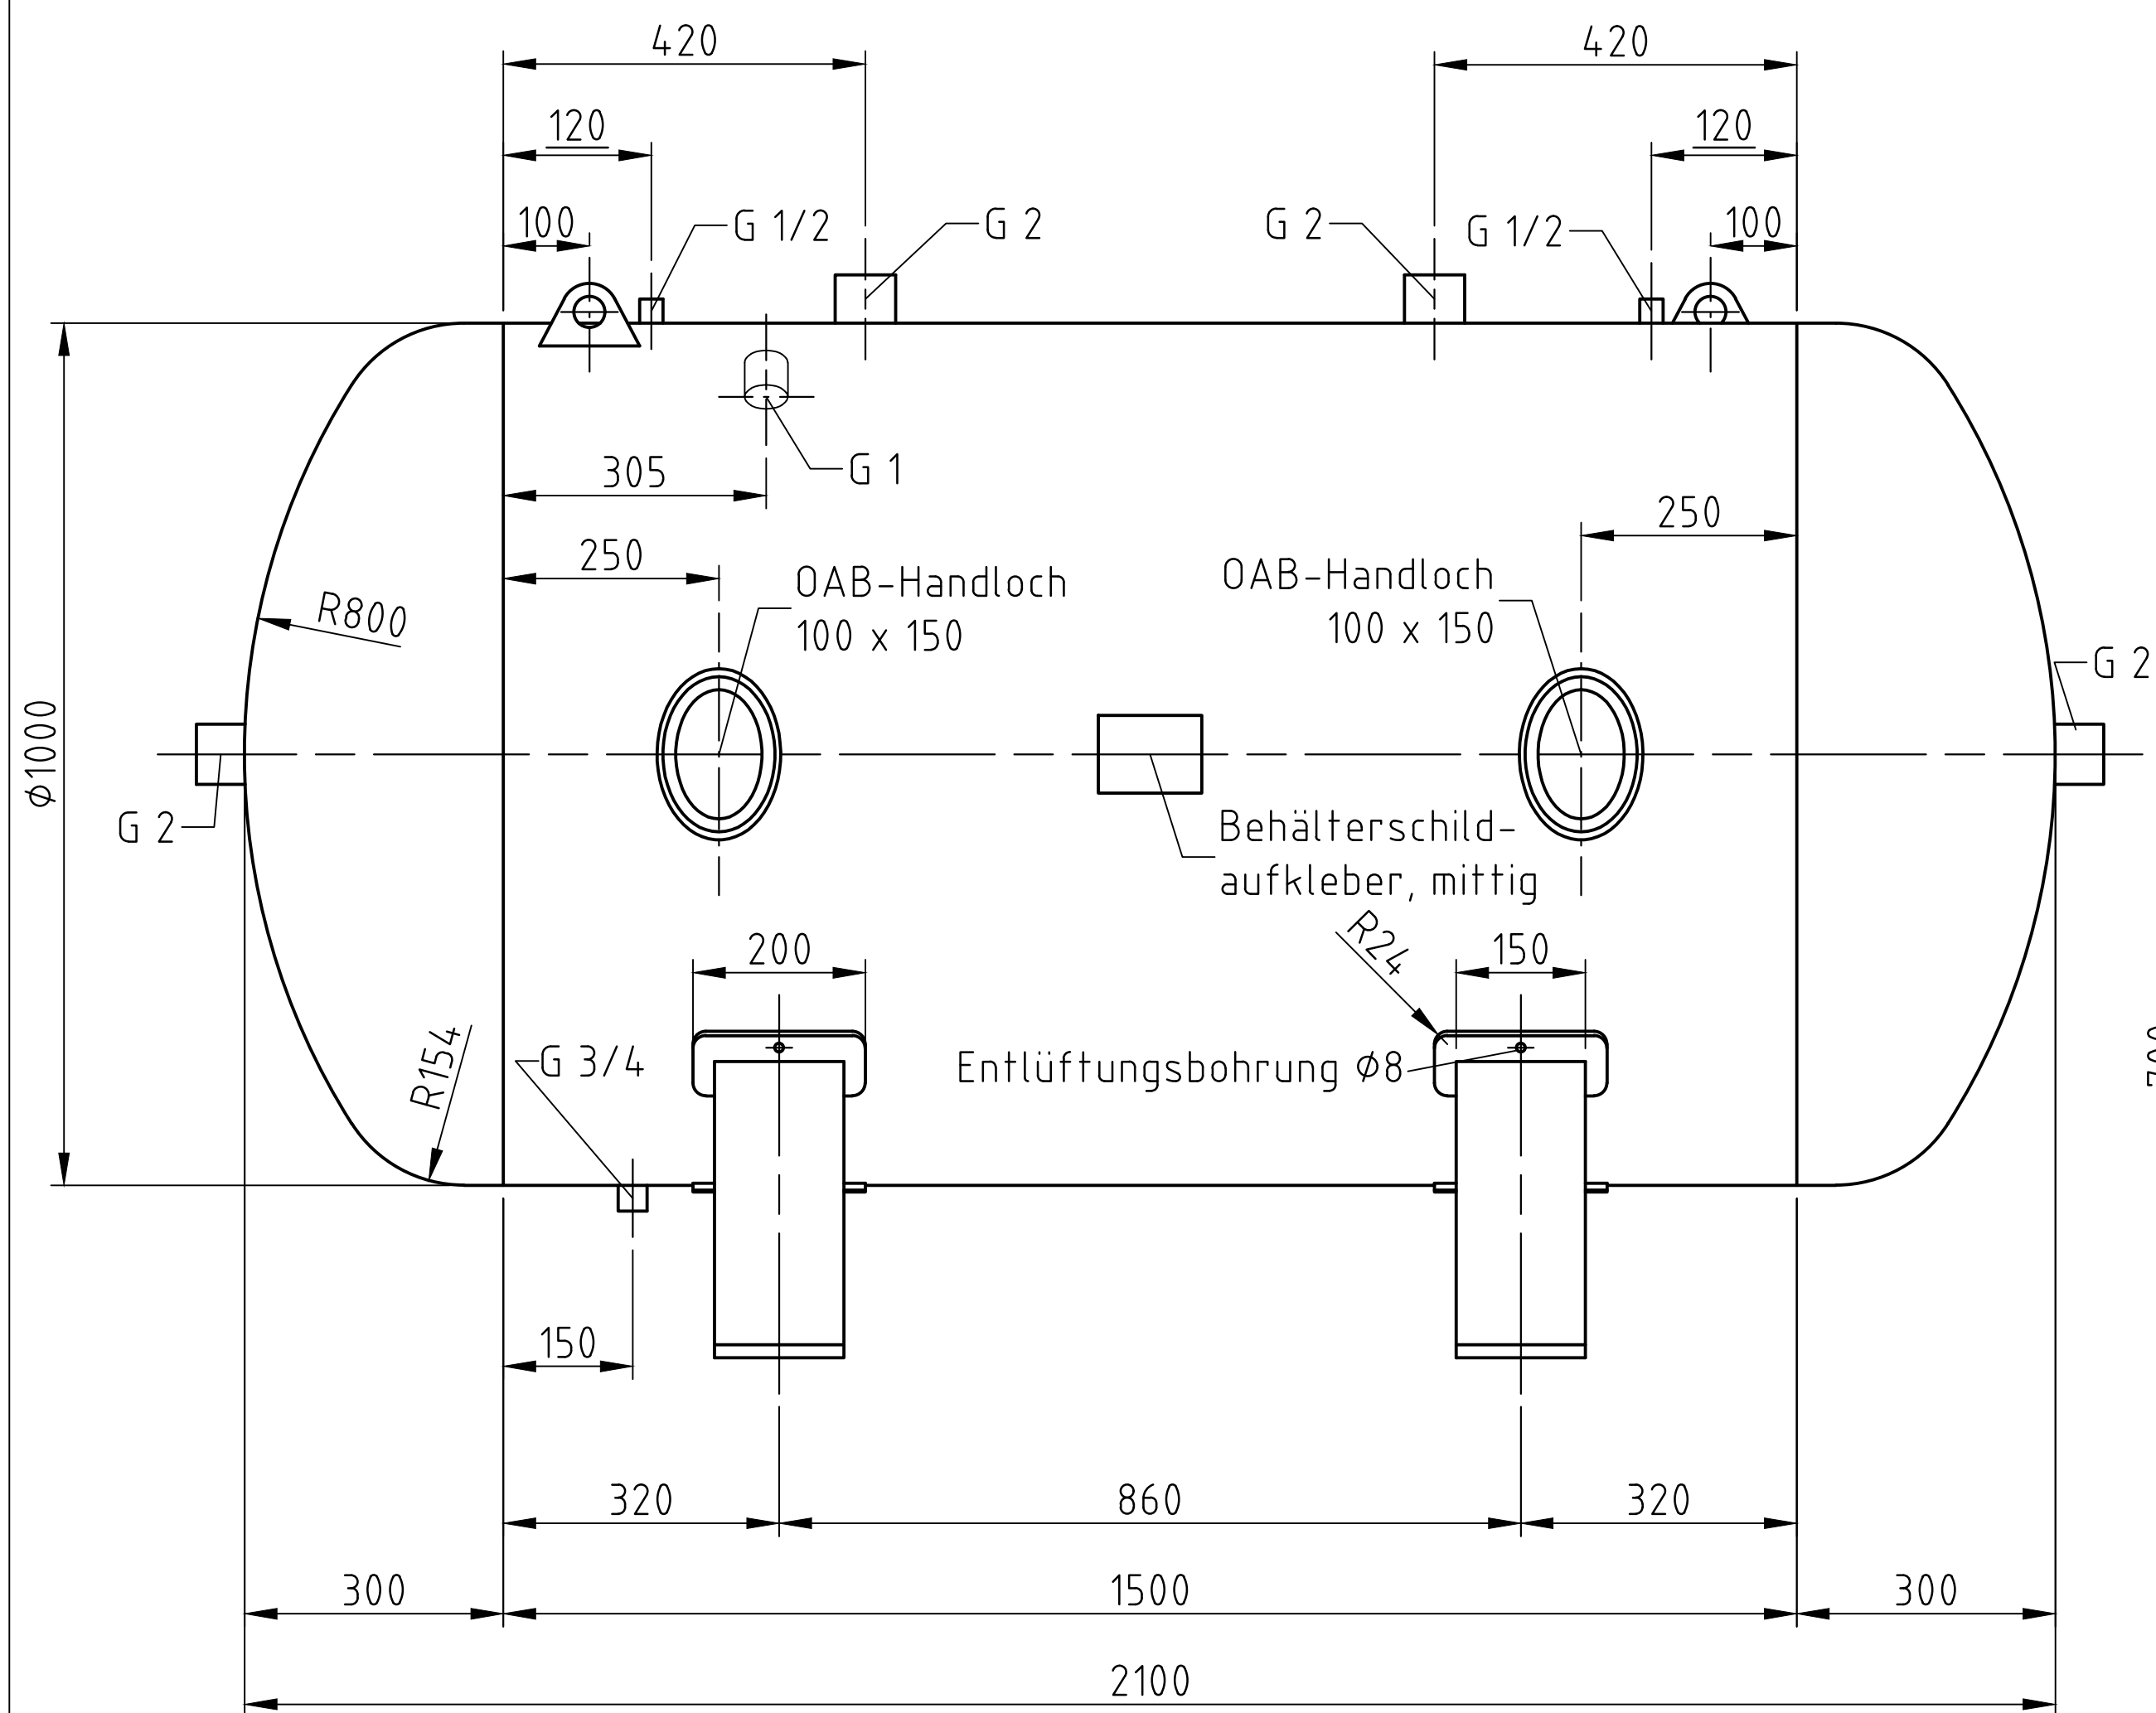

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
0 bar bis PS = 1000
20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :	
Volumen V (Liter)	: 1500
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: 41
Prüfüberdruck PT (bar)	: 58,63
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50
Fluid	: Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :	
innen	: roh
außen	: grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)	
Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D	
bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C	
Herstellung und Prüfung :	
GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000	
Konformitätsbewertung :	
Fluidgruppe : 2	Kategorie: IV
Diagramm : 2	Modul : H1

Maßstab : 1:15		Benennung : Druckbehälter liegend 1500 l 41 bar		
Auftrags-Nr. : -				
Best.-Nr. : -				
Verwendbar für: M+B Standardbehälter				
Gewicht : ca. 880 kg				
Blatt : 1	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Zeichnungsnummer : MB 141228-3.1500G		Revision
v. Blatt : 1		Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : Angebotszeichnung		Änd.-Datum
Plotdatum: 02.06.2015				
Datei : ENG-010623				Zeichnung darf nur über CAD geändert werden