

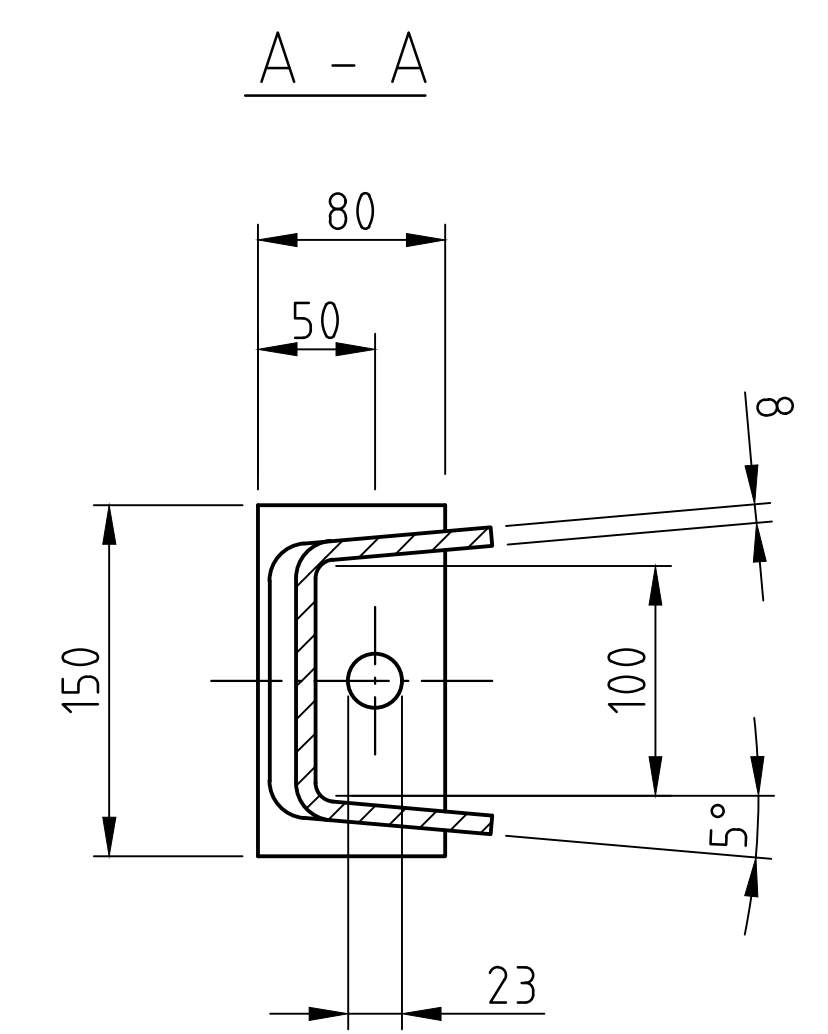
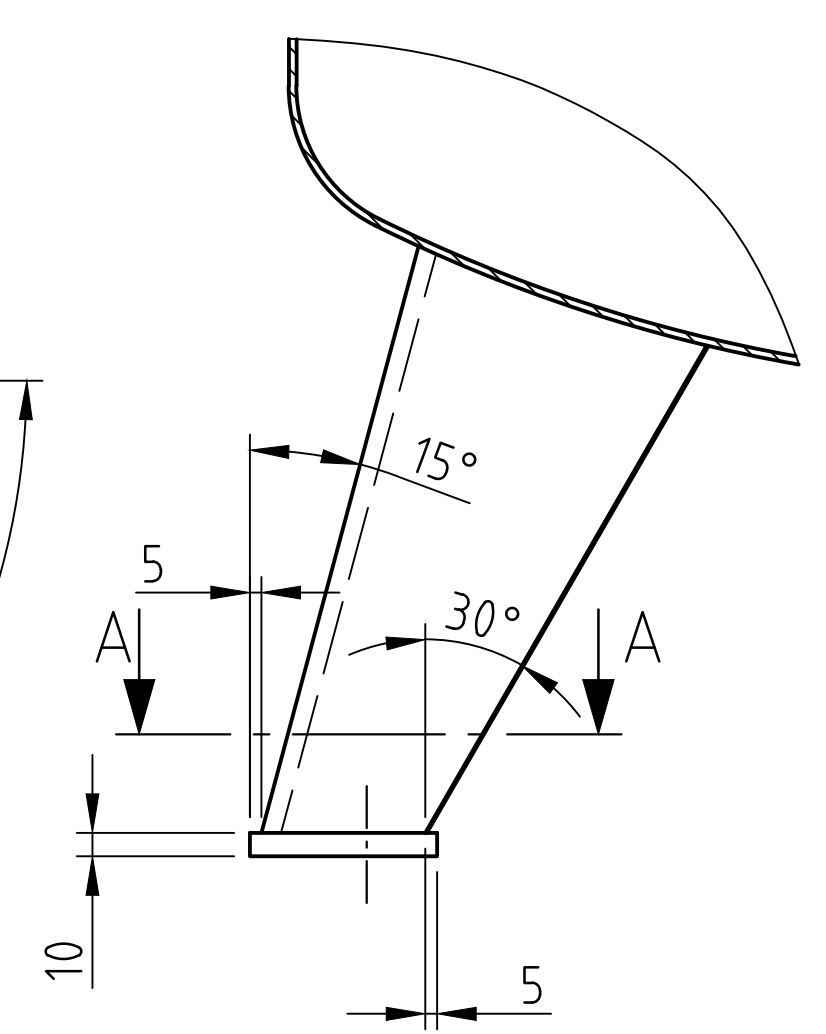
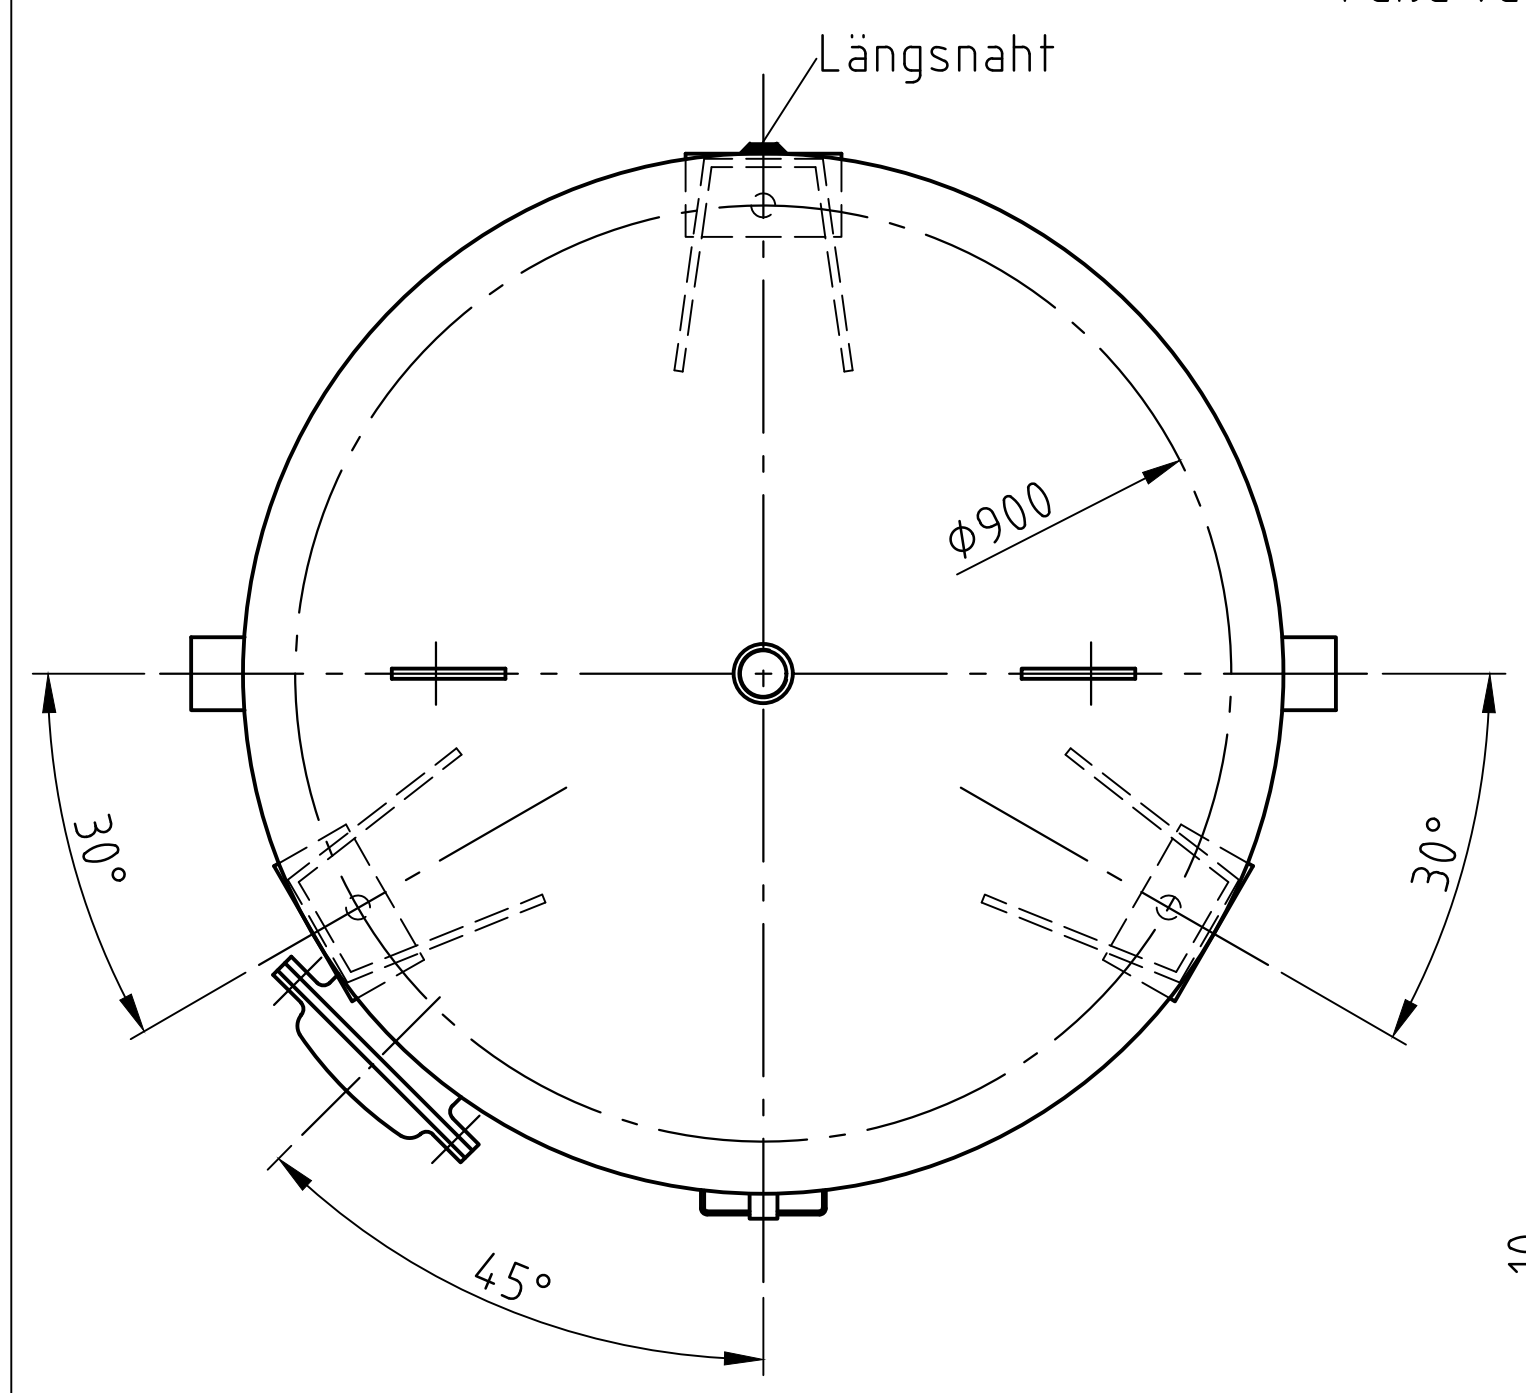
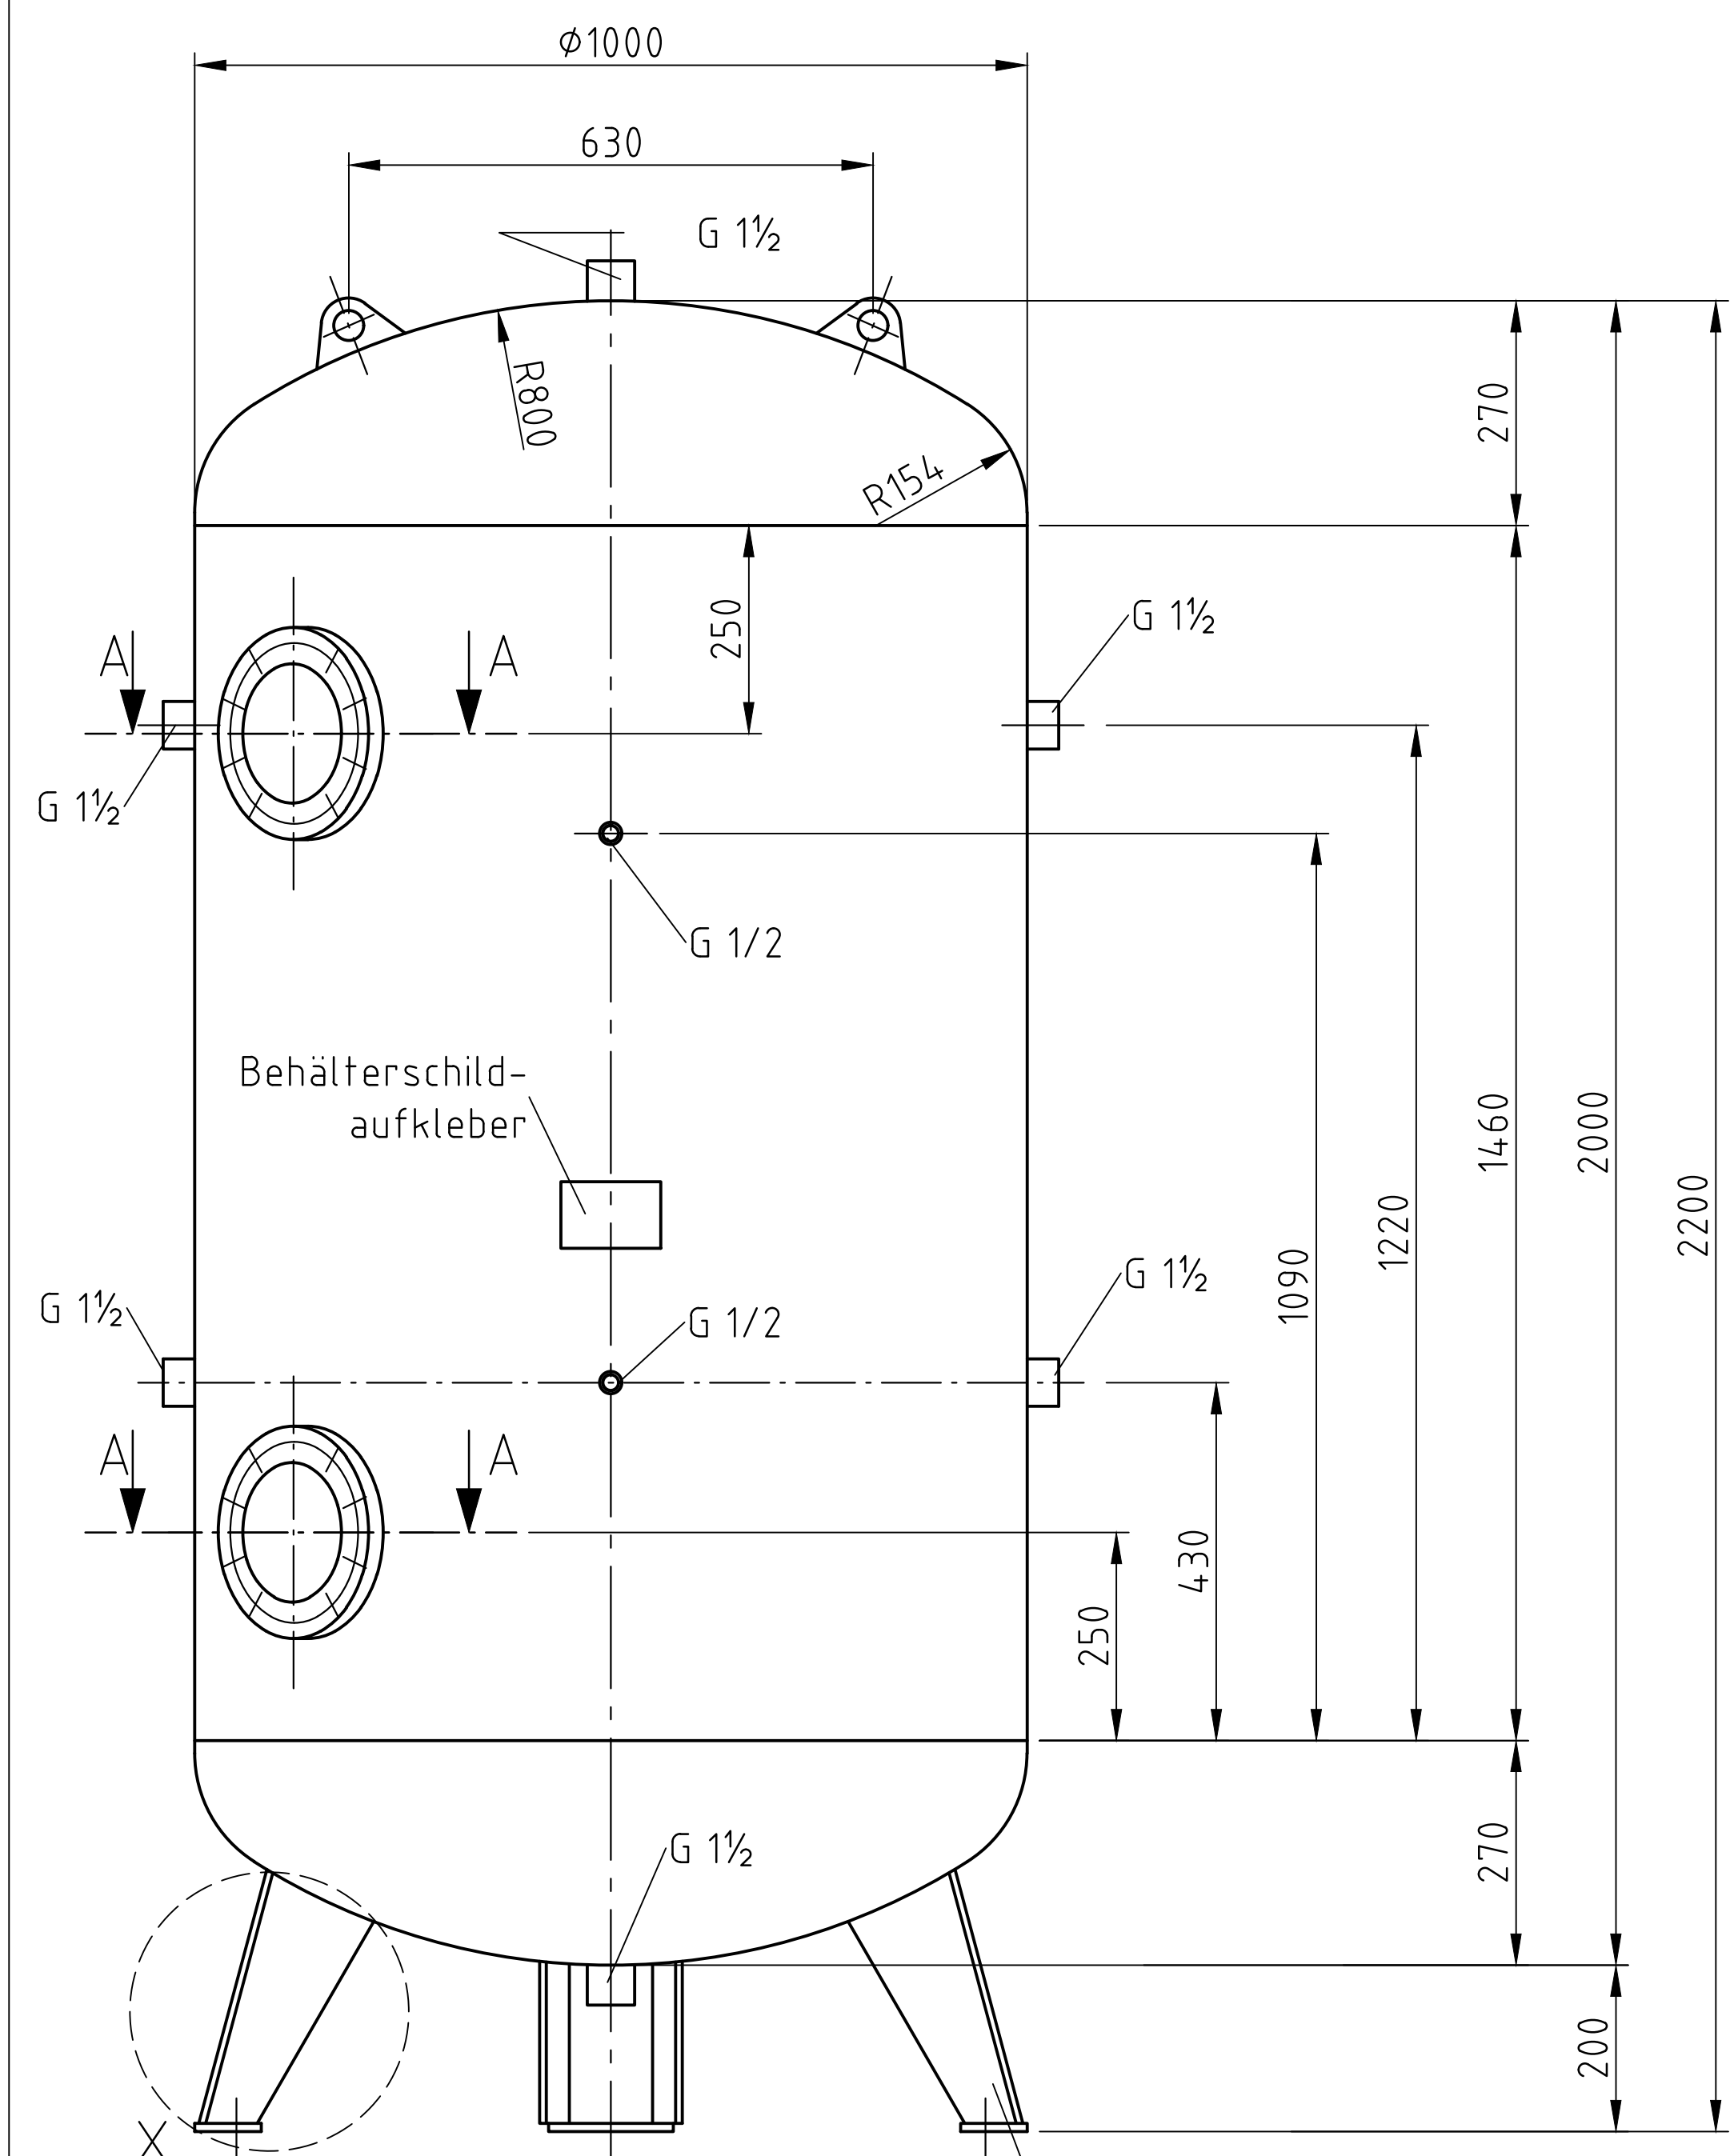


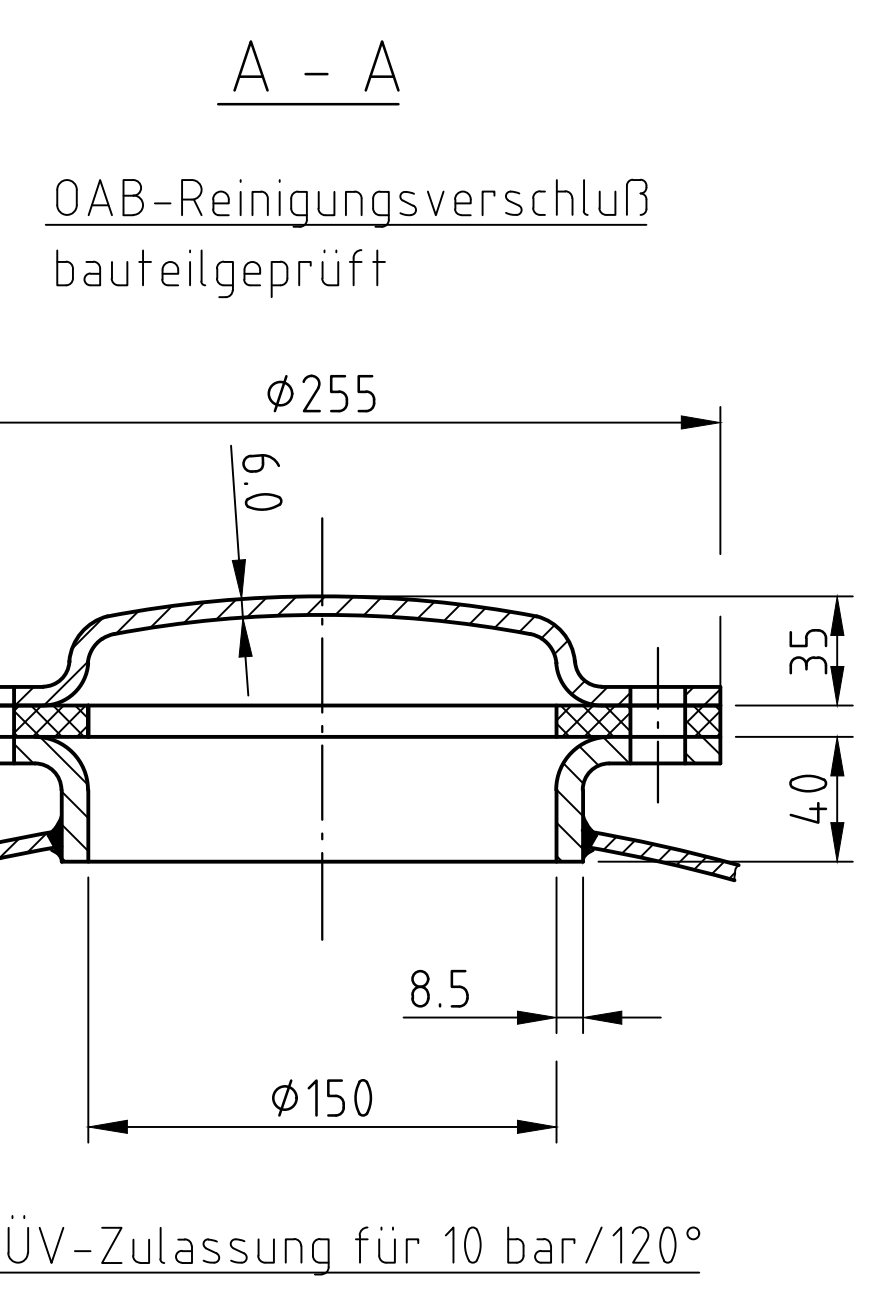

Detail X

Muffeneinschweißung
Entlüftungs- u. Ablaßmuffe
innen bündig

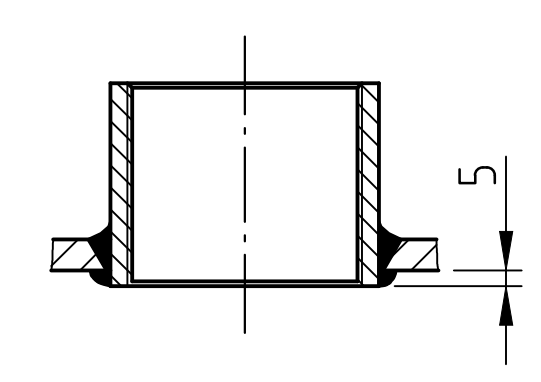

Maßstab :	1:15
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr.:	-
Verwendbar für:	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.410 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum:	11.11.2014
Datei :	ENG-010004

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):		
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :		
Volumen V (Liter) : 1500		
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : -1 bar		
Prüfüberdruck PT (bar) : 3		
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10		
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50		
Fluid : Vakuum		
Aufstellungsort : im Gebäude		
Oberflächenbehandlung :		
innen : roh		
außen : grundiert, ww. nach Kundenw. lackiert		
oder : innen : feuerverzinkt		
außen : feuerverzinkt		
Herstellung :		
GEMÄSS AD 2000, OHNE ABNAHME, MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG		
Benennung :		
Vakuumbehälter stehend		
1500 l -1 bar		
Zeichnungsnummer :		Revision
MB 101094-0.1500		
Zechn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :		Änd.-Datum
		-
		Zeichnung darf nur über CAD geändert werden